


CONGENIAL Duschpaneel Edelstahl, integrierte Ablage, ohne TD, Wasserhydraulik, Edelstahl, Thermostat, DN15

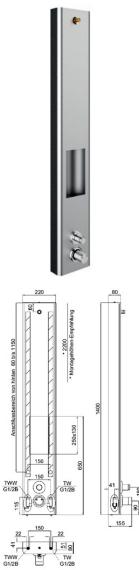

CONGENIAL Duschpaneel Edelstahl, Wasserhydraulik

Mechanische Duscheinrichtung, ausgeführt als Duschelement in Nennweite DN15. Mit thermostatischer Mischeinrichtung zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser. Einsatzbereich im Neubau und Sanierung in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.

- Edelstahl Duschpaneel. Ausführung mit Montagerahmen zur Aufnahme der Wasserstrecke, inklusive Befestigungsmaterial
- Montagerahmen: Edelstahl 1.4301
- Anschluss von oben oder von hinten möglich
- Multifunktionswerkzeug für Wartungsarbeiten
- adaptive Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL mit manuellem TD-Stopfen bei Funktion thermische Desinfektion
- Upgrade- und Umrüstfunktionalitäten
- Armaturenkörper: entzinkungsbeständiges Pressmessing, als hochwertige Thermostatbatterie, Thermostatgriff: Messing verchromt
- sichtbare Komponenten aus massivem, hochglanzverchromtem Messing, mit Sicherheitsanschlag
- Wahlmöglichkeit des Temperatureinstellbereichs
- integrierte Rückflussverhinderer im Bypass und Rückflussverhinderer und Siebkartuschen für Wasserzuläufe
- alle Funktionsteile ohne Ausbau des Armaturenkörpers bei Wartungsarbeiten von vorne demontierbar
- mechanische Bedienung der Duschfunktion über wasserhydraulischen Selbstschluss-Druckknopf
- Die Wasserlaufzeit lässt sich stufenlos einstellen
- mit oder ohne fugenlos integrierter Seifenablage

Ausführung:

Haubenausführung:

Mit fugenlos integrierter Seifenablage.

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN15,
Material: Edelstahl,
Bedienung: Wasserhydraulik,
Mischung: Thermostat,
Thermische Desinfektion: ohne TD,
Seifenablage: integrierte Ablage,

Technische Daten:

Technische Daten

Betriebsdruck: 1,5 - 5,0 bar

Wassertemperatur Normalbetrieb (max.): 70 °C

Wassertemperatur thermische Desinfektion: kurzzeitig, zur therm. Desinfektion, 80 °C

Durchflussmenge DN15: 0,15 l/s (Durchflussmengenregler)

Wasserlaufzeit Einstellbereich: 3 - 30 s (Wasserhydraulik)

Wasserlaufzeit Werkseinstellung: 30 s

Abmessungen Edelstahl (BxHxT): 220x1400x80 mm