


ultra Waschtischarmatur GS10, chrom, mit IR-Sensor, Batterie, ohne Ablg., mit Mischung,
PUBLIC, G3/8

ultra Waschtischarmatur GS PUBLIC

ultra GS10 PUBLIC, mit Mischung, verchromt
Waschtischarmatur, mit IR-Sensor, mit Mischung

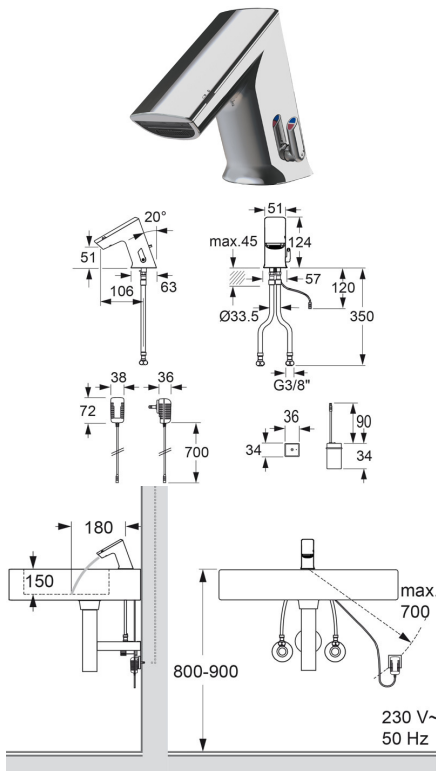

- modularer Monoblock ohne Unterbau, robustes Metallgehäuse, verchromt
 - Infrarot-Doppelsensorik (vollautomatische Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
 - funktionssicheres Magnetventil ROBUST (druckstoßarm)
 - Externe Batteriebox
 - vandalensicherer Strahlregler (mit integriertem Werkzeug austauschbar)
 - integrierte vollautomatische Wasserabspernung für Service und Schmutzsiebreinigung (keine Vorabspernung über Eckventil erforderlich)
 - One-Tool-Service – alle Komponenten von oben zugänglich
 - 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung (mit Touch aktivierbar)
 - Service APP kompatibel: Kontrolle der gespeicherten Betriebsdaten, Einstellungen und Steuerung der Funktionen
-
- für Warm- und Kaltwasseranschluss
 - Wasseranschlüsse mit flexiblen Druckschläuchen, Rückschlagventile und Schmutzsiebe eingebaut
 - Temperatur frei wählbar oder vorwählbar
 - vandalensichere Abdeckung
 - Heißwassersperre einstellbar (mechanisch)

Optionen:

Ventileinheit mit Strahlregler 1,9 l/min

Hinweis:

Bei Einbindung in das CNX Wassermanagement-System ist der CNX Converter separat zu bestellen.

Bei Anbindung über die Service APP ist der BLE Converter separat zu bestellen.

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: G3/8,
Elektronik-Modul: PUBLIC,
Bedienung: mit IR-Sensor,
Mischung: mit Mischung,

Stromversorgung: Batterie,
Ablaufgarnitur: ohne Abg.,
Farbe: chrom,

Technische Daten:

Technische Daten

Batterie: 4 x 1,5 V Alkaline AA Batterien; Lebensdauer bis zu 4 Jahren

Betriebsdruck: 0,3 - 10,0 bar

Durchflussmenge: ca. 5,7 l/min (3 bar)

Durchflussmenge Umrüstung: ca. 1,9 l/min (3 bar) Ventileinheit 1,9 l/min mit Sprühregler ist separat zu bestellen.

Wassertemperatur (max.): 80 °C

Strahlregler: RC

Druckschläuche: 350 mm

Eckventilanschlüsse: G 3/8"

Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite

Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend

Wassernachlaufzeit: 1 s voreingestellt (mit Touch 0 - 10 s einstellbar)

Dauer-Ein-Laufzeit und Hygienespülung-Laufzeit: 2 min voreingestellt (mit Touch 0,5 - 20 min einstellbar)

Kurz-Aus: 2 min (fixiert)

Normen: DIN EN 200; CE