


ACO Balkonablauf ohne Klebeflansch, mit/ohne Glocke

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch Baukastensystem
- Verwendbar als Einzel- und Direktablauf

- Ablaufkörper aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Zum direkten Einbetonieren
- Für Ortbeton oder Betonfertigteile ohne Feuchtigkeitsabdichtung
 - Balkonplattendicken: 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240 mm
- Für Ringsieb/Sieb
 - Sieb nicht höhenverstellbar
- Direktanschluss an GM-X Rohrleitungssystem

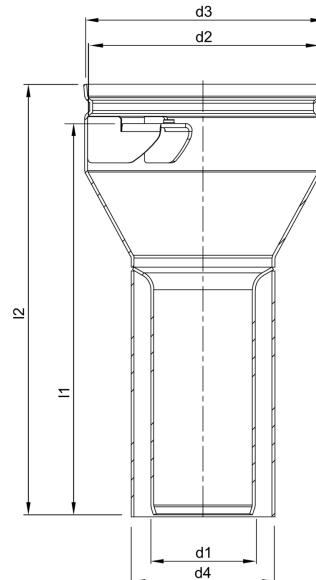


Technische Daten zum Artikel 0174.52.65

Nennweite	Produkt-ausfüh- rung	Ab- flusswert gemäß DIN	Stutzen- neigung	Abmessungen						Gewicht
				d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	I1 [mm]	I2 [mm]	
		[l/s]								
DN 100	Mit Glocke	9,0	90°	102	140	141	133	102	120	1,8

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
Schalungsglocke <ul style="list-style-type: none">■ Aus Kunststoff PE■ Aufschiebbar	<ul style="list-style-type: none">■ Balkon- und Terrassenabläufe mit Festflansch■ ACO Balkondirektablauf mit Klebeflansch		
DN 100		0,2	0174.43.52

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
	Rostaufnahme <input checked="" type="checkbox"/> Aus Kunststoff		
DN 50/DN 70; Rahmenmaß: 125x125 mm; Einschließlich Halterung	ACO Balkondirektabläufe; <input type="checkbox"/> Mit Klebeflansch und Pressdichtungsflansch	0,25	0174.58.61
DN 100; Rahmenmaß: 150x150 mm; Einschließlich Halterung	ACO Balkondirektabläufe; <input type="checkbox"/> Mit Klebeflansch und Pressdichtungsflansch	0,25	0174.58.71
	Rostaufnahme <input checked="" type="checkbox"/> Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 <input checked="" type="checkbox"/> Mit Kunststoffbeschichtung		
DN 50/DN 70; Rahmenmaß (R): 123 x 123 mm; Einschließlich Halterung	ACO Balkondirektabläufe; <input type="checkbox"/> Mit Klebeflansch und Pressdichtungsflansch	0,8	0174.58.62
DN 100; Rahmenmaß: 148x148 mm; Einschließlich Halterung	ACO Balkondirektabläufe; <input type="checkbox"/> Mit Klebeflansch und Pressdichtungsflansch	1,1	0174.58.72
	Rostaufnahme <input checked="" type="checkbox"/> Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 <input checked="" type="checkbox"/> Mit Sieblöchern		
DN 100; Rahmenmaß: 148x148 mm; Mit Halterung		0,7	0174.58.73
DN 50/DN 70; Rahmenmaß: 123x123 mm; Mit Halterung; Mit Sieblöchern	ACO Balkondirektabläufe; <input type="checkbox"/> Mit Klebeflansch und Pressdichtungsflansch	0,6	0174.58.63
Sieb	<input checked="" type="checkbox"/> Balkon- und Terrassenabläufe <input type="checkbox"/> Direktlauf mit Stützflansch, Stützrand und Glocke <input checked="" type="checkbox"/> ACO Balkondirektlauf mit Klebeflansch		
	DN 50/DN 70; h = 11 mm; d = 117 mm	0,1	0174.96.82
	DN 100; h = 8 mm; d = 141 mm	0,2	0174.52.49
	Ringsieb <input checked="" type="checkbox"/> Aus Edelstahl		
DN 70; h = 12 mm; d = 118 mm; d1 = 76 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Balkon- und Terrassenabläufe <input type="checkbox"/> Direktlauf mit Stützflansch, Stützrand und Glocke <input checked="" type="checkbox"/> ACO Balkondirektlauf mit Klebeflansch	0,1	0174.52.56
DN 100; h = 10 mm; d = 141 mm; d1 = 103 mm		0,1	0174.52.57

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
 Rost <input checked="" type="checkbox"/> Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 <input checked="" type="checkbox"/> Rostmaß (R): 117 x 117 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Rostaufnahmen DN 70 <input type="checkbox"/> 0174.43.20, 0174.43.22, 0174.43.24 <input type="checkbox"/> 0174.43.46, 0174.43.47, 0174.43.48 <input checked="" type="checkbox"/> Rostaufnahmen Balkondirektablüfe DN 50/ DN 70 <input type="checkbox"/> 0174.58.61, 0174.58.62, 0174.58.63	0,2	0174.52.58
 Rost <input checked="" type="checkbox"/> Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 <input checked="" type="checkbox"/> Rostmaß (R): 142 x 142 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Rostaufnahme DN 70/DN 100 <input type="checkbox"/> 0174.43.21, 0174.43.23, 0174.43.26 <input checked="" type="checkbox"/> Rostaufnahmen Balkondirektablüfe DN 100 <input type="checkbox"/> 0174.58.71, 0174.58.72, 0174.58.73	0,3	0174.52.59
 Rost <input checked="" type="checkbox"/> Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 <input checked="" type="checkbox"/> Rostmaß (R): 117 x 117 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Rostaufnahmen DN 70 <input type="checkbox"/> 0174.43.20, 0174.43.22, 0174.43.24 <input checked="" type="checkbox"/> Rostaufnahmen Balkondirektablüfe DN 70 <input type="checkbox"/> 0174.58.61, 0174.58.62, 0174.58.63	0,2	0174.52.60
 Rost <input checked="" type="checkbox"/> Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 <input checked="" type="checkbox"/> Rostmaß (R): 142 x 142 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Rostaufnahme DN 70/DN 100 <input type="checkbox"/> 0174.43.21, 0174.43.23, 0174.43.26 <input checked="" type="checkbox"/> Rostaufnahmen Balkondirektablüfe DN 100 <input type="checkbox"/> 0174.58.71, 0174.58.72, 0174.58.73	0,2	0174.52.61
Siebrohr <input checked="" type="checkbox"/> Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 <input checked="" type="checkbox"/> Bauform: rund <input checked="" type="checkbox"/> Einschließlich Dichtungselement			
 DN 50/DN 70	ACO Balkondirektablüfe mit Klebeflansch	0,8	0174.58.64
 DN 100	ACO Balkondirektablüfe mit Klebeflansch	0,9	0174.58.74
 Flanschdichtungs-Set <input checked="" type="checkbox"/> Bestehend aus: <input type="checkbox"/> 1 Flanschdichtung für Losflansch <input type="checkbox"/> 1 Flanschdichtung für Festflansch <input checked="" type="checkbox"/> Dicke: 4 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl <input type="checkbox"/> DN 50 – DN 125; Stutzenneigung: 90°/0° <input checked="" type="checkbox"/> Oberteil aus Edelstahl <input type="checkbox"/> DN 50 – DN 100, DN 125, 90° <input checked="" type="checkbox"/> Flachdachablüfe Passavant Spin aus Gus- seisen <input type="checkbox"/> DN 70/DN 100 <input checked="" type="checkbox"/> Flachdachablüfe Spin aus Gusseisen <input type="checkbox"/> DN 70 <input checked="" type="checkbox"/> Flachdachablüfe Passavant Jet aus Gussei- sen <input type="checkbox"/> DN 50		
EPDM		0,4	5169.20.26
PVC-weich		0,4	5169.30.26

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
NBR/SBR		0,5	5169.40.26

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=0174.52.65>