

Sinkamat-K – Kleinhebeanlage aus PE

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Schnellkupplung zur werkzeuglosen Montage/Demontage der Pumpe
- Geringe Einbaumaße durch innovative Formgebung
- Wartung ohne Demontage des zulaufseitigen Siphons


- Anwendungsbereich:
 - Zur Überflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauebene, wie z.B. Keller-, Hobbyräume und Waschküchen
 - Für häusliches fäkalienfreies Schmutzwasser aus Duschen oder Waschtischen, etc.
- Behälter aus Polyethylen
- Mit mehreren Anschlussmöglichkeiten bis DN 50
- Mit nach vorne gerichteter Revisionsöffnung
- Behälterbelüftung durch Aktivkohlefilter
- Grauwassertauchpumpe mit robustem Wechselstrommotor
- Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl
- Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff
- Abdichtung Pumpengehäuse zum Motor durch Gleitringdichtung
- Mit 10 m Anschlusskabel und Schuko-stecker
- Mit Kugelschwimmschalter
- Mit integrierter Rückschlagklappe R 1 1/4"
- Druckleitungsanschluss gemäß EN ISO 15493
 - PVC-U, 50-40-R 1 1/4"
- Geprüft gemäß DIN EN 12050-2 (fäkalienfreies Abwasser)




Technische Daten zum Artikel 620386

Typ	Motorleistung		Stromauf-nahme	Spannung	Drehzahl	Korngröße	Nutzvolumen	Gesamt-volumen		Gewicht
	P1	P2						Zulauf-höhe Z1	[l]	
	[kW]	[kW]	[A]	[V]	[U/min]	[mm]	[l]	[l]	[kg]	
50/1-K	0,3	0,13	1,8	230	2800	10	10	30	9	

Abmessungen

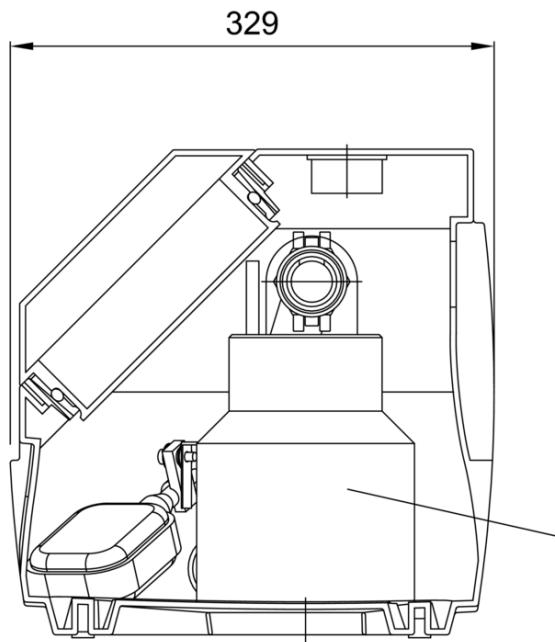


Pumpe 50/1-K
ohne Griff für
Sinkamat ÜF
aus Kunststoff

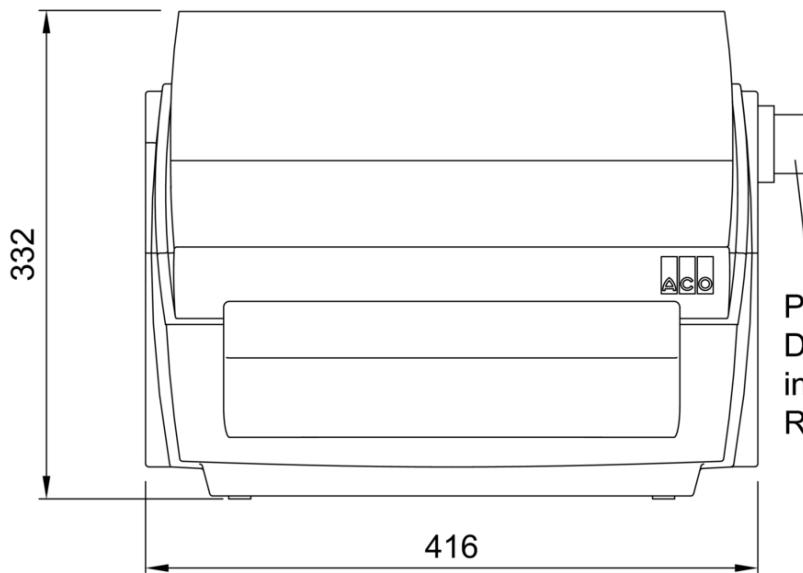

PVC-U Anschluss
Druckleitung mit
integrierter
Rückschlagklappe

Leistungsparameter

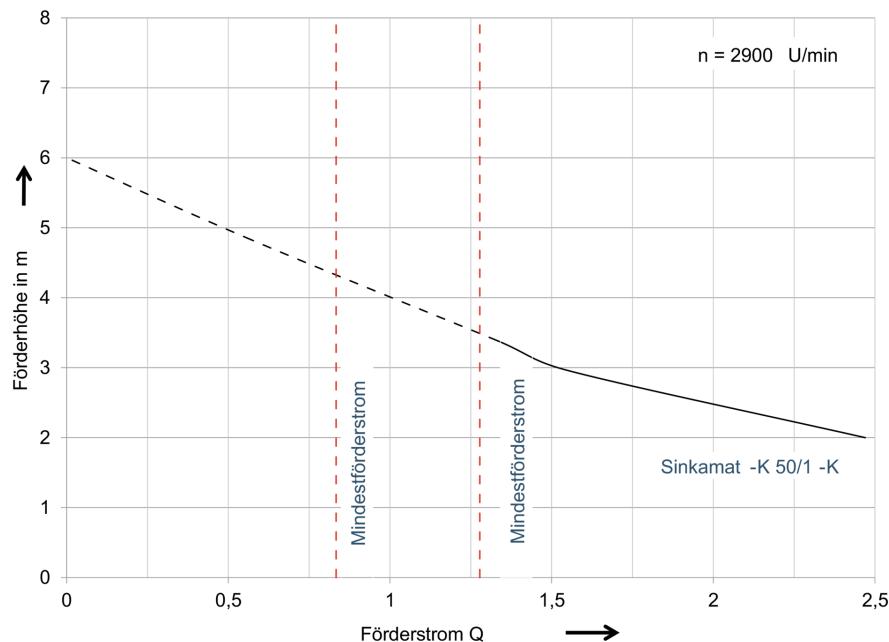

Typ	Förderhöhe	Förderstrom Q bei Gesamtförderhöhe H		Fördermedien-Temperatur	
		2 m	4 m	Normal	Maximal
		[m]	[l/s]	[°C]	[°C]
50/1-K	2 – 4,3	2,47	1,0	40	70

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.
	Zulaufstutzen DN 50 <ul style="list-style-type: none">■ Aus Kunststoff■ Für seitliche Zulaufmöglichkeit■ Zur bauseitigen Montage■ Zulaufstutzen DN 50 (in Verbindung mit Handmembranpumpe)	<ul style="list-style-type: none">■ Kellerablauf Junior mit Rückstauverschluss■ Kellerablauf DN 100■ Sinkamat-K (Freiaufstellung)■ LipuSmart-P■ Muli-Mini	0,1	2	2410.00.04
	Lochsäge <ul style="list-style-type: none">■ Bimetall-Lochsäge geeignet für<input type="checkbox"/> Kunststoffe<input type="checkbox"/> Dünne Materialien	<ul style="list-style-type: none">■ Sinkamat-K (Freiaufstellung)			0150.14.80

Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
		[kg]	[Stk]	
 Adapter ■ Aufnahme mit HSS-Bohrer für Lochsägen □ Durchmesser: 32 – 110 mm	■ Lochsäge □ 0150.14.80			0150.14.81

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=620386>