

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Champagne gebürstet **SERIENSPEZIFISC**
(22kt Gold)

36 501 780 Produktversion ab 01.01.2022



- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 501 780-46
	Chrom	36 501 780-00
	Platin gebürstet	36 501 780-06
	Platin	36 501 780-08
	Dark Brass matt	36 501 780-16
	Dark Bronze matt	36 501 780-17
	Dark Chrome	36 501 780-19
	Light Gold gebürstet	36 501 780-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 501 780-28
	Schwarz matt	36 501 780-33
	Bronze gebürstet	36 501 780-42
	Champagne (22kt Gold)	36 501 780-47
	Chrom gebürstet	36 501 780-93
	Dark Platinum gebürstet	36 501 780-99

Benötigtes Zubehör

xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90



Empfohlenes Zubehör

xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90



Benötigtes Zubehör


xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung - 35 503 970 90




- Min. Einbautiefe 115 mm
- Max. Einbautiefe 155 mm

**xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Champagne gebürstet SERIENSPEZIFISCH
(22kt Gold)**

36 501 780 Produktversion ab 01.01.2022
mm [inches]

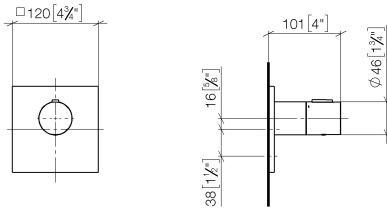

Durchflussdiagramm

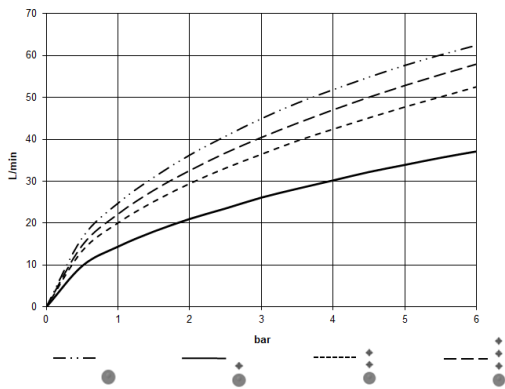

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Champagne gebürstet SERIENSPEZIFISC
(22kt Gold)

36 501 780 Produktversion ab 01.01.2022

Zertifikate

WRAS_2011

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_29

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Champagne gebürstet SERIENSPEZIFISC
(22kt Gold)

36 501 780 Produktversion ab 01.01.2022

