



## UP-Verteilerschrank

### Einbautiefe von 110–150 mm

- für Fonterra-Flächentemperierung
- geeignet für Heizkreisverteiler DN25 Modell 1010
- höhenverstellbar von 675–855 mm, Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 mm

### Ausstattung


Rahmen und Tür, Abschlussblende abnehmbar für sichere Rohrführung im Anschlussbereich, Universalhalterung für Heizkreisverteiler

### Hinweis

Bei Verwendung der Fonterra Smart Control-Basiseinheit CO in Verbindung mit der Fonterra Smart Control-Relaisbox, ist mind. der Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu wählen!

### Modell 1294

**Artikel 610 272**

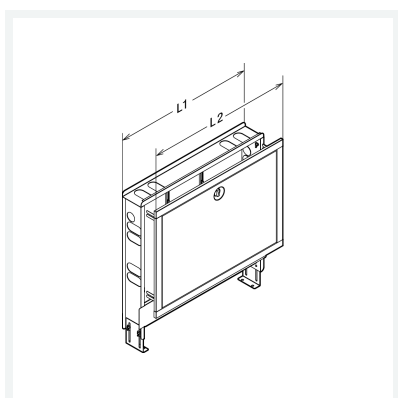

## Eigenschaften

Typ	460	
Länge 1	L1	450
Länge 2	L2	510
Verteileranschluss waagerecht	Vw	≤5
Verteileranschluss + Zonenventil waagerecht	VZ	≤4
Gewicht	9395 g	
Volumen	59488 cm <sup>3</sup>	
Werkstoff	Stahlblech feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016	