


44 521 809




- Infrarot-Sensorik
- Ausladung 167 mm
- Armaturenhöhe 306 mm
- Höhe bis Luftsprudler 221 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- starrer Auslauf
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- runder luftangereicherter Strahl
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- kontinuierlicher Wasserfluss (automatische Abschaltfunktion bei Überschreitung der Nachlaufzeit)
- indirekte Temperaturregulierung (Untertischbox)
- Untertischbox inklusive
- anpassbarer Erfassungsbereich des Sensors
- Batterie- und Netzteilbetrieb
- benötigte Batterie 4x AA (1.5V)
- bleifrei
- 1x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Batterie nicht im Lieferumfang enthalten

	Dark Chrome	44 521 809-19
	Chrom	44 521 809-00
	Platin gebürstet	44 521 809-06
	Platin	44 521 809-08
	Weiß matt	44 521 809-10
	Light Gold gebürstet	44 521 809-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	44 521 809-28
	Schwarz matt	44 521 809-33
	Bronze gebürstet	44 521 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	44 521 809-46
	Champagne (22kt Gold)	44 521 809-47
	Chrom gebürstet	44 521 809-93
	Dark Platin gebürstet	44 521 809-99

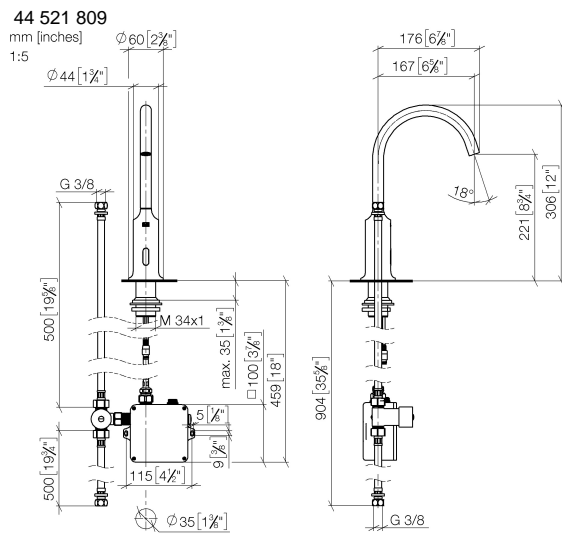

Durchflussdiagramm

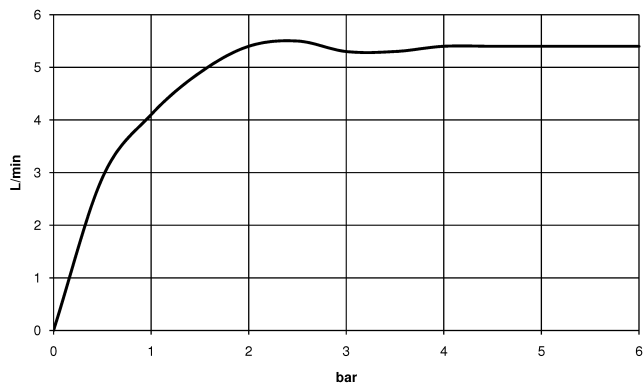

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion
ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

VAIA

44 521 809
Zertifikate

LGA_38

Belgaqua_23-210-2 WRAS_2211

GDV_0400

VAIA Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion
ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

VAIA

44 521 809

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

