











36 503 979 Produktversion ab 01.09.2022



- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Light Gold	36 503 979-26
	Chrom	36 503 979-00
	Platin gebürstet	36 503 979-06
	Platin	36 503 979-08
	Messing (23kt Gold)	36 503 979-09
	Weiß matt	36 503 979-10
	Dark Brass matt	36 503 979-16
	Dark Bronze matt	36 503 979-17
	Dark Chrome	36 503 979-19
	Light Gold gebürstet	36 503 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 979-28
	Schwarz matt	36 503 979-33
	Bronze gebürstet	36 503 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 503 979-47
	Chrom gebürstet	36 503 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 503 979-99

**Benötigtes Zubehör**



**xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -** 35 503 970 90  
 •Min. Einbautiefe 95 mm  
 •Max. Einbautiefe 160 mm

**Benötigtes Zubehör**



**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90


**Empfohlenes Zubehör**




**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

36 503 979 Produktversion ab 01.09.2022

mm [inches]

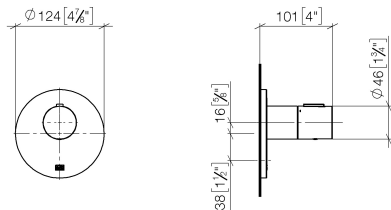

**Durchflussdiagramm**

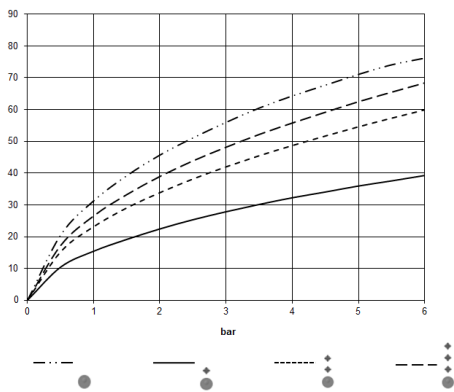

**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Light Gold

SERIENSPEZIFISC

36 503 979 Produktversion ab 01.09.2022

Zertifikate

WRAS\_2011

DVGW\_DW-  
6512DN0

LGA\_29

