


Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90°

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Baustoffklasse: A1
- Geprüfte und praxisgerechte Brandschutzlösungen
 - Bei Einbau Fit-in – Mindest-Deckendicke: 100 mm
 - Fit-in nicht passend für Ablaufkörper mit Halterand
- Anschluss aller handelsüblicher Abdichtungssysteme

- Ablaufkörper DN 70
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Passende Aufsatztücke
 - Standard Aufsatztücke
 - Aufsatztücke für Dünnbettabdichtung
 - Aufsatztücke mit besandetem Flansch

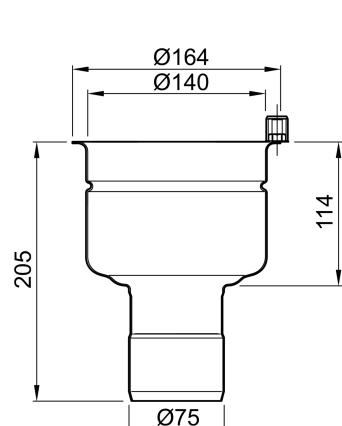

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 120 (R 30 – R 90 bei Verwendung eines Fit-in) gemäß AbZ: Z-19.17-1527 bei Verwendung eines Brandschutz-Glockengeruchsverschlusses mit Hitzeschild.

Technische Daten zum Artikel 9579.00.00

Nennweite	Flanschausführung	Aussparung [mm]	Abflusswert [l/s]	Geruchsverschluss	Gewicht [kg]
DN 70	Mit Halterand	150 x 150	1,5	■ Ohne Geruchsverschluss	1,5

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
Oberteil mit Klebeflansch  <ul style="list-style-type: none">■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301■ Mit Abdichtring■ Höhenverstellbarkeit: 45 – 110 mm	<ul style="list-style-type: none">■ Ablaufkörper Variant-CR 142<input type="checkbox"/> DN 70	1,5	9579.10.20
Oberteil mit Pressdichtungsflansch  <ul style="list-style-type: none">■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301■ Mit Sickeröffnung■ Mit Abdichtring■ Höhenverstellbarkeit: 45 – 110 mm	<ul style="list-style-type: none">■ Ablaufkörper Variant-CR 142<input type="checkbox"/> DN 70	3,1	9579.10.25
Oberteil mit Pressdichtungsflansch  <ul style="list-style-type: none">■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301■ Mit seitlichem Zulauf und Steckmuffe DN 50■ Mit Sickeröffnung■ Mit Abdichtring■ Höhenverstellbarkeit: 110 – 160 mm	<ul style="list-style-type: none">■ Ablaufkörper Variant-CR 142<input type="checkbox"/> DN 70	0,1	9579.10.30
Brandschutz-Glockengeruchsver- schluss  <ul style="list-style-type: none">■ Mit angeformter Brandschutz-Kartusche■ Feuer- und Rauchverschluss zur nachträgli- chen Brandschutz-Ausrüstung von Ablaufen- körpern■ Zulassung<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> AbZ: Z-19.17-1527<input type="checkbox"/> AbG: Z-19.53-2294	<ul style="list-style-type: none">■ Ablaufkörper Variant-CR 142<input type="checkbox"/> DN 70<input type="checkbox"/> Stutzenneigung: 90°	0,4	5181.20.15

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=9579.00.00>