


CONGENIAL Dusche UP Edelstahl, eckige Abdeckplatte, mit therm. Desinfektion, Ölhydraulik, Thermostat, DN15



CONGENIAL Dusche UP Edelstahl, Ölhydraulik

Fertigmontageset für mechanische Duscheinrichtung, ausgeführt als Unterputz-Dusche in Nennweite DN15. Mit thermostatischer Mischeinrichtung zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser. Einsatzbereich im Neubau und Sanierung in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.

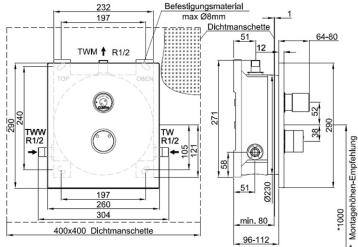

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN15,
Bedienung: Ölhydraulik,
Mischung: Thermostat,
Thermische Desinfektion: mit therm. Desinfektion,
Abdeckplatte: eckige Abdeckplatte,

Technische Daten:

Technische Daten
Betriebsdruck: 1,5 - 5,0 bar
Wassertemperatur Normalbetrieb (max.): 70 °C
Wassertemperatur thermische Desinfektion: kurzzeitig, zur therm.
Desinfektion, 80 °C
Durchflussmenge DN15: 0,15 l/s (Durchflussmengenregler)
Wasserlaufzeit Einstellbereich: 3 - 120 s (Ölhydraulik)
Wasserlaufzeit Werkseinstellung: 30 s
Abmessungen eckig (BxHxT): 260x290x12 mm