

36 515 979



- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Durchflussbegrenzer (8,3 l/min) zur Verlängerung des Brausestrahls von ca. 500 mm auf ca. 1000 mm.

	Dark Chrome	36 515 979-19
	Chrom	36 515 979-00
	Platin gebürstet	36 515 979-06
	Platin	36 515 979-08
	Dark Brass matt	36 515 979-16
	Dark Bronze matt	36 515 979-17
	Light Gold	36 515 979-26
	Light Gold gebürstet	36 515 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 515 979-28
	Schwarz matt	36 515 979-33
	Bronze gebürstet	36 515 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 515 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 515 979-47
	Cyprum	36 515 979-49
	Chrom gebürstet	36 515 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 515 979-99

Empfohlenes Zubehör

	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90
---	--------------------------------------	---------------

Benötigtes Zubehör


	UP-Wandeinbaukasten - • Min. Einbautiefe 85 mm • Max. Einbautiefe 110 mm	35 205 970 90
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör


	WATER POINTS Adapterplatte - • Adapterplatte zur Befestigung der Bausatz-Vormontage 35 205 970 90 auf der xGRID Montageschiene.	12 305 970 90
---	---	---------------

36 515 979


mm [inches]

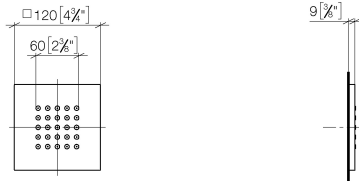

Durchflussdiagramm

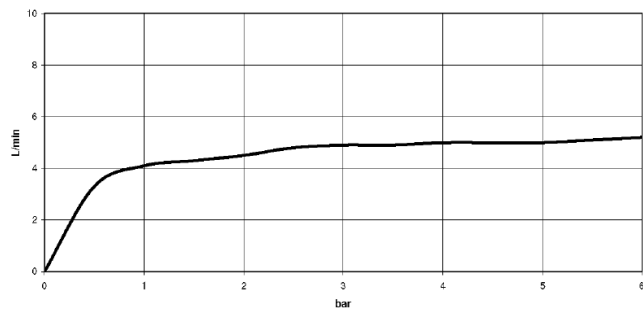

Wurfweitendiagramm

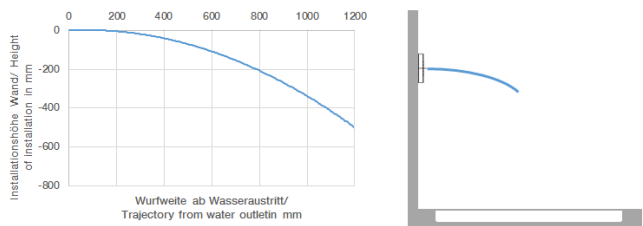

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



WATER POINTS UP-Seitenbrause FlowReduce - Dark Chrome

SERIENNEUTRAL

36 515 979

Zertifikate

LGA_18

IAPMO_4976 (

36 515 979

