


# Fettschichtdicken-Messgerät Multi Control

## Produktinformationen

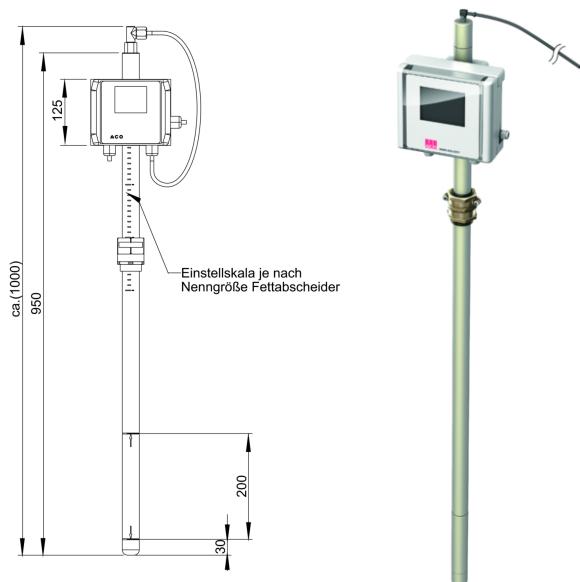

## Passend für

- LipuJet-P
  - Oval NS 1 – NS 30
  - Rund NS 2 – NS 20
- LipuJet-S
  - Oval NS 1 – NS 10
  - Rund NS 2 – NS 20
- LipuSmart-P
  - Oval NS 1 – 10

## Beschreibung

- Zur Ermittlung des Entsorgungsintervalls von Fettabscheidern
- Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette
- Mit Farb-Touchpanel
- Integrierte SD-Karte zur Aufzeichnung des Messverlaufs
- Mit beheiztem Sondenstab (Temperatur einstellbar)
- Drei potentialfreie Kontakte zur Ausgabe von Voralarm, Vollalarm und Störungen
- Messstab mit Einstellskala
- Betriebsspannung: 100-240 V bei AC
- Schutzklasse: IP 54
- Leistung: ca. 43 W