

# Sinkamat-Z

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Mit hochwertiger Edelstahlabdeckung
- Mit separatem Sinkstoffsammelraum zur Erhöhung der Lebensdauer
- Keine Entlüftungsleitung notwendig

### Anwendungsbereich

- Zur Unterflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauebene wie z.B. Keller-, Hobbyräume und Waschküchen
- Für häusliches fäkalienfreies Schmutzwasser aus Duschen, Waschtischen, etc.
- Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Edelstahldeckel mit Lochbild
- Seitliche Zulauföffnung wahlweise DN 50, DN 70 oder DN 100
- Anschlussstutzen DN 50 (Kunststoff) für Kabelrohr
- Druckleitungsanschluss
  - R 1 1/4" für Gewinderohr
  - DN 50 für SML-Rohr
- Grauwassertauchpumpe mit robustem Wechselstrommotor
- Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl
- Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff
- Abdichtung Pumpengehäuse zum Motor durch Gleitringdichtung
- Mit 10 m Schukostecker
- Mit Kugelschwimmschalter
- Mit integrierter Rückschlagklappe R 1 1/4"
- Geprüft gemäß DIN EN 12050-2 (fäkalienfreies Abwasser)





## Technische Daten zum Artikel 0175.07.97


Typ	Beschrei- bung	Motorleistung		Stromauf- nahme	Spannung	Drehzahl	Korngröße	Gesamt- volumen	Nutzvo- lumen	Zulauf- höhe Z1	Gewicht
		P1	P2								
		[kW]	[kW]	[A]	[V]	[U/min]	[mm]	[l]	[l]	[kg]	
50/1-Z	■ Oh- ne An- schlussrand	0,3	0,13	1,8	230	2800	10	45	8	20	

## Abmessungen

Ausführung ohne Anschlussrand

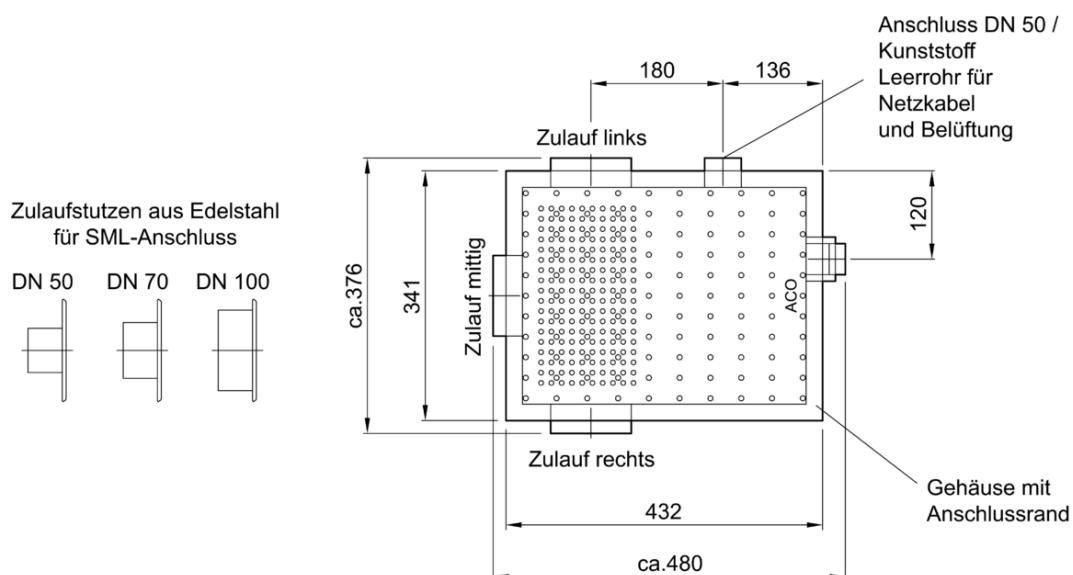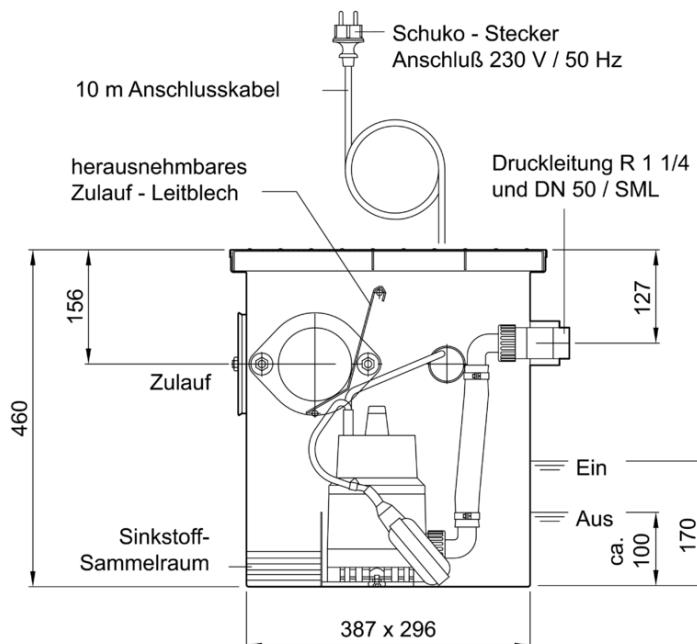

## Leistungsparameter

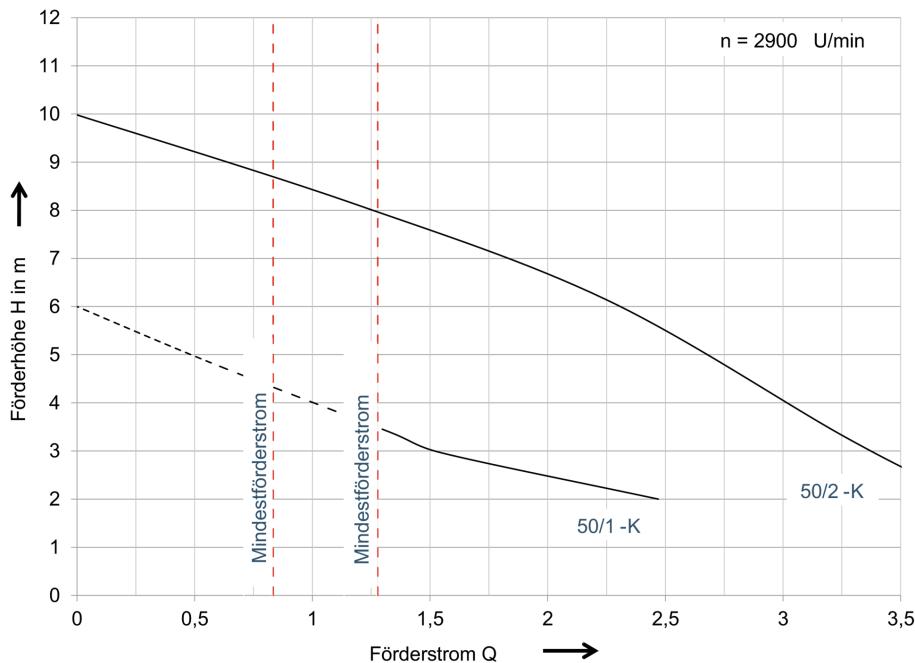

Typ	Förderhöhe	Förderstrom $Q$ bei Gesamtförderhöhe $H$				Fördermedien-Temperatur	
		2 m [m]	3 m [l/s]	4 m [l/s]	5 m [l/s]	Normal [°C]	Maximal [°C]
50/1-Z	2 – 4,3	2,47	1,52	1,0	0,48	45	80

## Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.
<b>Zulaufstutzen</b> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ DN 50	■ Sinkamat-S/Z ■ Sinkamat HW (außer HW XL)	0,4		0159.03.37
<b>Zulaufstutzen</b> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ DN 100	■ Sinkamat-S/Z ■ Fäkablock II ■ Sinkamat HW (außer HW XL)	0,4		0159.03.35



- Signalanlage**
- Selbstaufladend
  - Mit potentialfreiem Kontakt
  - Optisch und akustisch
  - **Ohne** Kontaktgeber
  - Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches
  - Abmessungen: 175 x 125 x 75 mm B x H x T
  - Schutzart: IP65
  - Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz
  - Steckerfertig mit Kabel: 2 m

Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
		[kg]	[Stk]	
	Fäkalien-Rückstauautomaten Quatrix-K Typ 3F; Alle Muli Abwasserhebeanlagen; Vorbehälteranlage-duo; Muli-Max; Powerlift-P; Sinkamat -K/-KD; Sinkamat-Z; Sinkamat-K (Unterflur); <input type="checkbox"/> Duo ; LipuLift-P	1,4	1	0150.26.73

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=0175.07.97>