


# Ohne Halterand

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Direkter Einbau in die Bodenplatte
- Einfache Montage durch integrierten Rostrahmen
- Robuste Bauform
- Geeignet für Abdichtung durch Bodenbelag
- Beständig gegen Öle, Benzine und Diesel

- Bodenabläufe geprüft gemäß DIN EN 1253-2
- Aus Gusseisen
- Mit Anstrich (Transportschutz)
- Baustoffklasse A1
- Ohne Geruchsverschluss
- Für Anschluss an SML-Rohr geprüft gemäß DIN 19522/DIN EN 877

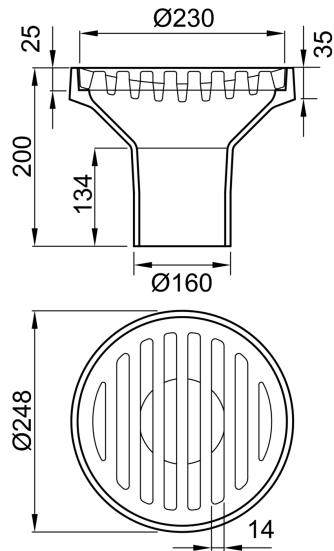

## Technische Daten zum Artikel 5192.00.00

Werkstoff	Nennweite	Klasse	Flanschausführung	Stutzenneigung	Aussparung	Beschreibung	Gewicht
						[mm]	[kg]
Gusseisen mit Anstrich	DN 150	L 15	Ohne Halterand	90°	300 x 300	<input checked="" type="checkbox"/> Abflusswert: 4,5 l/s <input checked="" type="checkbox"/> Rost <input type="checkbox"/> Lose eingeleget	10,3