Artikel Nr. CONH29222000000

CONWELL Garnitur Unterputz, Kneipp-Guss, weiß, Thermostat, DN20

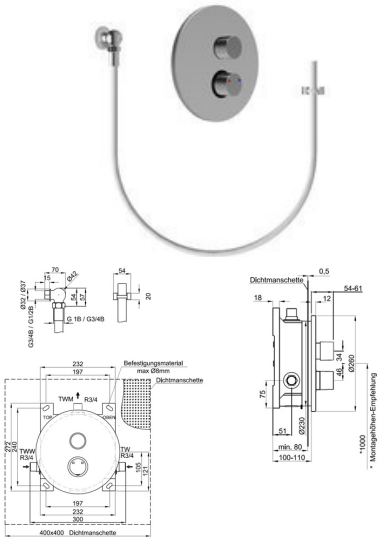

Hydrotherapie-Garnitur für Kneipp‘sche Güsse, mit Verbrühungsschutz und integriertem Absperrventil, mit Möglichkeit zur manuellen thermischen Desinfektion, Schlauchlänge 2400 mm, weiß, für Wandeinbau, zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser.

Bestehend aus:
• 1 Absperrventil, DN20, mit Keramikoberteil
• 1 Thermostatbatterie, massive Ausführung aus Metall, Gehäuse und Betätigungselement aus Messing, integrierte Rückflussverhinderer (DVGW-zertifiziert) und Edelstahlschmutzfangsiebe in einfach zu wartender Patronenbauform, Temperatureinstellbereich 10 – 50 °C, Sicherheitssperre mit Festanschlag, Vorabsperrung sowie Verbrühungsschutz bei Ausfall Kaltwasser, verchromt
• 1 Wandeinbaugehäuse aus ABS, Abmessungen (BxHxT): 232x272x96 mm, Befestigungslaschen für bauseitiges Befestigungsmaterial mit max. Durchmesser 8 mm, auf Fliesenvorderkante ablängbarer Wanddurchdringungsdurchmesser 230 mm, Kondenswasserablaufschräge
• Dichtmanschette: PE, Abmessungen (BxH): 450x450 mm, mit flexibler Dehnzone gemäß DIN 18534-3, abgedichtete Zu- und Abgänge, hygienisch auf Dichtheit geprüft
• 1 Abdeckplatte rund, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff 1.4301, Oberfläche gebürstet, als Stecksystem, mit verdeckter Befestigung und Abdichtsystem
• 1 Wandanschlussbogen (Kugelform), Gehäuse und Rosette aus Messing verchromt, zur bauseitigen Montage
• 1 Spezialschlauch für Kneipp‘sche Güsse, Farbe: Weiß, 2400 mm, Anschlussarmatur verchromt
• mit integriertem Rückschlagventil, 1 Schlauchhalter Kunststoff, verchromt

Eigenschaften:

Länge: 2400 mm,
Anschluss-Nennweite: DN20,
Mischung: Thermostat,
Farbe: weiß,

Technische Daten:

Technische Daten

Satzfehler und Irrtümer sowie technische und maßliche Änderungen vorbehalten | Typing- and setting mistakes and other errors cannot be excluded and are therefore reserved.

Einbautiefe (mind./max.): 100 / 110 mm
Anschlüsse: R 3/4 (Thermostatbatterie)
G 3/4 B (Kugelanschlussstück)
Durchflussmenge: 0,16 l/s (1 bar Fließdruck)
0,36 l/s (3 bar Fließdruck)
Betriebsdruck (max.): 6,0 bar
Abmessungen (ØxT): 250x11 mm

Satzfehler und Irrtümer sowie technische und maßliche Änderungen vorbehalten | Typing- and setting mistakes and other errors cannot be excluded and are therefore reserved.