

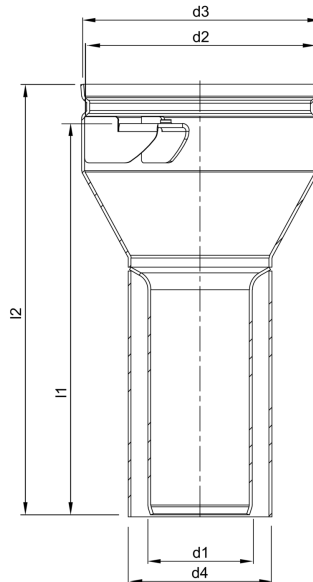
ACO Balkondirektablauf ohne Anschlussflansch, mit Glocke

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch Baukastensystem



- Ablaufkörper DN 50 – DN 100
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-2
- Zum Einbetonieren
- Für Ortbeton oder Betonfertigteile
 - Balkonplattendicken: 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240 mm
- Für Ringsieb/Siebdeckel
 - Sieb nicht höhenverstellbar



Technische Daten zum Artikel 0174.58.52

Nennweite	Abflusswert gemäß DIN	Abmessungen						Gewicht
		d1	d2	d3	d4	l1	l2	
	[l/s]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
DN 70	7,5	73	117	118	102	202	220	1,83

Zubehör

Beschreibung		Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
 Schalungsglocke ■ Aus Kunststoff PE ■ Aufschiebbar		■ Balkon- und Terrassenabläufe mit Festflansch ■ ACO Balkondirektablauf mit Klebeflansch		
	DN 70		0,2	0174.43.51
 Sieb ■ Aus Edelstahl		■ Balkon- und Terrassenabläufe □ Direktablauf mit Stützflansch, Stützrand und Glocke ■ ACO Balkondirektablauf mit Klebeflansch		
	DN 50/DN 70; h = 11 mm; d = 117 mm		0,1	0174.52.48

Beschreibung		Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
			[kg]	
	Ringsieb ■ Aus Edelstahl	■ Balkon- und Terrassenabläufe	0,1	
		□ Direktablauf mit Stützflansch, Stützrand und Glocke		
		■ ACO Balkondirektablauf mit Klebeflansch		
DN 70; h = 12 mm; d = 118 mm; d1 = 76 mm				0174.52.56

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=0174.58.52>