


ACO Quatrix – Für ingjuten installation

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Wahlweise mit höhenverstellbarem Abdichtungsflansch für WU-Beton
- Nur 12 mm Gefällesprung
- Nur 71 cm Montageöffnung ohne Gegengefälle
- Optimal für den Sanierungsfall
- Kamerabefahrbar
- Messsystem mit Drucksensor im Gehäuse erleichtert das Verlegen der Steuerleitung und sorgt für störungsfreien Betrieb



- Aus Kunststoff
- Für Einbau in die Bodenplatte
- Typ 3F geprüft gemäß DIN EN 13564
- Mit 2-facher Rückstausicherung
 - Mit 1 automatischem Betriebsverschluss
 - Mit 1 manuellem Notverschluss
- Mit großer Reinigungs- und Wartungsöffnung und Prüfrohr
- Mit steckerfertigem, elektrischem Steuergerät IP 56 mit integrierter 4-wöchiger Selbstüberwachung
- Mit optischer und akustischer Rückstaumeldung
- Mit Notstromversorgung durch langlebiges Sicherheitsbatteriepaket
- Mit potenzialfreiem Kontakt für Fernmeldung
- Motor überflutungssicher IP 68 (3 m, 24 h)
- Kabellänge: 5 m (Erweiterung auf 30 m möglich)
- Höhenverstellbares und drehbares Aufsatzstück
- Tagwasserdichte Wendeplatte für Fliesen- oder Kunststoffabdeckung
 - Belastungsklasse: K 3
- Anschlussrohre werkseitig als Spitzenden ausgebildet

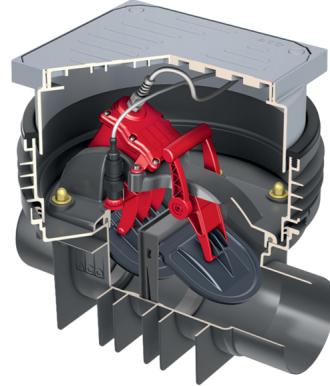

Technische Daten zum Artikel 620370

Einbau	Beschreibung	Nennweite	Gewicht [kg]
Zum Einbau in die Bodenplatte	<ul style="list-style-type: none">■ Typ 3F, geeignet für<ul style="list-style-type: none">□ Fäkalienhaltiges (Schwarzwasser)□ Fäkalienfreies (Grauwasser) Abwasser gemäß DIN EN 13564■ Höhenverstellbares und drehbares Aufsatzstück■ Tagwasserdichte Wendeplatte für wählbare Oberfläche<ul style="list-style-type: none">□ Belastungsklasse: K 3	DN 100	15,4

Abmessungen

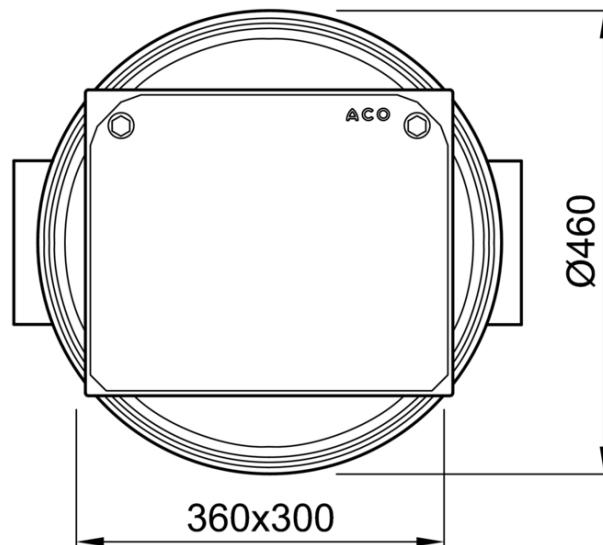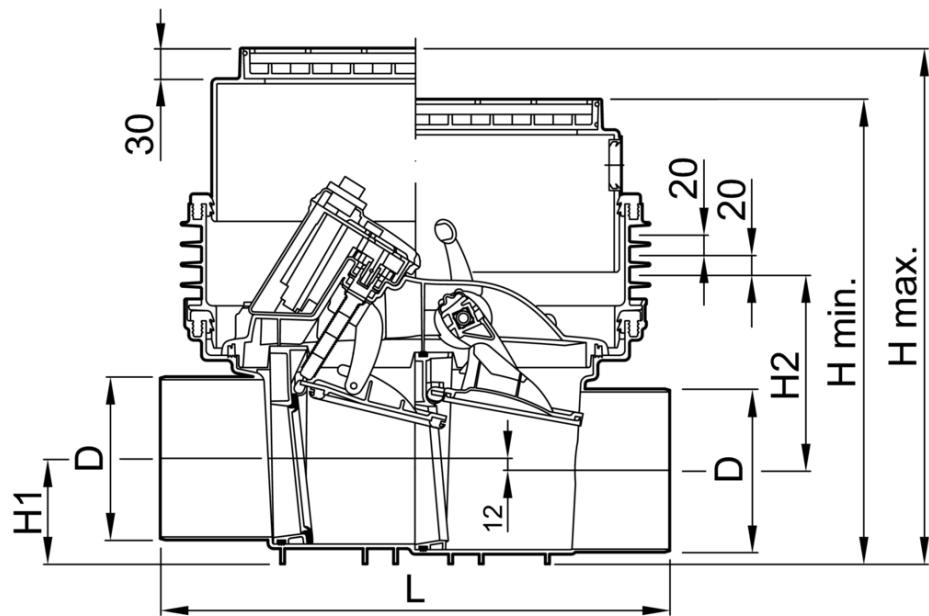

Nennweite	Abmessungen						Aussparung
	D [mm]	L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H min. [mm]	H max. [mm]	
DN 100	110	460	79	217	460	512	560 x 710

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
		[kg]	[Stk]	
 Signalhupe <ul style="list-style-type: none"> ■ Betriebsspannung: 230 V AC ■ Stromaufnahme: 30 mA ■ Abmessung: Ø62x85 mm (L/B x T) ■ Schutzart: IP66 ■ 95 dB(A) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Muli-Max Schaltgeräte ACO Multi Control ■ Powerlift-P Schaltgeräte ACO Multi Control ■ Abwasserhebeanlagen mit Schaltgerät ACO Multi Control ■ LipuSmart-P ■ LipuLift-P 	0,3	1	0178.61.94
 Blitzleuchte <ul style="list-style-type: none"> ■ 12 V DC; Stromaufnahme: 500 mA ■ 230 V; Stromaufnahme: 70 mA 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Signalanlage; Signalanlage mit GSM-Modul ■ Muli-Max Schaltgeräte ACO Multi Control; Powerlift-P Schaltgeräte ACO Multi Control; Abwasserhebeanlagen mit Schaltgerät ACO Multi Control; LipuSmart-P; LipuLift-P 	0,5	1	0150.76.25 0178.62.08
 Signalanlage mit GSM-Modul <ul style="list-style-type: none"> ■ Parametrisierbar per App (Android & iOS) ■ Netzunabhängiger Alarm per 12 V Blei-gel-Akku ■ Optische und Akustische Alarmmel-dung <ul style="list-style-type: none"> □ Frei konfigurierbare Eingänge □ 6 digitale mit LED- Zustandsanzeige ■ 1 analoger ■ 1 Alarmausgang 12 V ■ Weiterleitung der Alarms per SMS auf Mobiltelefone ■ Zur Montage außerhalb des Ex-Berei-ches ■ Gehäuse: 192 x 150(mit Kabelver-schraubung) x 100 mm (BxHxT) ■ Schutzart: IP54 ■ Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alle Fettabscheider ■ Fettschichtdicken-Messgerät ■ Vorbehälteranlage-duo ■ Verfahrenstechnische Anlagen ■ Fäkalien-Rückstauautomaten Quatrix-K Typ 3F ■ Sinkamat-K (Unterflur) duo ■ Muli-Hebeanlagen ■ Pumpstationen ■ Einbausets 	2,0	1	0150.80.14
 Signalanlage <ul style="list-style-type: none"> ■ Selbstaufladend ■ Mit potentialfreiem Kontakt ■ Optisch und akustisch ■ Ohne Kontaktgeber ■ Zur Montage außerhalb des Ex-Berei-ches ■ Abmessungen: 175 x 125 x 75 mm B x-H x T ■ Schutzart: IP65 ■ Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz ■ Steckerfertig mit Kabel: 2 m 				

Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
		[kg]	[Stk]	
Set aus Anschluss- und Überflutungsmodul	Fäkalien-Rückstauautomaten Quatrix-K Typ 3F; Alle Muli Abwasserhebeanlagen; Vorbehälteranlage-duo; Muli-Max; Powerlift-P; Sinkamat -K/-KD; Sinkamat-Z; Sinkamat-K (Unterflur); □ Duo ; LipuLift-P	1,4	1	0150.26.73
				
Verlängerungsstück	■ Rückstauverschlüsse Triplex-K ■ DN 100 – DN 150 ■ Rückstauverschlüsse Quatrix-K ■ Alle Abwasserhebeanlagen ■ Alle Abscheider ■ Vorbehälteranlage-duo	1,1	1	0150.78.97
				
Abdichtungsflansch	■ Rückstauverschlüsse zum Einbau in die Bodenplatte ■ Sinkamat-K (Unterflur) ■ Muli-UF (Unterflur) ■ Quatrix-K	3,4	1	620381
				
Abdeckwendeplatte	■ Rückstauverschlüsse zum Einbau in die Bodenplatte ■ Sinkamat-K (Unterflur) ■ Muli-UF (Unterflur) ■ Quatrix-K	4,2	1	620510
				
Prüftrichter	■ Rückstauverschlüsse zum Einbau in die Bodenplatte	1,0	1	620384
				
Verlängerungsset	■ ACO Rückstauverschlüsse	0,1	1	2110.20.13
				
Sensorkabel (10 m); Motorkabel (5 m)		1,0	1	620515
Sensorkabel (20 m); Motorkabel (15 m)		2,1	1	620516
Sensorkabel (30 m); Motorkabel (25 m)		3,2	1	620517

Beschreibung	Passend für	Gewicht VPE Artikel-Nr.	
		[kg]	[Stk]
Signalhupe <ul style="list-style-type: none">■ Betriebsspannung: 12 V DC■ Stromaufnahme: 30 mA■ 62 x 62 x 85 mm (L x B x T)■ Schutzart: IP66■ 95 dB(A)	<ul style="list-style-type: none">■ Signalanlage■ Signalanlage mit GSM- Modul	0,2	0150.58.14

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=620370>