


CONCASH 2.0 Duschpaneel Edelstahl, Reinigungsstopp ohne, ohne Ablage, ohne TD, Hygienespülung, Piezo-Taster, Netzbetrieb, Thermostat, DN15, Bezahlte Wasserabgabe

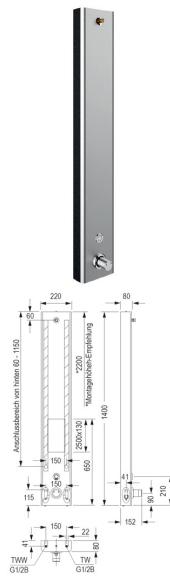

CONCASH 2.0 Duschpaneel Edelstahl, bezahlte Wasserabgabe

Elektronische Duscheinrichtung für elektronisch gesteuerte bezahlte Wasserabgabe. Ausgeführt als Duschelement in Nennweite DN15. Mit thermostatischer Mischeinrichtung zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser. Einsatzbereich im Neubau und Sanierung in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.

- Ausführung mit Montagerahmen zur Aufnahme der Wasserstrecke, inklusive Befestigungsmaterial
  - Montagerahmen: Edelstahl 1.4301 • Anschluss von oben oder von hinten möglich
    - Anschluss von oben oder von hinten möglich
    - Multifunktionswerkzeug für Wartungsarbeiten
    - adaptive Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL mit Magnetventil 6 V/DC ROBUST, bistabil
    - Upgrade- und Umrüstfunktionalitäten
    - Armaturenkörper: entzinkungsbeständiges Pressmessing, als hochwertige Thermostatbatterie, Thermostatgriff: Messing verchromt sichtbare Komponenten aus massivem, hochglanzverchromtem Messing, mit Sicherheitsanschlag
    - Wahlmöglichkeit des Temperatureinstellbereichs
    - integrierte Rückflussverhinderer im Bypass und Rückflussverhinderer und Siebkartuschen für Wasserzuläufe
    - alle Funktionsteile ohne Ausbau des Armaturenkörpers bei Wartungsarbeiten von vorne demontierbar
    - elektronische Bedienung der Duschfunktion über Piezo-Taster nach Freigabe über Münzautomaten

## Ausführung:

### **Haubenausführung:**

Ohne fugenlos integrierter Seifenablage.

#### Hygienespülung (Netz):

Hygienespülung (elektronisch): Die Hygienespülung wird bei CONCASH 2.0 Duschen durch die Programmierung über Münz- oder Kartenautomat vorgenommen.

## Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN15,  
bezahlte Wasserabg.: Bezahlte Wasserabgabe,  
Bedienung: Piezo-Taster,

Mischung: Thermostat,  
Stromversorgung: Netzbetrieb,  
Hygienespülung: Hygienespülung,  
Reinigungsstopp: Reinigungsstopp ohne,  
Thermische Desinfektion: ohne TD,  
Seifenablage: ohne Ablage,  
Ausführung: Ausführung Brausekopf,

**Technische Daten:**

Technische Daten  
Anschlussspannung (Netz): 24 V/DC

Betriebsdruck: 1,5 - 5,0 bar  
Wassertemperatur Normalbetrieb (max.): 70 °C  
Durchflussmenge DN15: 0,15 l/s (Durchflussmengenregler)  
Wasserlaufzeit Einstellbereich (max.): 1000 min  
Hygienespülung Einstellbereich über Münzautomat: 0 - 240 s  
Elektronische Schutzart: IP68  
Abmessungen Edelstahl (BxHxT): 220x1400x80 mm