

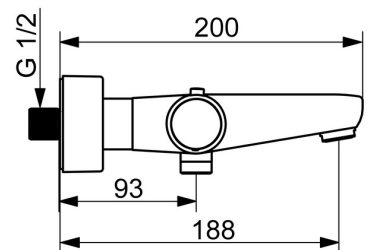


EAN: 4015474259294  
[static.hansa.com/58102101](https://static.hansa.com/58102101)

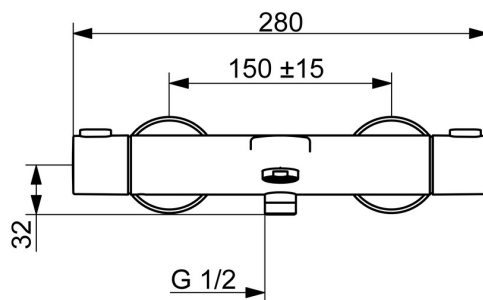

- Wanne & Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig, Integrierter Umsteller mit Absperrung
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitsperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Durchfluss bei 3 bar                          | 17.4 / 14.4 l/min |
| Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,3 l/s | 2.1 bar           |

### Technische Eigenschaften


|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| DN-Größe (Nennmaß)             | DN15        |
| Warmwasserversorgung           | max. +80°C  |
| Arbeitsdruck                   | 1-10 bar    |
| Anschlussgröße                 | G1/2        |
| Installationsabstand           | 150 ± 15 mm |
| Ausladung                      | 182 mm      |
| Sicherungseinrichtung (EN1717) | EB          |

### Vorschriften


|                |               |
|----------------|---------------|
| EN Standard    | EN 1111       |
| Geräuschklasse | II (ISO 3822) |

### Zulassungen und Deklarationen

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| ABP                   | PA-IX 10128/II DB |
| Konformitätserklärung | DoC               |

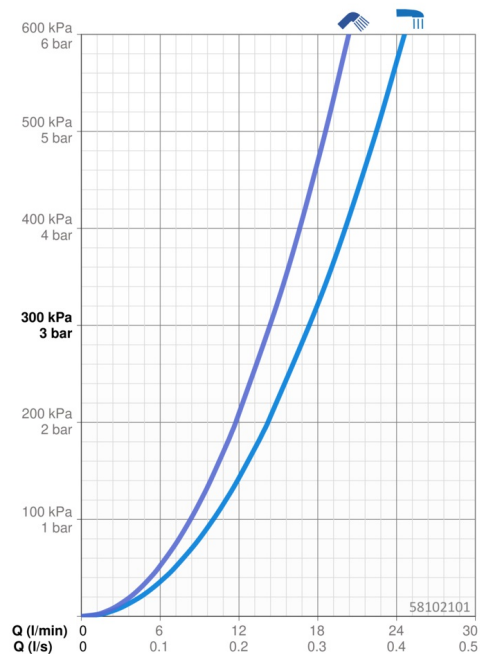

## Ersatzteile

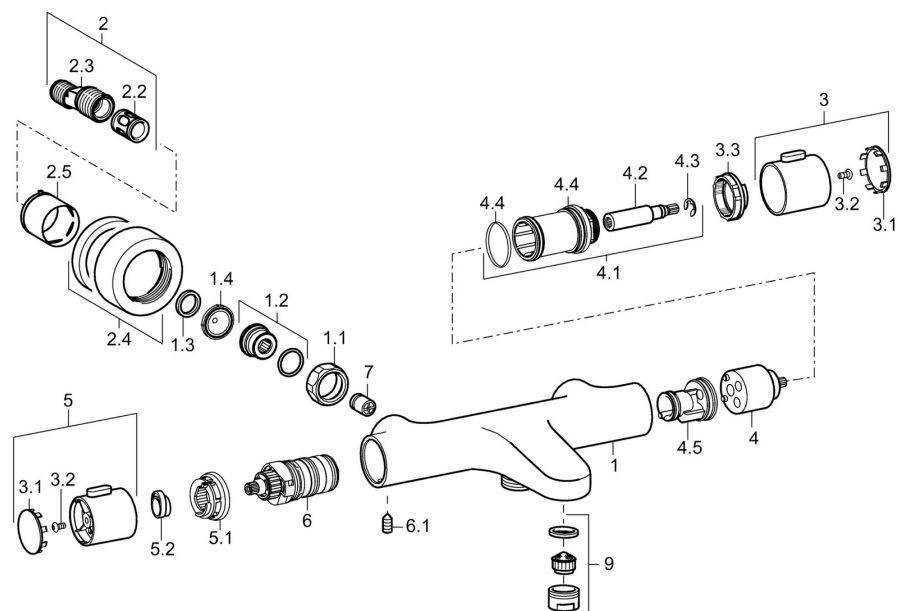

### SP58102101

|     | Name                                | Art.-Nr. |
|-----|-------------------------------------|----------|
| 1.1 | Anschlussmutter, G3/4, AF30         | 59902230 |
| 1.2 | Nippel                              | 59911075 |
| 1.3 | Haltering, 23.9x15.2x2              | 59902689 |
| 1.4 | Schmutzfilter, G3/4                 | 59911076 |
| 2   | Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15 | 59910254 |
| 2.2 | Schalldämpfer                       | 59904792 |
| 2.4 | Rosette                             | 59913432 |
| 2.5 | Abdeckhülse                         | 59912651 |
| 3   | Absperrgriff                        | 59913939 |
| 3.1 | Abdeckung                           | 59913850 |
| 3.2 | Schraube, M4x8                      | 59913851 |
| 3.3 | Justierring                         | 59913940 |
| 4   | Oberteil                            | 59913936 |
| 4.1 | Befestigungsschraube, SW30          | 59913941 |
| 4.2 | Spindel                             | 59913689 |
| 4.4 | O-Ring, d 32x2                      | 59912803 |
| 4.5 | Innenteil                           | 59913942 |
| 5   | Temperatureinstellgriff             | 59913938 |
| 5.1 | Temperaturanschlag                  | 59913937 |
| 5.2 | Arretierschraube, 38°               | 59913919 |
| 6   | Thermostatkartusche, 3.3            | 59913871 |
| 6.1 | Schraube, M6x9.5                    | 59901609 |
| 7   | Rückflussverhinderer, DN10 (2016-)  | 59914425 |
| 9   | Luftsprudler, M24x1 D               | 59911829 |