



Easytop-KRV-Schrägsitzventil

(Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer)

- G-Gewinde


Ausstattung

G-Gewinde zylindrisch nach ISO 228 für flachdichtende Verschraubungen, Ventilgehäuse und -oberteil Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Prüfanschluss, Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2238.3

Artikel 757 298

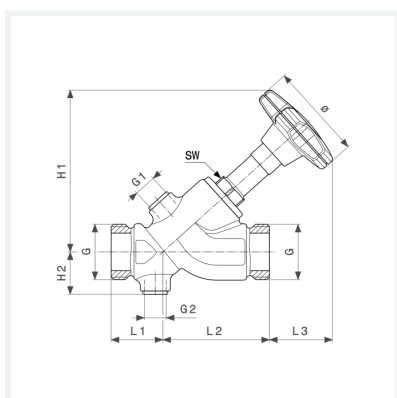

Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	90 °C
Durchmesser Nominal	DN	32
Gewinde zylindrisch	G	1½
Länge 1	L1	37 mm
Länge 2	L2	93 mm
Länge 3	L3	49 mm
Höhe 1	H1	134 mm
Höhe 2	H2	33 mm
Durchmesser	Ø	73 mm



Easytop-KRV-Schrägsitzventil
(Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer)
Modell 2238.3
Artikel 757 298

Eigenschaften

Gewinde zylindrisch 1	G1	$\frac{1}{4}$
Gewinde zylindrisch 2	G2	$\frac{1}{4}$
Schlüsselweite	SW	27 mm
Gewicht	1221 g	
Volumen	2486,4 cm ³	
Werkstoff	Siliziumbronze	