



**Gassteckschlauch**

- Eingang: Normstecker nach DIN 3383-1, Ausgang: Rp-Gewinde
- Durchgangsform

**Ausstattung**

Innenschlauch: Wellschlauch Edelstahl, Außenschlauch: Edelstahlgeflecht mit Kunststoffüberzug, Mehrkant

**Hinweis**


Maximale Schlauchlänge in Haus-Installationen 2 m!

**mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen**

**nach DIN EN 14800**

**Modell G2023**

**Artikel 531 911**

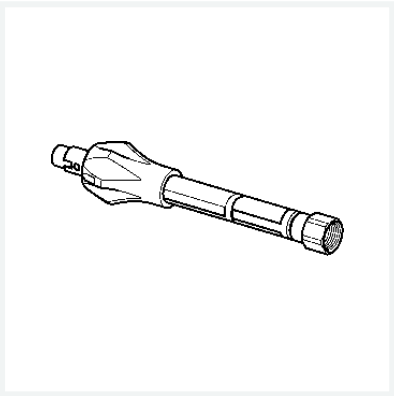

Eigenschaften

|                          |                     |              |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| Umgebungstemp.           | Umgebungstemperatur | max. 70 °C   |
| Betriebsdruck            | BD                  | max. 0,1 bar |
| Innengewinde zylindrisch | Rp                  | ½            |
| Länge                    | L                   | 750          |
| Gewicht                  | 422 g               |              |
| Volumen                  | 1776 cm³            |              |