


# Komplettabläufe - ACO Easyflow DN 50

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Minimaler Bodenaufbau: 89 mm
- Nachrüstbarer Pressdichtungsflansch
- Optimale Reinigungsmöglichkeit
- Höhenverstellbare Aufsatzstücke
- Mit Bauzeitschutzdeckel
- Nachrüstbarer Brandschutz
  - R 30 – R 120 ohne Fit-in
  - R 30 – R 120 mit Fit-in
  - AbZ: Z-19.17-2159
- Freie Wahl des Bodenaufbaus

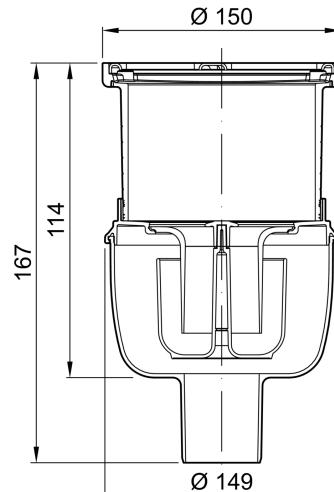

- Aus Kunststoff
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
- Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Mit integrierter Dichtung zur Abdichtung des Ringspaltes zwischen Ablaufkörper und Aufsatzstück
- Mit Aufsatzstück aus Kunststoff
- Mit Schlitzrost aus Edelstahl
  - Belastungsklasse: K 3
  - Schlitzweite: 8 mm
- Optionales Zubehör
  - Brandschutz-Set
  - Geruchsstopp
  - Einbauset Fit-in
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
  - AbZ: Z-19.17-2159 (für Ablaufkörper Stutzenneigung: 90°)

### Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 120 geprüft gemäß AbZ: Z-19.17-2159 bei Verwendung eines Brandschutz-Sets und ACO Fit-ins.

### Technische Daten zum Artikel 2500.55.77

Nennweite	Ausführung	Seitlicher Zulauf	Aussparung	Abflusswert	Höhenverstellbarkeit	Gewicht
			[mm]	[l/s]	[mm]	[kg]
DN 50	Standard	Ohne seitlichen Zulauf	200 x 200	1,5	15 – 96	0,9

## Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
<b>Verlängerung</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Kunststoff</li> <li>■ Geeignet für die Aufnahme von Aufsatzstücken aus Kunststoff sowie Pressdichtungsflanschen</li> <li>■ Mit Lippendichtung</li> <li>■ Für den vertieften Einbau von Bodenabläufen</li> <li>■ Höhenausgleich ca. 160 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle Bodenabläufe Easyflow</li> <li>■ Aufsatzstücke</li> <li><input type="checkbox"/> Stutzendurchmesser: 125 mm</li> </ul>	0,3	2040.00.00
<b>Dünnbettflansch</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Flansch aus Kunststoff mit angespritztem Vlies</li> <li>■ Geeignet für die Aufnahme von bauseits eingebrachten Flüssigabdichtungen im Verbundverfahren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle Aufsatzstücke Easyflow</li> <li><input type="checkbox"/> 2500.77.11</li> <li><input type="checkbox"/> 2700.77.11</li> <li><input type="checkbox"/> 2700.77.12</li> <li>■ Aufsatzstücke mit Stutzendurchmesser: 125 mm</li> </ul>	0,2	2040.00.01
<b>Pressdichtungsflansch</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Flansch aus Kunststoff</li> <li>■ Losflansch aus Edelstahl</li> <li>■ Geeignet für die Aufnahme von bauseits eingebrachten Abdichtfolien für Dichtungsbahnen aus Kunststoffen, Elastomeren oder Bitumen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle Bodenabläufe Easyflow</li> </ul>	0,6	2040.00.02
<b>Geruchsstopp</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verhindert unangenehme Gerüche aus der Kanalisation unabhängig von der Sperrwasserhöhe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bodenabläufe Easyflow</li> <li><input type="checkbox"/> Standard</li> <li><input type="checkbox"/> DN 50</li> </ul>	0,1	2000.00.06
<b>Brandschutz-Set</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Feuer- und Rauchverschluss zur nachträglichen Brandschutzausrüstung von Ablaufkörpern Easyflow</li> <li>■ Abflusswert des Ablaufkörpers verringert sich mit Verwendung um 0,5 l/s</li> <li>■ Sperrwasserhöhe 50 mm</li> <li>■ Bestehend aus <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Geruchsverschluss mit Hitzeschild</li> <li><input type="checkbox"/> Brandschutz-Kartusche</li> </ul> </li> <li>■ Bauaufsichtliche Zulassung <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> AbZ. Z-19.17-2159</li> <li><input type="checkbox"/> abG: Z-19.53-2442</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bodenabläufe Easyflow</li> <li><input type="checkbox"/> DN 50</li> <li><input type="checkbox"/> Stutzenneigung: 90°</li> </ul>	0,2	2520.00.00

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
<b>Einbauset Fit-in</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nicht brennbar<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Baustoffklasse A1</li></ul></li><li>■ Zum mörtellosen Einbau in Kernbohrungen: Ø 225 mm</li><li>■ Abmessungen Fit-in<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Ø 215 mm</li><li><input type="checkbox"/> Höhe: 139 mm</li></ul></li><li>■ Bauaufsichtliche Zulassung<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> AbZ. Z-19.17-2159</li><li><input type="checkbox"/> abG: Z-19.53-2442</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Bodenabläufe Easyflow<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Stutzenneigung: 90°</li></ul></li></ul>	3,1	9390.08.40

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=2500.55.77>