
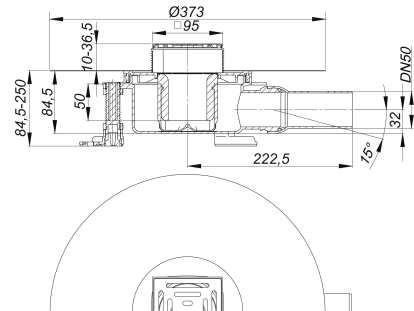


Bodenablauf DallDrain Pure, DN 50, 100 x 100 mm

Artikelnummer: 517005
GTIN: 4001636517005
Rabattgruppe: 6

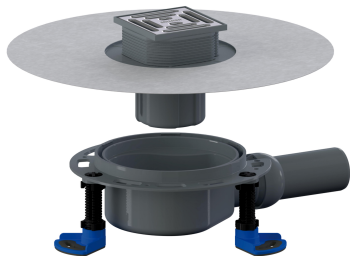

Beschreibung:

Bodenablauf DallDrain Pure, DN 50, 100 x 100 mm
nach DIN EN 1253
Bodenablauf inklusive Aufsatz DallDrain Pure mit Edelstahlrost im Kunststoffrahmen. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

- Ausführung:
- Rost aus Edelstahl, Rahmen aus Kunststoff
 - integrierte Estrichverankerung
 - flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
 - komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
 - Bauschutzabdeckung
 - drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 85 – 250 mm
 - Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL
Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung und Rahmen aus ABS
Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art. Nr. 517258 + 517210 + 517340.

Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 2,5 mm.
Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art. Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain

(Art. Nr. 517319) verwendet werden.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 10 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm	Ablaufleistung
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,65 l/s	0,92 l/s	0,92 l/s

Ersatzteile:

517159	Bodenablauf DallDrain Select	517357	Geruchsverschluss
517258	Aufsatz DallDrain Pure, 100 x	517197	Dichtmanschette
517340	Montagefüße		