


CONFLOW Dusche UP Edelstahl, Reinigungsstopp ohne, eckige Abdeckplatte, mit therm. Desinfektion, Hygienespülung, Piezo-Taster, Netzbetrieb, Edelstahl, Thermostat, DN20

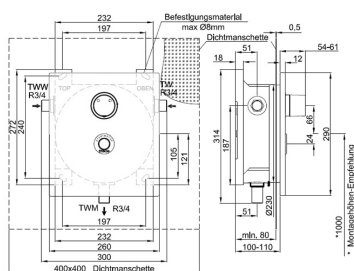

CONFLOW Dusche UP Edelstahl, DN20

Fertigmontageset für elektronische Duscheinrichtung, ausgeführt als Unterputz-Dusche in Nennweite DN20. Mit thermostatischer Mischeinrichtung zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser. Einsatzbereich im Neubau und Sanierung in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.

- Unterputz-Dusche Fertigmontageset mit eckiger Abdeckplatte
- Verdeckte Befestigung, Halterahmen für Abdeckplatte, Drainageablauf für Kondenswasser
- Abdeckplatte: Edelstahl 1.4301, alle sichtbaren Oberflächen: Edelstahl gebürstet
- Halterahmen für Abdeckplatte: ABS mit EPDM-Lippendichtung
- Durchführung Funktionselemente und Thermostat inkl. EPDM-Dichtringen
- Multifunktionswerkzeug für Wartungsarbeiten
- Wasserstrecke: Messing, mit zwei gleichzeitig angesteuerten Magnetventilen 6 V/DC ROBUST, bistabil
- elektronische Bedienung der DusCHFunktion über Piezo-Taster mit Start/Stop-Funktion; Piezo-Taster: Farbring rot, Rosette hochglanzverchromt
- Wasserlaufzeit der DusCHFunktion einstellbar
- Nutzungsabhängige Intervall-Hygienespülung gegen Stagnation

Ausführung:

Hygienespülung (Netz):

Hygienespülung (elektronisch): Die Hygienespülung kann bei elektronischen Duschen durch die Programmierung über den Piezo-Taster oder über die Service APP pro Dusche vorgenommen werden.

Thermische Desinfektion elektrisch:

Die thermische Desinfektion einer elektronischen Dusche in Nennweite DN20 und eines im Bypass installierten Magnetventils 6 V/DC DN15 kann über Bedienung eines Schlüsselschalters ausgelöst werden.

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN20,
Material: Edelstahl,
Bedienung: Piezo-Taster,
Mischung: Thermostat,

Stromversorgung: Netzbetrieb,
Hygienespülung: Hygienespülung,
Reinigungsstopp: Reinigungsstopp ohne,
Thermische Desinfektion: mit therm. Desinfektion,
Abdeckplatte: eckige Abdeckplatte,

Technische Daten:

Technische Daten

Anschlussspannung (Netz): 12 V/DC

Betriebsdruck: 1,5 - 5,0 bar

Wassertemperatur Normalbetrieb (max.): 70 °C

Wassertemperatur therm. Desinfektion: kurzzeitig, zur therm.
Desinfektion, 80 °C

Durchflussmenge DN20: 0,63 l/s

Durchflussmenge bei thermischer Desinfektion DN20: 0,35 l/s

Wasserlaufzeit Einstellbereich: 3 - 180 s

Wasserlaufzeit Werkseinstellung: 30 s

Hygienespülung Einstellbereich: 12, 24 oder 72 h, deaktivierbar über
Einstellung am Piezo-Taster, andere Hygienespülintervalle über Service
APP einstellbar

Elektronische Schutzart: IP68

Abmessungen eckig (BxHxT): 260x290x12 mm