


## Aufsatzstücke Standard

### Produktinformationen

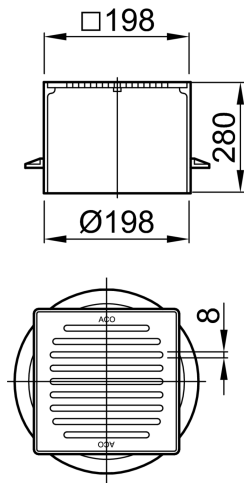

- Die Aufsatzstücke stehen in Standard- sowie verlängerter Ausführung zur Verfügung
- Standardaufsatzstücke decken folgende Typen von Bodenaufbauten ab
  - Typ A: Bodenaufbau ohne Abdichtung
  - Typ B: Bodenaufbau mit Abdichtung durch Belagsmasse
  - Typ E: Bodenaufbau mit einer Dichtungsbahn
  - Typ F: Bodenaufbau mit Abdichtung durch zwei Dichtungsbahnen

### Technische Daten zum Artikel 5084.87.01

	Ausführung	Rahmen [mm]	Rost [mm]	Höhenverstellbarkeit [mm]	Beschreibung	Gewicht [kg]
Verlängerter Stutzen						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kunststoff</li> <li>■ Sicker-ring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kunststoff</li> <li>■ 198 x 198</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schlitzrost</li> <li>■ Edelstahl</li> <li>■ 188 x 188</li> <li>■ K 3</li> </ul>	45 – 270	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lose eingelegt</li> </ul>	1,5



**Hinweis:** Bei Verwendung des Abdichtrings (Artikel-Nr. 5084.90.00) in Kombination mit Aufsatzstücken für Bodenaufbauten A/B/E/F verringert sich das maximale Höhenmaß um 35 mm.  
**Hinweis:** Aufsatzstücke mit Schlitzweite ≤ 8 mm sind für den Barfußbereich geeignet.  
**Hinweis:** Zwischen der maximalen und der minimalen Höhenverstellbarkeit sind die Aufsatzstücke je nach Ausführung bau-seits abzulängen.

ACO eServices im Internet: <https://www.aco-haustechnik.de/produkte/>