


# Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90°

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Baustoffklasse: A1
- Geprüfte und praxisgerechte Brandschutzlösungen
- Bei Einbau Fit-In – Mindest-Deckendicke: 150 mm

- Ablaufkörper DN 100
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
- Aus Gusseisen
- Mit Sickeröffnungen und Erdungsanschluss
- Aussparungsmaß: 300 x 500 mm
- Passende Aufsatzstücke
  - Standard Aufsatzstücke
  - Aufsatzstück für Dünnbettabdichtung

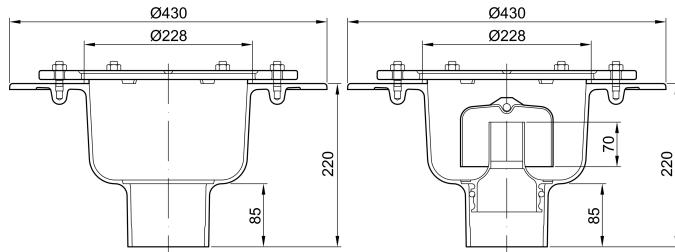

### Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 120 geprüft gemäß AbZ: Z-19.17-1527 bei Verwendung eines Brandschutz-Glockengutschverschlusses mit Hitzeschild.

## Technische Daten zum Artikel 5187.70.00

Seitlicher Zulauf	Flanschausführung	Geruchsverschluss	Oberfläche	Abflusswert	Gewicht
				[l/s]	[kg]
Ohne seitlichen Zulauf	Mit Pressdichtungsflansch	Ohne	Weiß epoxiert	2,5	15,4

## Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
<b>Oberteil</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Gusseisen</li> <li>■ Stutzendurchmesser: 198 mm</li> <li>■ Abdichtring</li> <li>■ Nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1</li> <li>■ Für Abdichtung der 2. Dichtungsbahn</li> <li>■ Mit Pressdichtungsflansch</li> <li>■ Mit Sickeröffnungen</li> <li>■ Höhenverstellbarkeit: 45 – 100 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ablaufkörper Wal&gt;Selecta</li> <li><input type="checkbox"/> DN 100</li> </ul>		
 Mit Anstrich		10,9	5087.15.30
 Weiß epoxiert		11,8	5087.65.30
<b>Brandschutz-Glockengeruchsverschluss</b>			
 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit angeformter Brandschutz-Kartusche</li> <li>■ Feuer- und Rauchverschluss zur nachträglichen Brandschutz-Ausrüstung von Ablaufkörpern</li> <li>■ Mit Lippendiftung</li> <li>■ Zulassung           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> AbZ: Z-19.17-1527</li> <li><input type="checkbox"/> AbG: Z-19.53-2294</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ablaufkörper Wal&gt;Selecta und Variant-CR-Serie</li> <li><input type="checkbox"/> DN 100</li> <li><input type="checkbox"/> Stutzenneigung: 90°</li> </ul>	0,6	5087.20.15
<b>Zwischenstück</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Gusseisen</li> <li>■ Ohne Sickeröffnung</li> <li>■ Mit seitlichem Zulauf DN 50</li> <li>■ Inkl. Gummimanschette DN 50</li> <li>■ Für Rohrdurchmesser: 48 – 54 mm</li> <li>■ Nur in Verbindung mit Ablaufkörper mit Pressdichtungsflansch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ablaufkörper Wal&gt;Selecta</li> <li><input type="checkbox"/> DN 100</li> </ul>	7,3	
Mit Anstrich			5089.84.00
Weiß epoxiert			5089.85.00
<b>Fit-in Einbauset</b>			
 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1</li> <li>■ Zum mörTELlosen Einbau in Kernbohrungen: 350 mm</li> <li>■ Abmessungen Fit-In           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Durchmesser: 340 mm</li> <li><input type="checkbox"/> Höhe: 180 mm</li> </ul> </li> <li>■ AbZ: Z-19.17-1527</li> <li>■ AbG: Z-19.53-2294</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ablaufkörper Wal&gt;Selecta</li> <li><input type="checkbox"/> DN 100</li> <li><input type="checkbox"/> Stutzenneigung: 90°</li> <li><input type="checkbox"/> Ohne seitlichen Zulauf</li> </ul>	7,0	5087.10.40

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=5187.70.00>