


# ACO Balkonablauf ohne Klebeflansch, mit/ohne Glocke

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch Baukastensystem
- Verwendbar als Einzel- und Direktablauf

- Ablaufkörper aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Zum direkten Einbetonieren
- Für Ortbeton oder Betonfertigteile ohne Feuchtigkeitsabdichtung
  - Balkonplattendicken: 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240 mm
- Für Ringsieb/Sieb
  - Sieb nicht höhenverstellbar
- Direktanschluss an GM-X Rohrleitungssystem

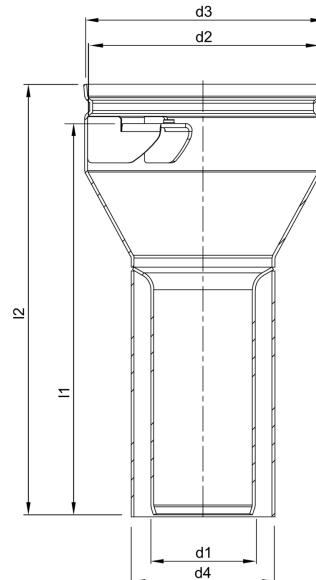


## Technische Daten zum Artikel 0174.52.68

Nennweite	Produkt-ausfüh- rung	Ab- flusswert gemäß DIN	Stutzen- neigung	Abmessungen						Gewicht
				d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	I1 [mm]	I2 [mm]	
		[l/s]								
DN 100	Mit Glocke	9,0	90°	102	140	141	133	122	140	2,08

## Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
<b>Schalungsglocke</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Aus Kunststoff PE</li><li>■ Aufschiebbar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Balkon- und Terrassenabläufe mit Festflansch</li><li>■ ACO Balkondirektablauf mit Klebeflansch</li></ul>		
DN 100		0,2	0174.43.52

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
	<b>Rostaufnahme</b> <input checked="" type="checkbox"/> Aus Kunststoff		
DN 50/DN 70; Rahmenmaß: 125x125 mm; Einschließlich Halterung	ACO Balkondirektabläufe; <input type="checkbox"/> Mit Klebeflansch und Pressdichtungsflansch	0,25	0174.58.61
DN 100; Rahmenmaß: 150x150 mm; Einschließlich Halterung	ACO Balkondirektabläufe; <input type="checkbox"/> Mit Klebeflansch und Pressdichtungsflansch	0,25	0174.58.71
	<b>Rostaufnahme</b> <input checked="" type="checkbox"/> Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 <input checked="" type="checkbox"/> Mit Kunststoffbeschichtung		
DN 50/DN 70; Rahmenmaß (R): 123 x 123 mm; Einschließlich Halterung	ACO Balkondirektabläufe; <input type="checkbox"/> Mit Klebeflansch und Pressdichtungsflansch	0,8	0174.58.62
DN 100; Rahmenmaß: 148x148 mm; Einschließlich Halterung	ACO Balkondirektabläufe; <input type="checkbox"/> Mit Klebeflansch und Pressdichtungsflansch	1,1	0174.58.72
	<b>Rostaufnahme</b> <input checked="" type="checkbox"/> Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 <input checked="" type="checkbox"/> Mit Sieblöchern		
DN 100; Rahmenmaß: 148x148 mm; Mit Halterung		0,7	0174.58.73
DN 50/DN 70; Rahmenmaß: 123x123 mm; Mit Halterung; Mit Sieblöchern	ACO Balkondirektabläufe; <input type="checkbox"/> Mit Klebeflansch und Pressdichtungsflansch	0,6	0174.58.63
<b>Sieb</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Balkon- und Terrassenabläufe <input type="checkbox"/> Direktlauf mit Stützflansch, Stützrand und Glocke <input checked="" type="checkbox"/> ACO Balkondirektlauf mit Klebeflansch		
	DN 50/DN 70; h = 11 mm; d = 117 mm	0,1	0174.96.82
	DN 100; h = 8 mm; d = 141 mm	0,2	0174.52.49
	<b>Ringsieb</b> <input checked="" type="checkbox"/> Aus Edelstahl		
DN 70; h = 12 mm; d = 118 mm; d1 = 76 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Balkon- und Terrassenabläufe <input type="checkbox"/> Direktlauf mit Stützflansch, Stützrand und Glocke <input checked="" type="checkbox"/> ACO Balkondirektlauf mit Klebeflansch	0,1	0174.52.56
DN 100; h = 10 mm; d = 141 mm; d1 = 103 mm		0,1	0174.52.57

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.	
		[kg]		
 <b>Rost</b> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 117 x 117 mm	■ Rostaufnahmen DN 70 □ 0174.43.20, 0174.43.22, 0174.43.24 □ 0174.43.46, 0174.43.47, 0174.43.48 ■ Rostaufnahmen Balkondirektablüfe DN 50/ DN 70 □ 0174.58.61, 0174.58.62, 0174.58.63	0,2	0174.52.58	
 <b>Rost</b> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 142 x 142 mm	■ Rostaufnahme DN 70/DN 100 □ 0174.43.21, 0174.43.23, 0174.43.26 ■ Rostaufnahmen Balkondirektablüfe DN 100 □ 0174.58.71, 0174.58.72, 0174.58.73	0,3	0174.52.59	
 <b>Rost</b> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 117 x 117 mm	■ Rostaufnahmen DN 70 □ 0174.43.20, 0174.43.22, 0174.43.24 ■ Rostaufnahmen Balkondirektablüfe DN 70 □ 0174.58.61, 0174.58.62, 0174.58.63	0,2	0174.52.60	
 <b>Rost</b> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 142 x 142 mm	■ Rostaufnahme DN 70/DN 100 □ 0174.43.21, 0174.43.23, 0174.43.26 ■ Rostaufnahmen Balkondirektablüfe DN 100 □ 0174.58.71, 0174.58.72, 0174.58.73	0,2	0174.52.61	
<b>Siebrohr</b> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Bauform: rund ■ Einschließlich Dichtungselement				
	DN 50/DN 70	ACO Balkondirektablüfe mit Klebeflansch	0,8	0174.58.64
	DN 100	ACO Balkondirektablüfe mit Klebeflansch	0,9	0174.58.74
	<b>Flanschdichtungs-Set</b> ■ Bestehend aus: □ 1 Flanschdichtung für Losflansch □ 1 Flanschdichtung für Festflansch ■ Dicke: 4 mm	■ Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl □ DN 50 – DN 125; Stutzenneigung: 90°/0° ■ Oberteil aus Edelstahl □ DN 50 – DN 100, DN 125, 90° ■ Flachdachablüfe Passavant Spin aus Gus- seisen □ DN 70/DN 100 ■ Flachdachablüfe Spin aus Gusseisen □ DN 70 ■ Flachdachablüfe Passavant Jet aus Gussei- sen □ DN 50		
EPDM		0,4	5169.20.26	
PVC-weich		0,4	5169.30.26	

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
NBR/SBR		0,5	5169.40.26

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=0174.52.68>