


CONGENIAL Duschpaneel AVW, Reinigungsstopp, integrierte Ablage, ohne TD, Hygienespülung, Piezo-Taster, Batterie, Thermostat, DN15

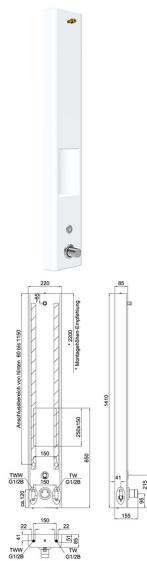

## CONGENIAL Duschpaneel AVW, für Brausekopf

Elektronische Duscheinrichtung, ausgeführt als Duschelement in Nennweite DN15. Mit thermostatischer Mischeinrichtung zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser. Einsatzbereich im Neubau und Sanierung in öffentlichen, halb öffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.

- Duschpaneel, Ausführung mit Montagerahmen zur Aufnahme der Wasserstrecke, inklusive Befestigungsmaterial
  - Montagerahmen: Edelstahl 1.4301
  - Multifunktionswerkzeug für Wartungsarbeiten
  - adaptive Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL mit Magnetventil 6 V/DC ROBUST, bistabil
  - Upgrade- und Umrüstfunktionalitäten
  - Armaturenkörper: entzinkungsbeständiges Pressmessing, als hochwertige Thermostat batterie, Thermostatgriff: Messing verchromt
  - sichtbare Komponenten aus massivem, hochglanzverchromtem Messing, mit Sicherheitsanschlag
  - Wahlmöglichkeit des Temperatureinstellbereichs
  - integrierte Rückflussverhinderer im Bypass und Rückflussverhinderer und Siebkartuschen für Wasserzuläufe
  - alle Funktionsteile ohne Ausbau des Armaturenkörpers bei Wartungsarbeiten von vorne demontierbar
  - elektronische Bedienung der Duschfunktion über Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion; Piezo-Taster: Farbring rot, Rosette hochglanzverchromt
  - Wasserlaufzeit der Duschfunktion einstellbar
  - Nutzungsabhängige Intervall-Hygiencespülung gegen Stagnation

### Ausführung:

## Haubenausführung:

Mit fugenlos integrierter Seifenablage.

### Hygienespülung (Batterie):

Hygienespülung (elektronisch): Die Hygienespülung kann bei elektronischen Duschen durch die Programmierung über den Piezo-Taster pro Dusche vorgenommen werden.

### Reinigungsstopp (Batterie):

Der Reinigungsstopp kann bei elektronischen Duschen durch Positionierung eines Magneten – RC-Switch – an der Abdeckhaube bzw. Abdeckplatte erfolgen. Duschfunktion über Betätigung des Piezo-Tasters ist für die Zeit des positionierten Magneten unterbrochen.

**Hinweis:**

Bei Anbindung über die Service APP ist der BLE Converter separat zu bestellen.

**Eigenschaften:**

Anschluss-Nennweite: DN15,  
Bedienung: Piezo-Taster,  
Mischung: Thermostat,  
Stromversorgung: Batterie,  
Hygienespülung: Hygienespülung,  
Reinigungsstopp: Reinigungsstopp,  
Thermische Desinfektion: ohne TD,  
Seifenablage: integrierte Ablage,  
Ausführung: Ausführung Brausekopf,

**Technische Daten:**

Technische Daten

Anschlussspannung (Batterie): 6 V/DC

Betriebsdruck: 1,5 - 5,0 bar

Wassertemperatur Normalbetrieb (max.): 70 °C

Wassertemperatur therm. Desinfektion: kurzzeitig, zur therm. Desinfektion, 80 °C

Durchflussmenge DN15: 0,15 l/s (Durchflussmengenregler)

Wasserlaufzeit Einstellbereich: 3 - 180 s

Wasserlaufzeit Werkseinstellung: 30 s

Hygienespülung Einstellbereich: 12, 24 oder 72 h, deaktivierbar über Einstellung am Piezo-Taster

Hygienespülung Werkseinstellung: 12 h nach letzter Wasserflussauslösung, 30 s Wasserlaufzeit

Elektronische Schutzart: IP68

Abmessungen AVW (BxHxT): 220x1410x85 mm