



Probenahmeschächte Set 450

Produktinformationen


- Aus Polyethylen
- Mit BEGU-Deckel
 - ☐ Lichte Weite: 450 mm
 - ☐ Geruchsdicht
- Belastungsklasse:
 - ☐ B 125 oder D 400
- Zulauftiefe T
 - ☐ Bei B 125 (440 – 1120 mm)
 - ☐ Bei D 400 (540 – 1420 mm mit Lastverteilerplatte)
 - ☐ Mit zusätzlichen Verlängerungsstücken bis 2110 mm möglich

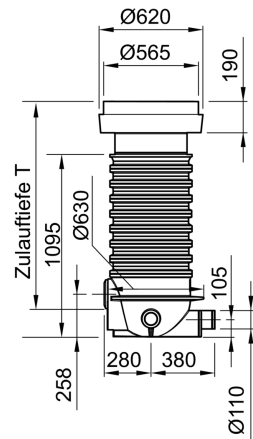

Technische Daten zum Artikel 3300.13.10

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Produktausführung
	Probenahme- schacht 450 DN 100	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider Lipu- Max-P zum Erdeinbau <input type="checkbox"/> NS 2 – 4 ■ Stärkeabscheider Fapu- Max-P zum Erdeinbau <input type="checkbox"/> NS 1 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Belastungsklasse: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> B 125 oder <input type="checkbox"/> D 400 (mit bau- seitiger Last- verteilerplatte) ■ Gewicht: 130 kg 	Gefällesprung: 153 mm; H = 258 mm

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
			[kg]	
	<p>Verlängerung 450</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Kunststoff, Werkstoff Polyethylen ■ Zur Montage auf vorstehenden Schacht für vertieften Einbau ■ Aufbauhöhe: 100 – 650 mm <ul style="list-style-type: none"> □ (kürzbar alle 45 mm durch Abschneiden an den Schnittmarken) ■ Maximal zwei Verlängerungen pro Schachtsystem möglich 	<p>■ Probenahmeschächte</p>	<p>8,8</p>	<p>3300.13.00</p>

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=3300.13.10>