


Hygiene Kastenrinne 200 mm

Produktinformationen zur Produktgruppe

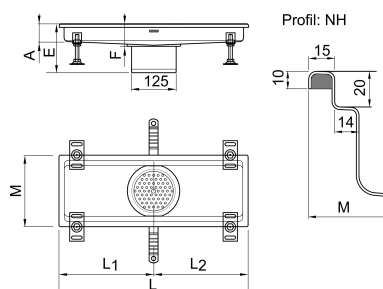

ACO Produktvorteile

- Flexible Rinnenformen, -maße und Ausführungen lieferbar
- Kurze Lieferzeiten für Sonderrinnen (10 – 12 Arbeitstage ab Werk)
- Durch verschiedenste Rinnenanschlusssprofile Anschluss aller handelsüblichen Abdichtungsverfahren
- Orbital geschweißter Rinnenstutzen
- Tiefgezogene Eimerauflage und Endstücke
- Werkseitige Hohlraumverfüllung
- Gefälle in Längs- und Querrichtung: Kein stehendes Wasser in der Rinne
- Große Radien (mind. 3 mm Radius): Keine Spaltkorrosion
- Einfache Reinigung

- Entwässerungsrinne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Geprüft gemäß DIN EN 1253
- Materialdicke: 1,5 mm
- Konstruktion
 - Geschweißt
 - Mit Mauerankern
 - Mit Höhenjustierfüße
- Mit Schmutzfänger
- Passende Ergänzungsbauteile
 - Ablaufkörper
 - Roste und Abdeckungen

Technische Daten zum Artikel 9720.20.26

Profil	Länge	Stutzenabstand (L1/L2)	Abmessung (E/F)	Höhenverstellbarkeit	Rinnenbreite
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
NH	2530	1265 / 1265	223 / 70	113 – 193	200

Zubehör

	Beschreibung	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
	Eimer ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Höhe: 30 mm	0,2	9579.10.19

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=9720.20.26>



Hinweis: Längen bis 3 m ab Lager. Weitere Längen und Rinnenausführungen auf Anfrage.

ACO eServices im Internet: <https://www.aco-haustechnik.de/produkte/>

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Infobox

Artikel-Nr.: 9720.20.26
Stand: 11.05.2020
Seite 1 von 1