



## Heizkreisverteiler

### DN25


- für Fonterra-Flächentemperierung
- geeignet für Fonterra Heat Control-Stellantrieb Modell 1251.2, Stellantrieb Modell 1249, 1249.1, Fonterra Smart Control-Stellantrieb Modell 1250.15
- Eurokonus, Überwurfmutter G1
- flachdichtend

### Ausstattung

Anschluss links- und rechtsseitig, Durchflussmengenmesser 0–5 l/min, 1 KFE-Hahn je Heizkreisverteilerbalken, Schutzkappe, Wandhalterungen verzinkt/schallgedämmt, Dichtungen

### Modell 1010

### Artikel 786 823

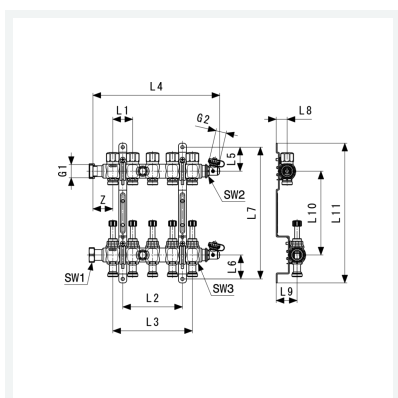

## Eigenschaften

Verteilerabgänge	n	2
Länge	L	240
Z-Maß	Z	50 mm
Länge 1	L1	50 mm
Länge 2	L2	100 mm
Länge 3	L3	50 mm
Länge 4	L4	239 mm
Länge 5	L5	60 mm
Länge 6	L6	60 mm
Länge 7	L7	330 mm



**Heizkreisverteiler  
DN25  
Modell 1010  
Artikel 786 823**

## Eigenschaften

Länge 9	L9	53 mm
Länge10	L10	210 mm
Länge 11	L11	350 mm
Schlüsselweite 1	SW1	37 mm
Schlüsselweite 2	SW2	24 mm
Schlüsselweite 3	SW3	26 mm
Gewicht	1711 g	
Volumen	18241 cm <sup>3</sup>	
Werkstoff	Edelstahl	