



## Multiplex Trio-Ab-/Überlauf

### Visign MT3

**flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne**

- für Wasserzulauf durch Überlaufkörper

### Ausstattung

Drehrosette verchromt, Ventilkegel verchromt, Abdeckrosette verchromt, Zulaufflansch, Geruchverschluss, Ablaufbogen 45°, Ventil verchromt

### Ausstattung

Drehrosette verchromt, Ventilkegel verchromt, Abdeckrosette verchromt, Zulaufflansch, Geruchverschluss, Ablaufbogen 45° nicht klebbar, Ventil verchromt


### Hinweis

Siehe aktuelle Übersicht der Verwendungshinweise.

**güteüberwacht nach DIN EN 274**

**Modell 6161.71**

**Artikel 727 727**

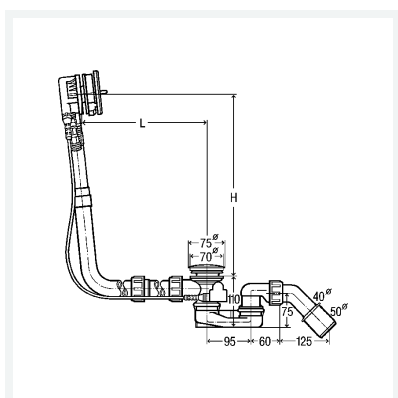

## Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 300 mm (nach DIN EN 274)	AL 300	0,92 l/s
Überlaufleistung Anstauhöhe 60 mm über Mitte Überlaufloch	ÜL 60	0,63 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Bowdenzug-Länge	BZL	1070
Länge	L	100–680
Höhe	H	180–480
Badewanne Überlänge	BÜ	✓
Für Badewanne mit Ablaufloch-Ø 52	B52	✓
Gewicht	1265 g	



## **Multiplex Trio-Ab-/Überlauf**

### **Visign MT3**

**flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne**

**Modell 6161.71**

**Artikel 727 727**

## Eigenschaften

---

Volumen

15005,76 cm<sup>3</sup>