


Komplettabläufe, Stutzenneigung: 90°

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Minimaler Bodenaufbau: 89 mm
- Nachrüstbarer Pressdichtungsflansch
- Optimale Reinigungsmöglichkeit
- Höhenverstellbare Aufsatzstücke
- Mit Bauzeitschutzdeckel
- Nachrüstbarer Brandschutz
 - R 30 – R 120 ohne Fit-in
 - R 30 – R 120 mit Fit-in
 - AbZ: Z-19.17-2159
- Freie Wahl des Bodenaufbaus

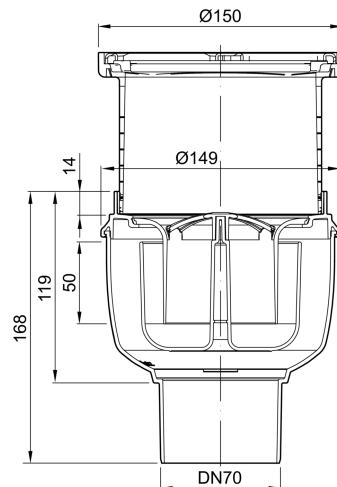

- Bodenablauf DN 70/DN 100
- Aus Kunststoff (Polypropylen)
- Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
 - Sperrwasserhöhe: 50 mm
- Mit integrierter Dichtung zur Abdichtung des Ringspaltes zwischen Ablaufkörper und Aufsatzstück
- Mit Aufsatzstück aus Kunststoff
 - Rahmenmaß: 150 x 150 mm
- Edelstahlrost
 - Belastungsklasse: K 3
 - Schlitzweite: 8 mm
- Mit Bauzeitschutzdeckel

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 120 geprüft gemäß AbZ: Z-19.17-2159 bei Verwendung eines Brandschutz-Sets und ACO Fit-ins.

Technische Daten zum Artikel 2710.55.77

| Nennweite | Ausführung | Seitlicher Zulauf | Aussparung | Abflusswert | Höhenverstellbarkeit | Gewicht |
|-----------|------------|------------------------|------------|-------------|----------------------|---------|
| | | | [mm] | [l/s] | [mm] | [kg] |
| DN 70 | Standard | Ohne seitlichen Zulauf | 200 x 200 | 1,6 | 15 – 96 | 0,9 |

Zubehör

| Beschreibung | Passend für | Gewicht [kg] | Artikel-Nr. |
|--|--|-----------------|-------------|
| Verlängerung  <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Kunststoff ■ Geeignet für die Aufnahme von Aufsatzstücken aus Kunststoff sowie Pressdichtungsflanschen ■ Mit Lippendiftung ■ Für den vertieften Einbau von Bodenabläufen ■ Höhenausgleich ca. 160 mm | <ul style="list-style-type: none"> ■ Alle Bodenabläufe Easyflow ■ Aufsatzstücke <input type="checkbox"/> Stutzendurchmesser: 125 mm | 0,3 | 2040.00.00 |
| Dünnbettflansch  <ul style="list-style-type: none"> ■ Flansch aus Kunststoff mit angespritztem Vlies ■ Geeignet für die Aufnahme von bauseits eingebrachten Flüssigabdichtungen im Verbundverfahren | <ul style="list-style-type: none"> ■ Alle Aufsatzstücke Easyflow <input type="checkbox"/> 2500.77.11 <input type="checkbox"/> 2700.77.11 <input type="checkbox"/> 2700.77.12 ■ Aufsatzstücke mit Stutzendurchmesser: 125 mm | 0,2 | 2040.00.01 |
| Pressdichtungsflansch  <ul style="list-style-type: none"> ■ Flansch aus Kunststoff ■ Losflansch aus Edelstahl ■ Geeignet für die Aufnahme von bauseits eingebrachten Abdichtfolien für Dichtungsbahnen aus Kunststoffen, Elastomeren oder Bitumen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Alle Bodenabläufe Easyflow | 0,6 | 2040.00.02 |
| Geruchsstopp  <ul style="list-style-type: none"> ■ Verhindert unangenehme Gerüche aus der Kanalisation unabhängig von der Sperrwasserhöhe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bodenabläufe Easyflow <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> DN 70/DN 100 | 0,1 | 2000.00.07 |
| Brandschutz-Set  <ul style="list-style-type: none"> ■ Feuer- und Rauchverschluss zur nachträglichen Brandschutzausrüstung von Ablaufkörpern Easyflow ■ Abflusswert des Ablaufkörpers verringert sich mit Verwendung um 0,5 l/s ■ Sperrwasserhöhe 50 mm ■ Bestehend aus <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Geruchsverschluss mit Hitzeschild <input type="checkbox"/> Brandschutz-Kartusche ■ Bauaufsichtliche Zulassung <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> AbZ. Z-19.17-2159 <input type="checkbox"/> abG: Z-19.53-2442 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bodenabläufe Easyflow <input type="checkbox"/> DN 70 <input type="checkbox"/> Stutzenneigung: 90° | 0,3 | 2720.00.00 |
| Brandschutz-Set  <ul style="list-style-type: none"> ■ Feuer- und Rauchverschluss zur nachträglichen Brandschutzausrüstung von Ablauftörpern Easyflow ■ Abflusswert des Ablauftkörperns verringert sich mit Verwendung um 0,5 l/s ■ Sperrwasserhöhe 50 mm ■ Bestehend aus <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Geruchsverschluss mit Hitzeschild <input type="checkbox"/> Brandschutz-Kartusche ■ Bauaufsichtliche Zulassung <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> AbZ. Z-19.17-2159 <input type="checkbox"/> abG: Z-19.53-2442 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bodenabläufe Easyflow <input type="checkbox"/> DN 100 <input type="checkbox"/> Stutzenneigung: 90° | 0,3 | 2820.00.00 |

| Beschreibung | Passend für | Gewicht | Artikel-Nr. |
|--|---|---------|-------------|
| | | [kg] | |
| Einbauset Fit-in <ul style="list-style-type: none">■ Nicht brennbar<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Baustoffklasse A1■ Zum mörtellosen Einbau in Kernbohrungen: Ø 225 mm■ Abmessungen Fit-in<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Ø 215 mm<input type="checkbox"/> Höhe: 139 mm■ Bauaufsichtliche Zulassung<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> AbZ. Z-19.17-2159<input type="checkbox"/> abG: Z-19.53-2442 | <ul style="list-style-type: none">■ Bodenabläufe Easyflow<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Stutzenneigung: 90° | | |
| | DN 70 | 3,0 | 9390.08.41 |
| | DN 100 | 3,0 | 9390.08.42 |

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=2710.55.77>