

FapuMax-P-B

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Schacht auftriebssicher bis Oberkante Schachtdeckung ohne bauseitige Betonarbeiten bei Aufsatzsystemen mit Belastungsklasse D 400
- Strukturelle Stabilität des Behälters mit hoher Standsicherheit


- Stärkeabscheideranlage
- Zum Einbau ins Erdreich
- Sprühbrause zum Niederhalten der Stärke
- Zirkulationspumpe zum Betreiben der Sprühbrause:
 - Kein bauseitiger Frisch-Brauchwasseranschluss notwendig
 - 10 m Kabel, zum Anschluss an Schaltkasten
- Schaltkasten zur Steuerung der Zirkulationspumpe durch die Schälmaschine:
 - Schutzart IP 54
 - 5 m Kabel und Schuko-Stecker
 - Elektroanschluss:
 - 230 V/50 Hz/10 A/0,4 kW
- System ACO Passavant
- Passende Aufsatzstücke
- Aufsatzstücke



Technische Daten zum Artikel 3301.80.00

Nenngröße	Nennweite	Inhalt		Gewicht	
		Stärkespeicher [l]	Gesamt [l]	Gesamt [kg]	Gesamt [kg]
NS 1	DN 100	360	720	65	65

Abmessungen

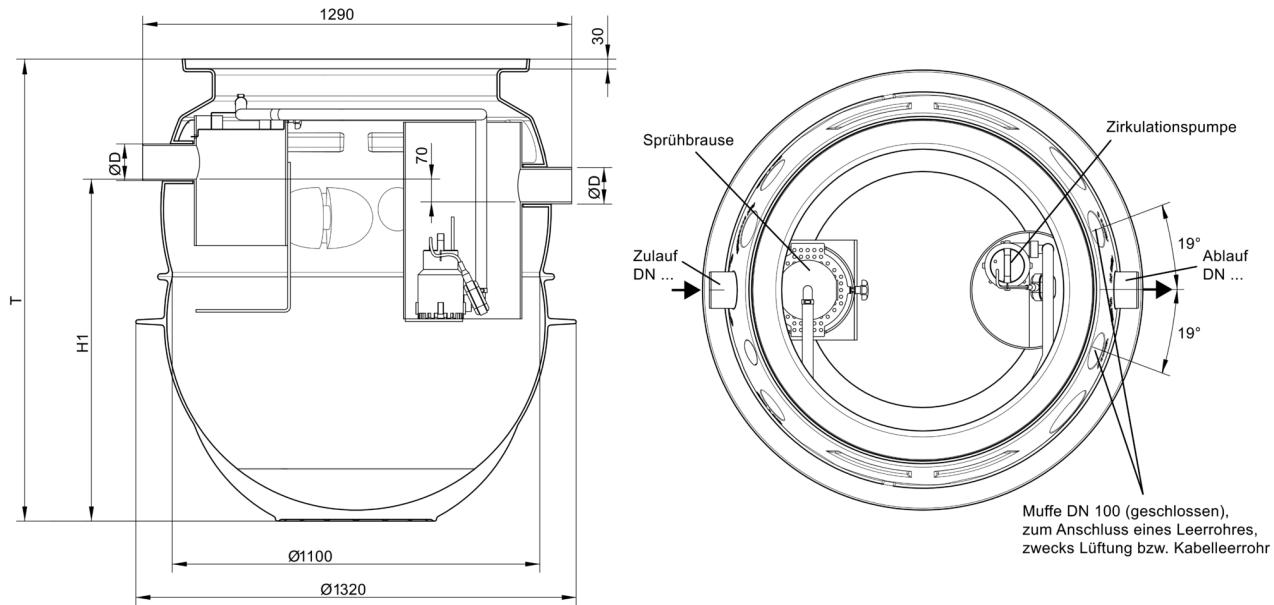


Nenngröße	Nennweite	Abmessungen		
		H1 [mm]	D [mm]	T [mm]
NS 1	DN 100	1015	110	1375

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Anschlusskasten <ul style="list-style-type: none">■ Für Entsorgungsanschluss und Fernbedienung■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301■ Anbringung: "Aufputz"■ Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 500 x 500 x 160 mm	<ul style="list-style-type: none">■ Fettabscheider■ Stärkeabscheider■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP	11,6	7601.80.20
	Anschlusskasten <ul style="list-style-type: none">■ Für Entsorgungsanschluss, Pendelgasleitung (bei Bedarf) und Fernbedienung■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301■ Ausführung "Aufputz"■ Frontseite glasgeperl■ Tür abschließbar, Anschlag links■ Abmessungen B x H x T: 300 x 725 x 160 mm	<ul style="list-style-type: none">■ Fettabscheider■ Stärkeabscheider■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP	10,0	7601.80.24

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
 <p>Unterputzrahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Ausführung "Unterputz", ■ Frontseite glasgeperl ■ Abmessung B x H x T: □ 405 x 830 x 30 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Anschlusskasten □ 7601.80.24 ■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP 	2,1	7601.80.25
 <p>Storzkupplung für Pendelgasleitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Storzkupplung 75B ■ Für Anbindung Pendelgasleitung des Entsorgungsfahrzeugs ■ Für Rohranschluss Rp 2½" (Innengewinde) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Montage in Anschlusskasten ArtNr. 7601.80.22 	1,8	0155.32.09
 <p>Unterputzrahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 565 x 565 x 15 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Anschlusskasten □ 7601.80.20 ■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP 	1,2	7601.80.21
 <p>Anschlusskasten</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Entsorgungsanschluss DN 80 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Ausführung "Aufputz" ■ Türanschlag <ul style="list-style-type: none"> □ Wahlweise rechts oder links □ Tür abschließbar ■ Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 370 x 330 x 250 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider □ LipuMax-P-D/DM/DA □ LipuJet-P-OD/RD/SD/OM/OMP/RM/RMP □ LipuJet-S-OD/RD/SD/OM/OMP/RM/RMP ■ Stärkeabscheider FapuMax-P-DA ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P ■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP 	10,4	7601.80.22
 <p>Unterputzrahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 421 x 381 x 25 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Anschlusskasten □ 7601.80.22 ■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP 	1,0	7601.80.23
 <p>Probenehmer</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Entnahme einer Probe aus dem Abwasserstrom ■ Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> □ Probenahmepumpe mit Saugkupplung □ Anschlusschlauch mit Saugkupplung und Anschlussverschraubung □ Schlauchlänge: 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau ■ Leichtflüssigkeitsabscheider zum Erdeinbau ■ Stärkeabscheider FapuMax-P zum Erdeinbau 	3,4	8800.00.10
 <p>Auflagering</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Beton ■ Durchmesser: 625 mm ■ Stärke: 60 mm ■ Ohne Dichtung ■ Verschiebesicher ■ Höhe: <ul style="list-style-type: none"> □ 60 mm ohne Mörtelfuge □ 70 mm mit Mörtelfuge 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau □ Belastungsklasse: B125/D400 ■ Lipulift-P Serie ■ Stärkeabscheider FapuMax-P zum Erdeinbau □ Belastungsklasse: B125/D400 	50,0	8700.20.00

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
Auflagering <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Beton ■ Durchmesser: 625 mm ■ Stärke: 80 mm ■ Ohne Dichtung ■ Verschiebesicher ■ Höhe: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 80 mm ohne Mörtelfuge <input type="checkbox"/> 90 mm mit Mörtelfuge 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Belastungsklasse: B125/D400 ■ Lipulift-P Serie ■ Stärkeabscheider FapuMax-P zum Erdeinbau <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Belastungsklasse: B125/D400 	60,0	8700.20.10
 Auflagering <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Beton ■ Durchmesser: 625 mm ■ Stärke: 100 mm ■ Ohne Dichtung ■ Verschiebesicher ■ Höhe: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 100 mm ohne Mörtelfuge <input type="checkbox"/> 110 mm mit Mörtelfuge 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Belastungsklasse: B125/D400 ■ Lipulift-P Serie ■ Stärkeabscheider FapuMax-P zum Erdeinbau <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Belastungsklasse: B125/D400 	70,0	8700.20.20
Stepox EP-Spachtel <ul style="list-style-type: none"> ■ Inklusive Härter ■ In 5,9 kg Gebinde ■ Zum Verkleben und dauerhaften Abdichten von allen Betonteilen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alle Stahlbetonteile <input type="checkbox"/> Reichweite von 1 Gebinde: 1 x Ausgleichsring 800er L.W. (ca. 10 mm Auflagefläche, vollflächig incl. Fuge vollflächig innen und außen verfügen) <input type="checkbox"/> 1,5 x Ausgleichsring 600er L.W. (ca. 10 mm Auflagefläche, vollflächig incl. Fuge vollflächig innen und außen verfügen) 	5,9	0150.80.62
 Straßenkappe <ul style="list-style-type: none"> ■ Schachtabdeckung gemäß DIN EN 124/ DIN 1229 ■ Belastungsklasse: A 15 ■ Rahmen und Deckel aus Gusseisen ■ Durchmesser: 300 mm ■ Lichte Weite: 250 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider zum Erdeinbau <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> LipuMax-P-D <input type="checkbox"/> LipuMax-P-DM <input type="checkbox"/> LipuMax-P-DA ■ Stärkeabscheider FapuMax-P-DA zum Erdeinbau ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P 	9,8	5354.00.00
 Waschschlauch 1 SN 10 – 150 DKO/DKO-L-90° <ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Verbindung einer Hochdruckpumpe im Gebäude und Hochdruckreinigungskopf im Fettabscheider 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider zum Erdeinbau <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> LipuMax-P-DM <input type="checkbox"/> LipuMax-P-DA ■ Stärkeabscheider FapuMax-P-DA zum Erdeinbau ■ LipuLift-P-DA-DAP 		
Länge: 10 m		10,0	0150.33.62
Länge: 20 m		10,3	0150.33.63
Länge: 30 m		19,0	0150.33.64
 Dichtungsmanschette DN 100 NBR <ul style="list-style-type: none"> ■ Als Dichtung zwischen Lüftungsanschluss am Behälter und Lüftungsleitung sowie weiteren Leerrohren 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider LipuMax-P und LipuLift-P zum Erdeinbau 	0,1	0150.34.32

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=3301.80.00>