


CONBASE Dusche UP Edelstahl, eckige Abdeckplatte, Ölhydraulik, ohne Mischung, DN15



CONBASE Dusche UP Edelstahl, Ölhydraulik, DN15

Fertigmontageset für mechanische Duscheinrichtung, ausgeführt als Unterputz-Dusche in Nennweite DN15. Ohne Mischeinrichtung zum Anschluss an Kalt- oder vorgemischt Wasser. Einsatzbereich im Neubau und Sanierung in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.

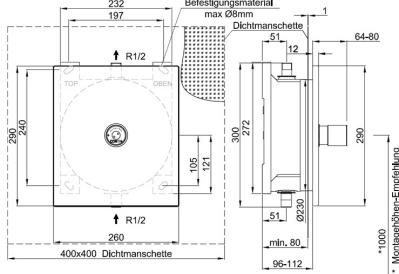

- Unterputz-Dusche Fertigmontageset mit eckiger Abdeckplatte
- verdeckte Befestigung, robuste Vierfach-Verriegelung, Mehrfach-Abdichtsystem mit Drainageablauf für Kondenswasser
- Abdeckplatte: Edelstahl 1.4301, alle sichtbaren Oberflächen: Edelstahl gebürstet
- Halterahmen für Abdeckplatte: ABS mit EPDM-Lippendichtung
- Multifunktionswerkzeug für Wartungsarbeiten
- Wasserstrecke: Messing mit ölhydraulischem Selbstschluss-Druckknopf
- mechanische Bedienung der Duschfunktion über ölhydraulischen Selbstschluss-Druckknopf
- die Wasserlaufzeit der Duschfunktion kann bei mechanischen hydraulischen Duschen durch eine Verstellschraube in der Hydraulik pro Dusche eingestellt werden

## Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN15,  
Bedienung: Ölhydraulik,  
Mischung: ohne Mischung,  
Abdeckplatte: eckige Abdeckplatte,

## Technische Daten:

### Technische Daten

Betriebsdruck: 1,5 - 5,0 bar

Wassertemperatur Normalbetrieb (max.): 70 °C

Wassertemperatur thermische Desinfektion: kurzzeitig, zur therm. Desinfektion, 80 °C

Durchflussmenge DN15: 0,15 l/s (Durchflussmengenregler)

Wasserlaufzeit Einstellbereich: 3 - 120 s

Wasserlaufzeit Werkseinstellung: 30 s

Abmessungen eckig (BxHxT): 260x290x12 mm