


CONBASE Dusche UP Edelstahl, runde Abdeckplatte, Ölhydraulik, ohne Mischung, DN15

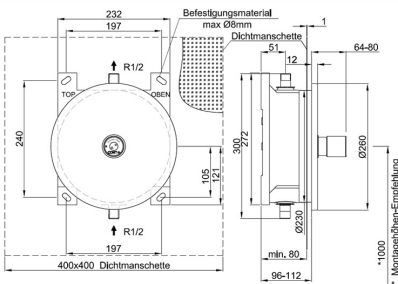

CONBASE Dusche UP Edelstahl, Ölhydraulik, DN15

Fertigmontageset für mechanische Duscheinrichtung, ausgeführt als Unterputz-Dusche in Nennweite DN15. Ohne Mischeinrichtung zum Anschluss an Kalt- oder vorgemischtem Wasser. Einsatzbereich im Neubau und Sanierung in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.

- Unterputz-Dusche Fertigmontageset mit runder Abdeckplatte
- verdeckte Befestigung, robuste Vierfach-Verriegelung, Mehrfach-Abdichtsystem mit Drainageablauf für Kondenswasser
- Abdeckplatte: Edelstahl 1.4301, alle sichtbaren Oberflächen: Edelstahl gebürstet
- Halterahmen für Abdeckplatte: ABS mit EPDM-Lippendichtung
- Multifunktionswerkzeug für Wartungsarbeiten
- Wasserstrecke: Messing mit ölhydraulischem Selbstschluss-Druckknopf
- mechanische Bedienung der DusCHFunktion über ölhydraulischen Selbstschluss-Druckknopf
- die Wasserlaufzeit der DusCHFunktion kann bei mechanischen hydraulischen Duschen durch eine Verstellerschraube in der Hydraulik pro Dusche eingestellt werden

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN15,
 Bedienung: Ölhydraulik,
 Mischung: ohne Mischung,
 Abdeckplatte: runde Abdeckplatte,

Technische Daten:

Technische Daten
 Betriebsdruck: 1,5 - 5,0 bar
 Wassertemperatur Normalbetrieb (max.): 70 °C
 Wassertemperatur thermische Desinfektion: kurzzeitig, zur therm. Desinfektion, 80 °C
 Durchflussmenge DN15: 0,15 l/s (Durchflussmengenregler)
 Wasserlaufzeit Einstellbereich: 3 - 120 s
 Abmessungen rund (ØxT): 260x12 mm