

Muli Pro-PE K parallel

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Großes Behälternutzvolume
- 8 Zuläufe, 4 Zulaufhöhen
- Hohe Betriebssicherheit durch Staurohr und Lufteinperlung
- Energiesparende Kanalradpumpe
- Angepasst an Türmaß: 780 mm

- Fäkalienhebeanlage gemäß DIN EN 12050-1
- Anwendungsbereiche
 - Gewerbliche oder industrielle Objekte mit starkem Abwasseranfall
 - Bei langen Druckleitungsstrecken mit größeren Höhendifferenzen
- Sammelbehälter aus Polyethylen
- Mit Ablassschraube
- Mit Anschluss für Handmembranpumpe R 1½"
- Mit Befestigungsset zur auftriebssicheren Verankerung
- Mit 6 horizontalen Zulaufstutzen DN 150
- Mit 2 vertikalen Zulaufstutzen DN 150/DN 200
- Mit 2 Revisionsöffnungen, lichte Weite: 250 mm
- Mit Entlüftungsstutzen DN 100 zum Anschluss an Kunststoffrohr
- Anschluss Druckleitung
 - Mit 2 Spezial-Rückflussverhinderer DN 80 (DN 100 bei Muli Pro-PE K-75 Parallel) mit Anlüftevorrichtung
 - Mit Hosenrohr
 - Mit Spezialbefestigungsstück DN 100 zum Anschluss der Druckleitung von 108 – 114,3 mm Rohraußendurchmesser


- 2 Pumpenaggregat
 - Motor 400 V, 50 Hz
 - Schutzart IP 68
 - Mit Wellen- und Gleitringdichtung
 - Mit Kanalrad
- Pneumatische Niveauschaltung mit Staurohr und pneumatischer Steuerleitung
- Kleinstkompressor für Lufteinperlung
- Schalt- und Warngerät
 - Schutzart IP 54
 - Mit 1,5 m Kabel und CEE-Stecker
 - Mit potenzialfreier Sammelstör- und Betriebsmeldung
 - Inkl. 10 m Verkabelung zwischen Hebeanlage und Schaltkasten




Technische Daten zum Artikel 0175.13.27

Typ	Motorleistung		Kenndaten			Korngröße	Nutzvolumen				Gesamt-volumen	Gewicht
	P1	P2	Strom-auf-nahme	Span-nung	Drehzahl		Zulauf-höhe Z1	Zulauf-höhe Z2	Zulauf-höhe Z3	Zulauf von oben		
Muli Pro-PE K-75 parallel	8,97	7,5	15,5	400	1450	90	480	610	660	660	1040	480

Abmessungen

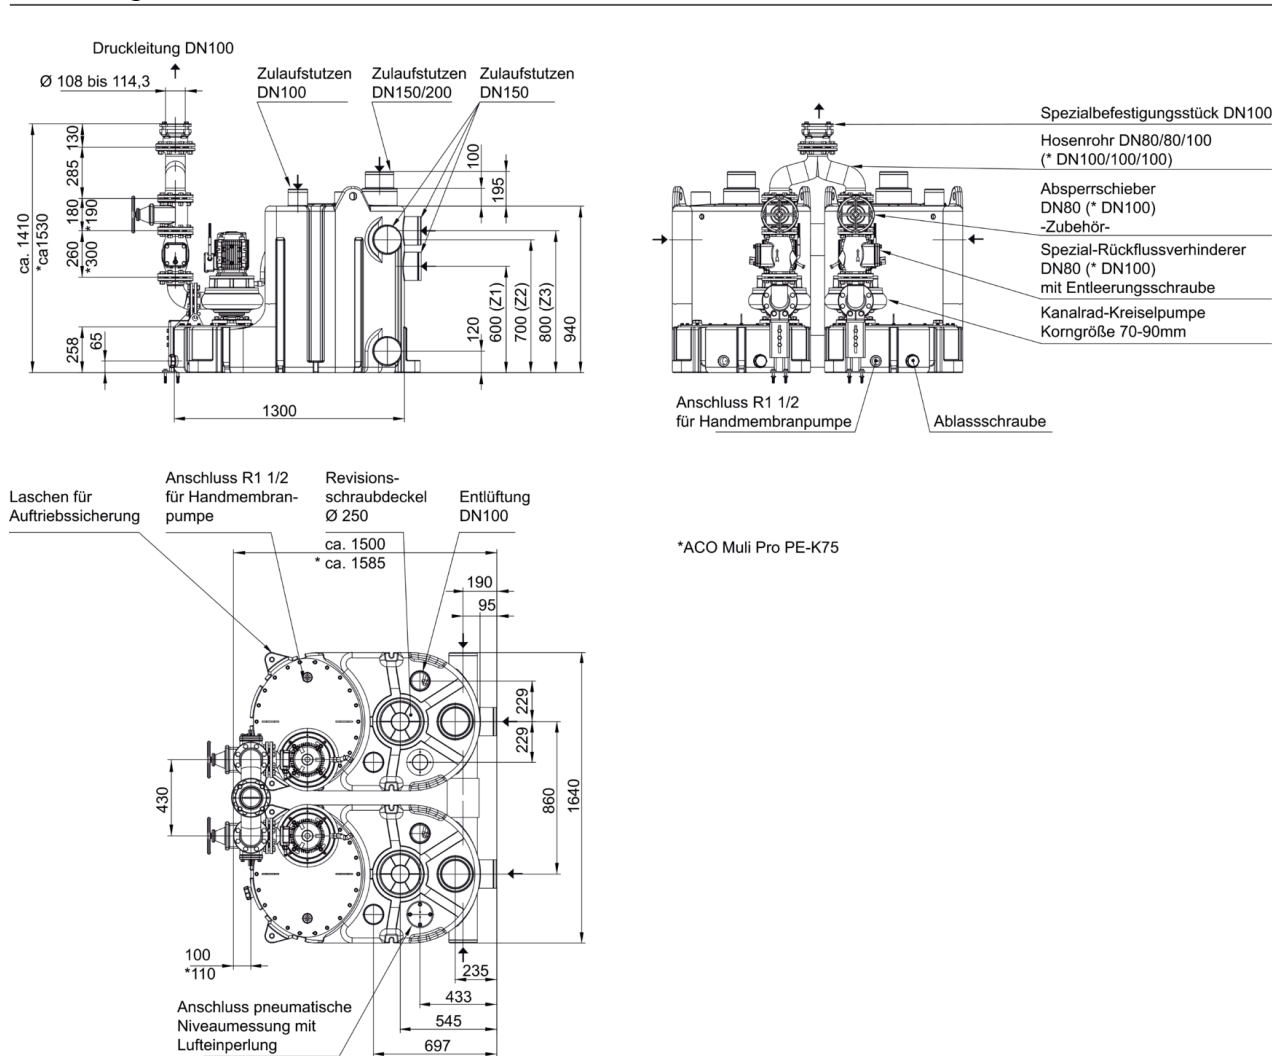


Leistungsparameter

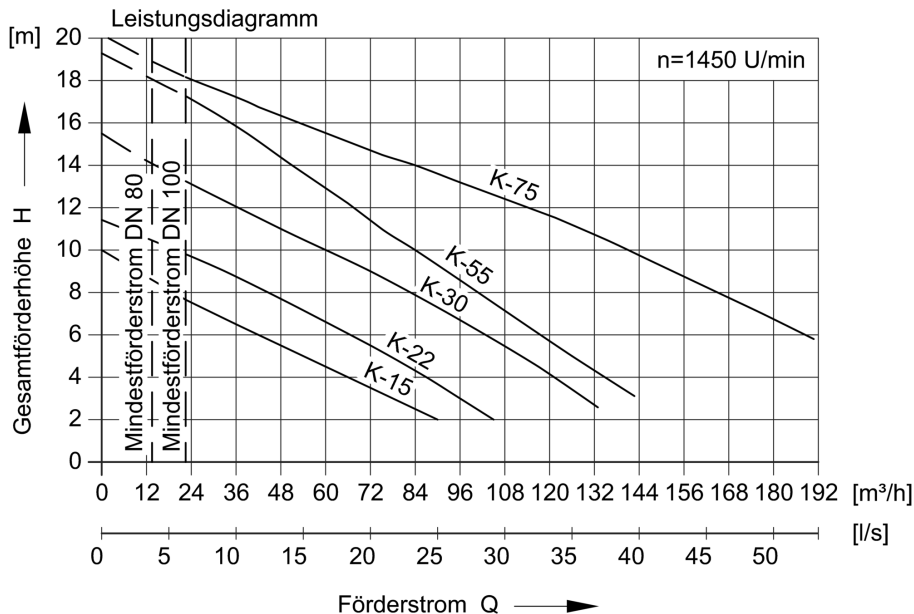

Typ	Förderhöhe [m]	Förderstrom Q bei Gesamtförderhöhe H							Fördermedi- en-Temperatur	
		6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m	Normal	Maximal
		[l/s]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[°C]	[°C]
Muli Pro- PE K-75 parallel	6 – 18	51,8	46,2	39,2	31,7	23,2	14,2	6,8	40	60

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
			[kg]	[Stk]	
	Zulauf-/Absperrschieber DN 150 - Aus PVC - Beiderseits Steckmuffe 160 mm mit Lip-pendichtring - Gesamtmaße: 226 x 510 mm (L x H) - Max. Druck: 0,5 bar	- Abwasserhebeanlagen - Fettabscheider aus Polyethylen - Stärkeabscheider aus Polyethylen - Vorbehälteranlagen Typ 7 bis 10	7,0	1	0175.13.85
	Zulauf-/Absperrschieber DN 150 - Aus PVC - Beiderseits Spitzende Ø160 für muffen-lose Rohrsysteme aus Gusseisen oder Kunststoff - Gesamtmaße: 226 x 420 mm (L x H) - Max. Druck: 0,5 bar	- Fettabscheider aus Polyethylen - Stärkeabscheider aus Polyethylen - Vorbehälteranlagen Typ 7 bis 10	10,2		

Beschreibung		Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.
 Absperrschieber DN 100 für Druckseite ■ Aus Gusseisen ■ Für Druckleitung ■ Baulänge: 190 mm ■ Nenndruck: PN16	■ Abwasserhebeanlagen	34,3			0159.09.90
 Befestigungssatz DN 100 ■ 8 Schrauben und Muttern ■ 1 Dichtung	■ Absperrschieber □ 0159.09.90	1,3			0159.00.20

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=0175.13.27>