

Sinkamat-K duo

Produktinformationen zur Produktgruppe


ACO Produktvorteile

- Schnellkupplung zur werkzeuglosen Montage/Demontage der Pumpe
- Optional Abdichtung WU-Beton möglich
- Mehrere Anschlussmöglichkeiten vorhanden
- Wahlweise Abdeckung für wählbare Oberfläche und Geruchsverschluss

- 2 Pumpenaggregate
- Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl
- Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff
- Abdichtung Pumpengehäuse zum Motor durch Gleitringdichtung
- Pneumatische Niveauschaltung mit 10 m Steuerleitung
- Inkl. Schalt-Warngerät
 - Schutzart IP 54
 - Mit 1,5 m Anschlusskabel und Schukostecker
 - Mit potenzialfreier Sammelstörmeldung und Betriebsmeldung
- Druckleitungsanschluss gemäß DIN EN ISO 15493
 - PVC-U; 50-40-R 1¼"
- Inklusive Steuerung
- Ohne Druckleitungsset

Anwendungsbereiche

- Zur Unterflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauebene wie z.B. Keller-, Hobbyräume und Waschküchen
- Für häusliches fäkalienfreies Schmutzwasser aus Duschen, Waschtischen, etc.
- Geprüft gemäß DIN EN 12050-2
- Gehäuse aus Polyethylen
- Mit 3 Zulaufstutzen DN 100
- Ein Stutzen für Kabeldurchführung DN 70
- Entlüftungsstutzen DN 50
- Druckleitungszusammenführung mit integrierten Rückstauklappen
 - Anschluss DN 40
 - Spitzende Ø 50 mm
- Aufsatzstück
 - Mit teleskopischer Höhenverstellbarkeit: 30 – 70 mm
 - Rahmenmaß: 360 x 300 mm

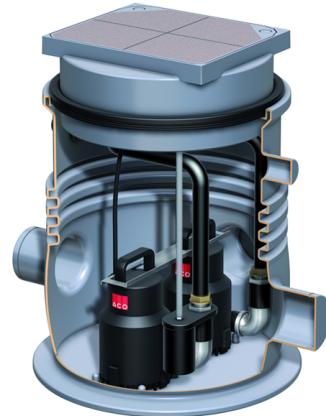

Technische Daten zum Artikel 1205.00.01

Typ	Beschrei- bung	Motorleistung		Stromauf- nahme	Spannung	Drehzahl	Korngröße	Gesamt- volumen	Nutzvo- lumen	Gewicht
		P1	P2							
		[kW]	[kW]	[A]	[V]	[U/min]	[mm]	[l]	[l]	[kg]
50/2-K duo	<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Aufsat- stück<input type="checkbox"/> Rah- men- maß: 360 x 300 mm<input type="checkbox"/> Ab- deck- wen- de- platte für Flie- sen- oder Kunst- stof- fab- deckung<input type="checkbox"/> Bela- stungs- klasse: K 3	0,85	0,43	3,7	230	2800	10	70	15	32

Abmessungen



Sinkamat-K duo
1205.00.02

Aufsatzstück 360 x 300 mm, mit Abdeckung für wählbare Oberfläche, Belastungsklasse K3


PVC-U Druckleitung mit integrierter Rückschlagklappe

WU-Beton
Dichtring
(optional)

Ersatzpumpe
mit 10 m Kabel

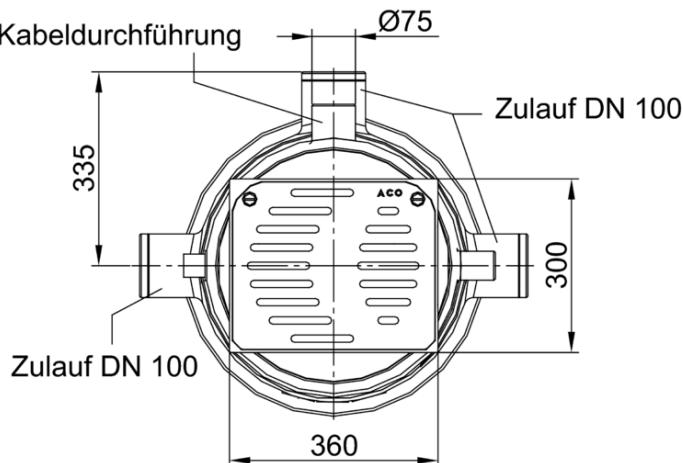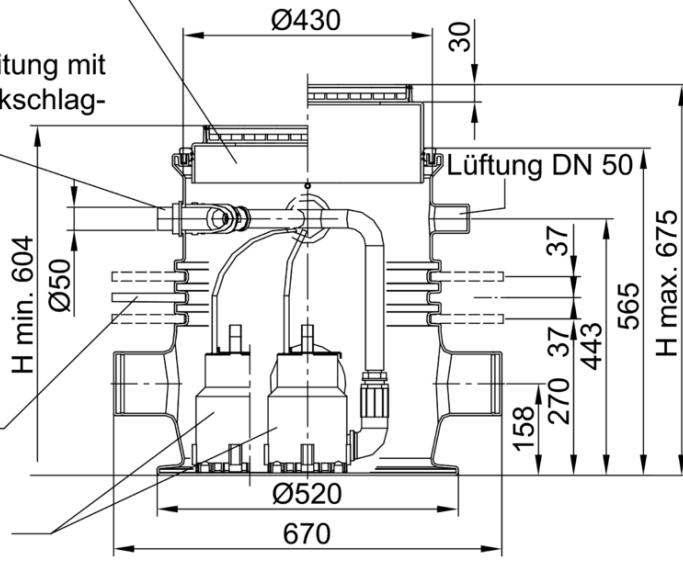

Leistungsparameter

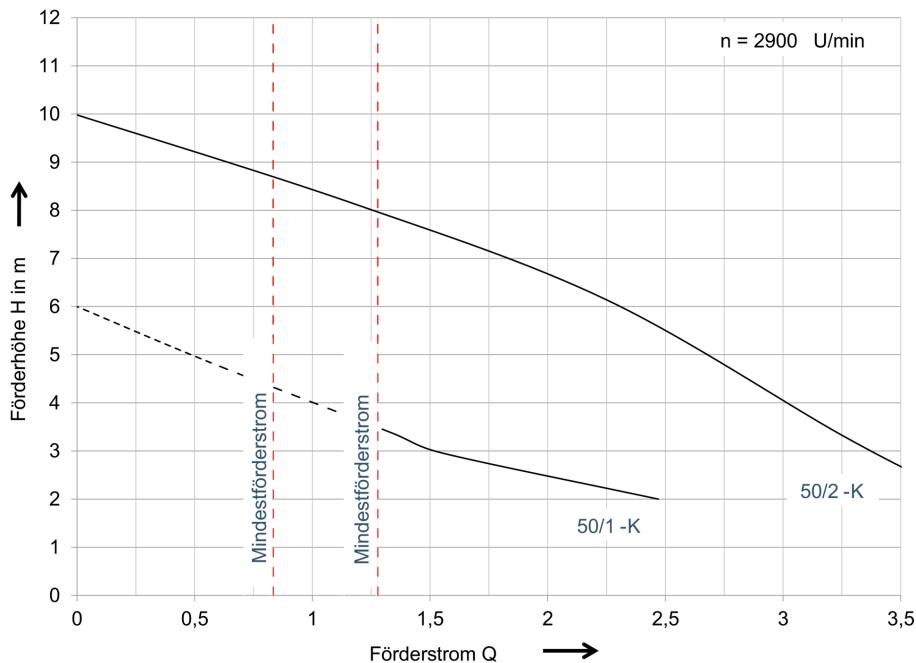

Typ	Förder- höhe [m]	Förderstrom Q bei Gesamtförderhöhe H								Fördermedi- en-Temperatur	
		2 m [l/s]	3 m [l/s]	4 m [l/s]	5 m [l/s]	6 m [l/s]	7 m [l/s]	8 m [l/s]	9 m [l/h]	Normal [°C]	Maximal [°C]
		50/2-K duo	2 – 8,7	3,65	3,35	3,02	2,68	2,3	1,82	1,25	0,6

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.
Verlängerungsstück  <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit Lippendiftung ■ Stufenweise Erhöhung um je 116 mm <ul style="list-style-type: none"> □ Beim Quatrix-K max. 1x Verlängerungsstück montieren □ Beim Sinkamat-K max. 2x Verlängerungsstücke montieren □ Bei Muli-UF (zzgl. Flex-Schlauch 0150.57.82) max. 1x Verlängerungsstück montieren 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rückstauverschlüsse zum Einbau in die Bodenplatte ■ Sinkamat-K (Unterflur) ■ Muli-UF (Unterflur) ■ Quatrix-K 	3,4	1	620381
Druckleitungsset Ø50 mm  <ul style="list-style-type: none"> ■ 5 m Druckleitungsschlauch AD 50 (ID 43) mit PVC Übergangsmuffe 1¼" ■ Max. Arbeitsdruck: 6 bar 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sinkamat-K (Unterflur) <ul style="list-style-type: none"> □ Mono □ Duo ■ Muli-UF (Unterflur) 	4,0	1	620493

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=1205.00.01>