


CONGENIAL FIT Dusche UP verchromt, runde Abdeckplatte, ohne TD, Ölhydraulik, Thermostat, DN15



## CONGENIAL FIT Dusche UP, rund, Ölhydraulik

Fertigmontageset für mechanische Duscheinrichtung, ausgeführt als Unterputz-Dusche in Nennweite DN15. Mit thermostatischer Mischeinrichtung zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser. Einsatzbereich im Neubau und Sanierung in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.

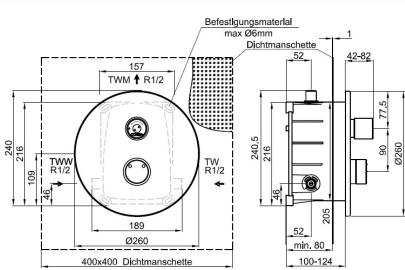

- Unterputz-Dusche Fertigmontageset mit runder Abdeckplatte
  - verdeckte Befestigung, robuste Zweifach-Verriegelung, Drainageablauf für Kondenswasser
  - Abdeckplatte: Edelstahl 1.4301, alle sichtbaren Oberflächen: Edelstahl verchromt
  - Halterahmen für Abdeckplatte
  - Durchführung Funktionselemente und Thermostat inkl. EPDM-Dichtringen
  - Multifunktionswerkzeug für Wartungsarbeiten
  - adaptive Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL
  - Upgrade- und Umrüstfunktionalitäten
  - Armaturenkörper: entzinkungsbeständiges Pressmessing, als hochwertige Thermostatbatterie, Thermostatgriff: Messing verchromt
  - sichtbare Komponenten aus massivem, hochglanzverchromtem Messing, mit Sicherheitsanschlag
  - Wahlmöglichkeit des Temperatureinstellbereichs
  - integrierte Rückflussverhinderer im Bypass und Rückflussverhinderer und Siebkartuschen für Wasserzuläufe
  - alle Funktionsteile ohne Ausbau des Armaturenkörpers bei Wartungsarbeiten demontierbar
  - mechanische Bedienung der Duschfunktion über ölhydraulischen Selbstschluss-Druckknopf
  - Die Wasserlaufzeit lässt sich stufenlos einstellen

## Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN15,  
Bedienung: Ölhydraulik,  
Mischung: Thermostat,  
Thermische Desinfektion: ohne TD,  
Abdeckplatte: runde Abdeckplatte,

## **Technische Daten:**

Technische Daten

Betriebsdruck: 1,5 - 5,0 bar

Wassertemperatur Normalbetrieb (max.): 70 °C

Wassertemperatur thermische Desinfektion: kurzzeitig, zur therm. Desinfektion, 80 °C

Durchflussmenge DN15: 0,15 l/s (Durchflussmengenregler)

Wasserlaufzeit Einstellbereich: 3 - 120 s (Ölhydraulik)

Wasserlaufzeit Werkseinstellung: 30 s

Abmessungen rund (ØxT): 260x12 mm