



Zur Raumentlüftung - mit Regenhut

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Kann gekürzt oder verlängert werden
- Für Warmdächer mit Isolierungen von bis zu 300 mm Stärke ohne Verlängerung möglich

- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Flachdachdurchführung DN 70 - DN 150
- Ein- oder zweiteilig
- Mit Pressdichtungsflansch gemäß DIN EN 1253
- Direktanschluss an ACO Rohrsystem GM-X
- Anschluss an andere Rohrarten mit Übergangsstücken
- Alle Flachdachdurchführungen mit 2 Flanschen inkl. Wärmedämmung

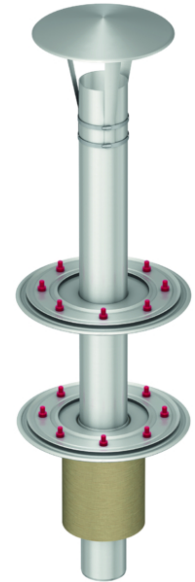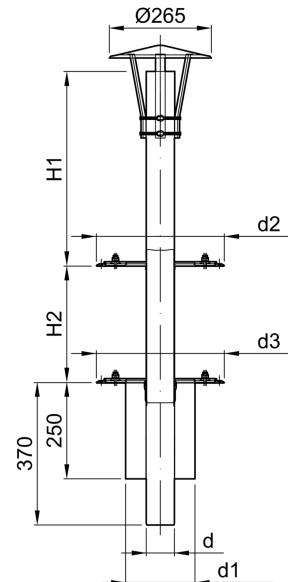

Technische Daten zum Artikel 1410.20.00

| Nennweite | Anzahl Flansche | Abmessungen | | | | | | Gewicht |
|-----------|-----------------|-------------|------|------|------|------|------|---------|
| | | d | d1 | d2 | d3 | H1 | H2 | |
| | | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
| DN 100 | 2 | 103 | 180 | 332 | 332 | 506 | 302 | 7,8 |