

Beschreibung | description

CONO230000 Steuerung TD
zur Steuerung von elektronischen CONTI-Armaturen,
mit Anschlussleitungen, Steckern, Schutzkappen

Betriebsspannung: 6V
Wasserlaufzeit: 30 sek. (3 - 180 sek)
START / STOP - Funktion
Hygienespülung: 12h/30sek nach letzter
Betätigung ab Werk
Schutzart: IP68
Hersteller: CONTI Sanitärarmaturen GmbH


Technische Änderungen vorbehalten
07/2016

CONO230000 control logic thermal flush
for controlling CONTI armatures, with cable, plugs
and protecting caps.



operating voltage: 6V
waterflow run-time: 30 sec. (3 - 180 sec.)
START/STOP function
cold flush run-time: 12h/30 sec after last use,
factory setting
safety class: IP68
Producer: CONTI Sanitärarmaturen GmbH

Technical changes reserved
07/2016


Lieferumfang | content

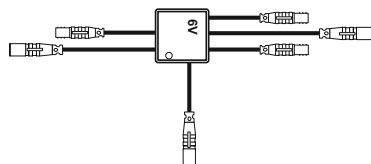

Montage | mounting

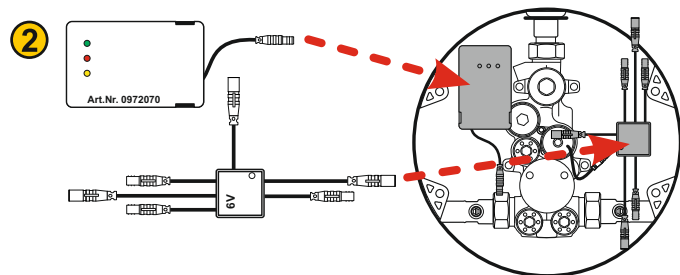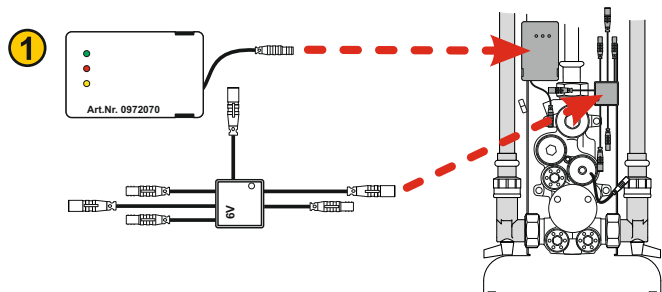

Anschluss | electrical connection

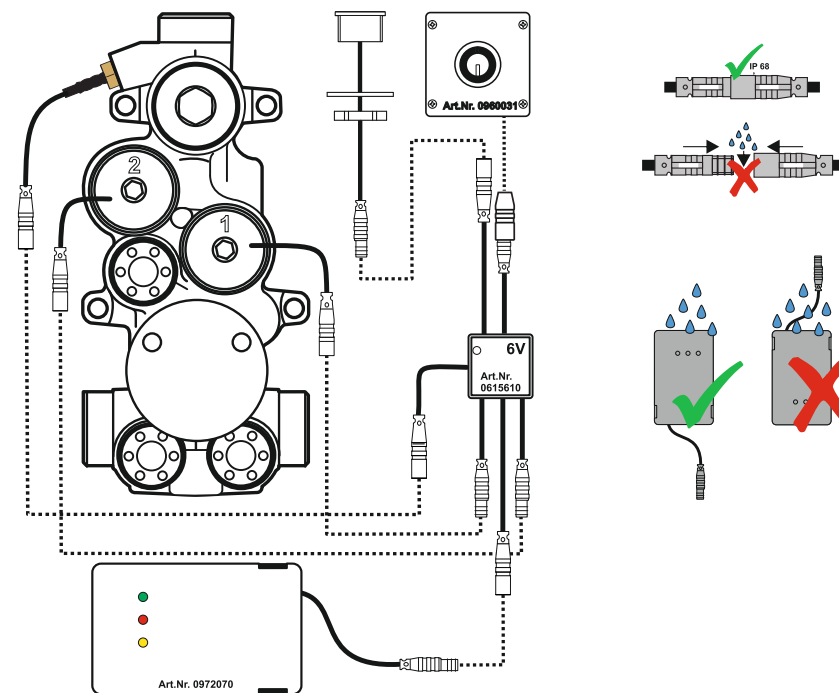

Hinweis!

IP68 Verbindungen

Bei Anschluss auf Steckermarkierung achten.
Steckverbindungen spannungslos und trocken
zusammenführen.

Erst nach Kontrolle der Steckverbindungen
Spannung zuführen.

Schutzart IP68 nur bei korrekter Montage
gewährleistet.



Note!

IP68 Connection

Look out for markers on plugs

Contact plugs dry and de-energized

Control right plug-connection before applying
voltage

Warranted protection of IP68 only if installation
is correct

Service | support

Informationen und Kontakt | Information and contact

Internetseite | Website <http://www.conti.plus>
E-Mail-Adresse | e-mail kundendienst@conti.plus
Kundendienst | Support +49 641 98221 29

Kundendienstanforderung online | Ordering support online
<http://www.conti.plus/>