


CONPRO Dusche Aufputz, verchromt, Aufputz, Wasserhydraulik, DN15

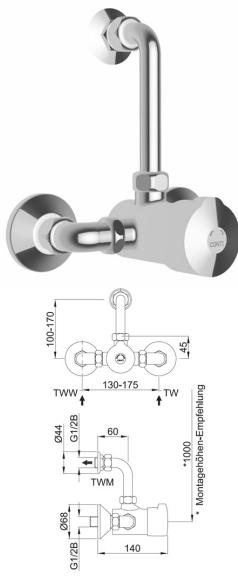

CONPRO Dusche AP, verchromt, Wasserhydraulik, DN15

Für Wandaufbau, zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser.

- Eingriff-Selbstschlussbatterie, massive Ausführung aus Metall, Gehäuse und Betätigungs element aus Messing
- Hydrauliksteuerung, Kartuschentechnik, selbstreinigendes System, integrierte Rückfluss verhinderer (DVGW-zertifiziert), Warmwasserzuflussbegrenzung, wählbare Wasserlaufzeit, stufenlos einstellbare Durchflussmenge
- alle wasserführenden Bauteile aus hygienischem Werkstoff entsprechend den Vorgaben der Trinkwasserverordnung und den a.a.R.d.T.
- Filterdichtungen aus nichtrostendem Stahl, verchromt
- Wandanschlussatz mit absperrbaren S-Anschlüssen, Winkelanschlussverschraubungen, verchromt
- mit Mischung

Basisfunktionen:

Wasserlaufzeit:

30 s Werkseinstellung nach DIN EN 816 (20, 25 s)

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN15,
Bedienung: Wasserhydraulik,
Montage: Aufputz,
Farbe: verchromt,

Technische Daten:

Technische Daten

Betriebsdruck: 1,5 - 5,0 bar

Wassertemperatur (max.): 60 °C (kurzzeitig, zur therm. Desinfektion, 75 °C)

Durchflussmenge: 0,15 - 0,35 l/s einstellbar (3 bar Fließdruck)

Berechnungsdurchfluss: 0,15 l/s

Anschluss Stichmaß: Zugang 130 - 175 mm, G 1/2 B