

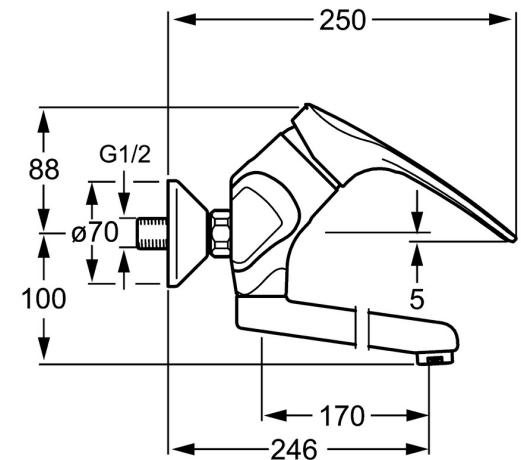


EAN: 4015474078710
static.hansa.com/01948276

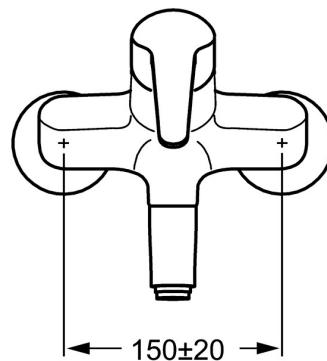

- Gesundheit & Pflege
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Bedienungshebel lang, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- S-Anschlüsse, mit integrierter Vorabsperrung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	6.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar	12.0 l/min

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Installationsabstand	150 ± 20 mm
Ausladung	246 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing


Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506BU0493
ABP	PA-IX 10132/IA
Konformitätserklärung	DoC

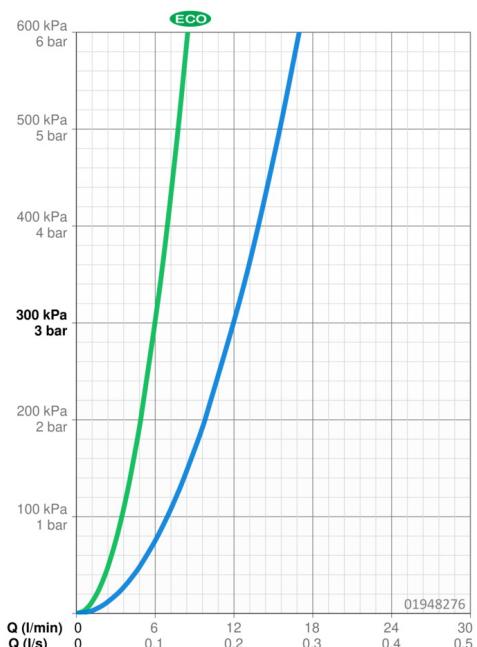

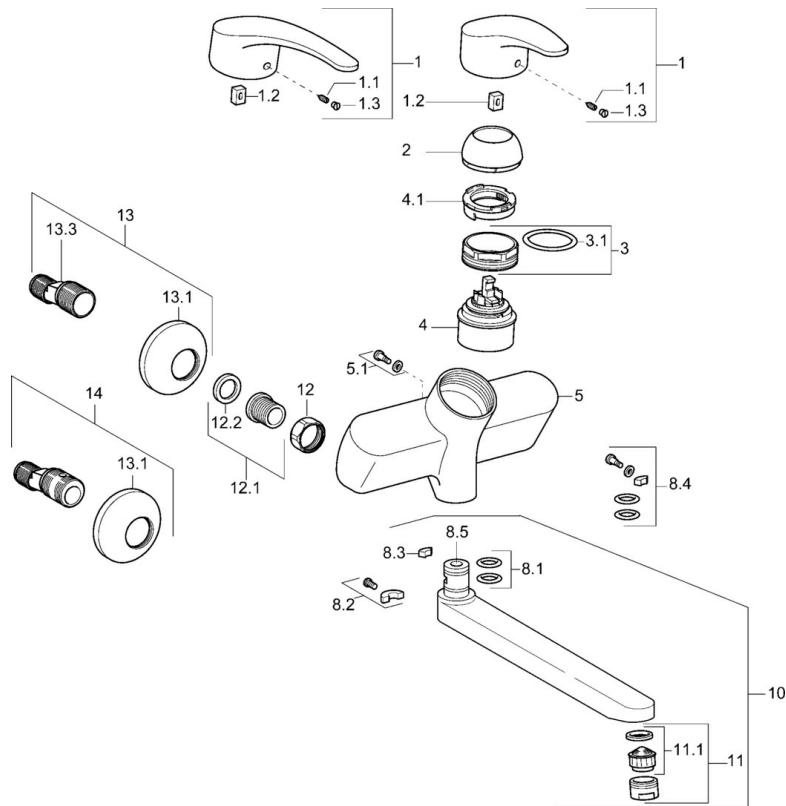Ersatzteile

SP01692173

Name	Art.-Nr.
1 Langer Hebel, L=138	01880076
1 Hebel, L=87 mm	59914195
1.1 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2 Kunststoffadapter	59904778
1.3 Dekorkappe Grau	59912112
2 Abdeckkappe	59912638
3 Ringschraube, M50x1, SW45	59904775
3.1 O-Ring, d 43x2.5	59911166
4 Kartusche, 4.8 eco	59904601
4.1 Warmwasser Begrenzer	59904759
5.1 Befestigungsschraube, M6x12, AF2.5	59904804
8.1 O-Ring, d 15x2.5	59910423
8.2 Begrenzer	59910421
8.2 Schraube, M6x10, 2,5	59911435
8.3 Begrenzer	59910422
8.4 Wartungsset	59912230
8.5 Entleerungsventil	59912483
10 Auslauf, L=235	59910417
10 Auslauf, L=96	59910419
10 Auslauf, L=170	59911183
10 Auslauf, L=145	59911380
10 Auslauf, L=96 (2019-)	59914765
10 Auslauf, L=170 (2019-)	59914766
10 Auslauf, L=235 (2019-)	59914767
11 Luftsprudler, M24x1 Z	59906826
11 Luftsprudler, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-)	59914054
12 Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
12.1 Sitz, G1/2, L, WAF10	59904618
12.2 Haltering, 23.9x15.2x2	59902689
13 S-Anschluss, G3/4xG1/2	59904793
13.1 Rosette	59904796
13.3 Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15	59910254
14 Excenteranschluss f. Stopventil u. Rosetten, G1/2xG3/4	59902034