

Sinkamat-K mono

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Schnellkupplung zur werkzeuglosen Montage/Demontage der Pumpe
- Optional Abdichtung WU-Beton möglich
- Mehrere Anschlussmöglichkeiten vorhanden
- Aufsatzstück wahlweise mit Rahmenmaß
 - 198 x 198 mm oder
 - 360 x 300 mm (teleskopisch höhenverstellbar)
- Wahlweise Abdeckung für wählbare Oberfläche und Geruchsverschluss

■ Anwendungsbereiche

- Zur Unterflurinstallation und Anwendung in frostgeschützten Kellerräumen von Einfamilienhäusern unterhalb der Rückstauebene wie z.B. Nutz- und Hobbyräumen oder Waschküchen
- Für häusliches fäkalienfreies Abwasser aus Duschen, Waschtischen, etc.
- Geprüft gemäß DIN EN 12050-2
- Gehäuse aus Polyethylen
- Mit 3 Zulaufstutzen DN 100
- Ein Stutzen für Kabeldurchführung DN 70
- Entlüftungsstutzen DN 50
- Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl
- Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff
- Abdichtung Pumpengehäuse zum Motor durch Gleitringdichtung
- Mit 10 m Anschlusskabel und Schuko-stecker
- Mit Kugelschwimmschalter
- Mit integrierter Rückschlagklappe R 1¼"
- Druckleitungsanschluss nach EN ISO 15493
 - PVC-U; 50-40-R 1¼" ($D_i = 40$ mm)
- Ohne Druckleitungsset
- Mit Schwimmschalter
- Zulässige Fördertemperatur bis 40 °C (kurzfristig bis max. 70 °C)





Technische Daten zum Artikel 620492


| Typ | Beschrei- bung | Motorleistung | | Stromauf- nahme | Spannung | Drehzahl | Korngröße | Gesamt- volumen | Nutzvo- lumen | Gewicht |
|-----------------|---|---------------|------|--------------------|----------|----------|-----------|--------------------|------------------|---------|
| | | P1 | P2 | | | | | | | |
| | | [kW] | [kW] | [A] | [V] | [U/min] | [mm] | [l] | [l] | [kg] |
| 50/2- K mono | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz- stück <input type="checkbox"/> Rah- men- maß: 360 x 300 mm <input type="checkbox"/> Für wähl- bare Ober- fläche <input type="checkbox"/> Mit Ge- ruchs- ver- schluss <input type="checkbox"/> Mit Schlitz- rost <input type="checkbox"/> Rah- men- maß: 150 x 150 mm <input type="checkbox"/> Bela- stungs- klasse: K 3 | 0,85 | 0,43 | 3,7 | 230 | 2800 | 10 | 70 | 15 | 20 |

Abmessungen

Sinkamat-K

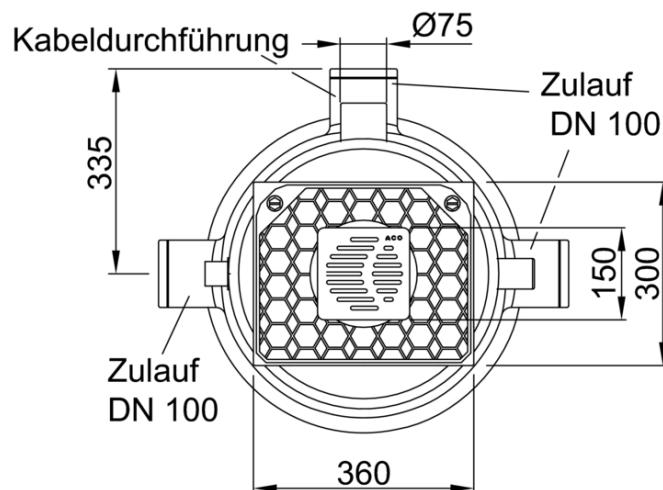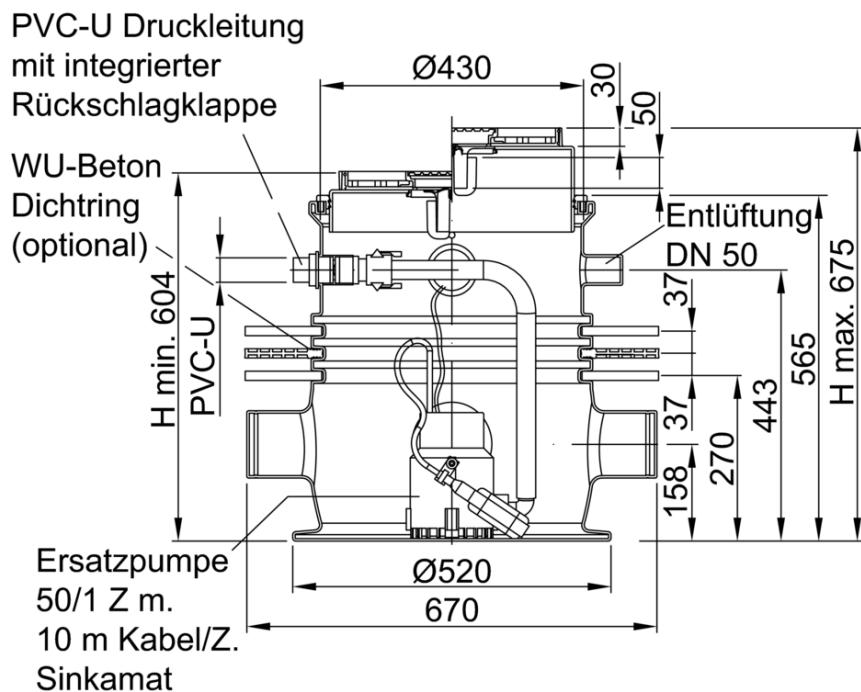

Leistungsparameter

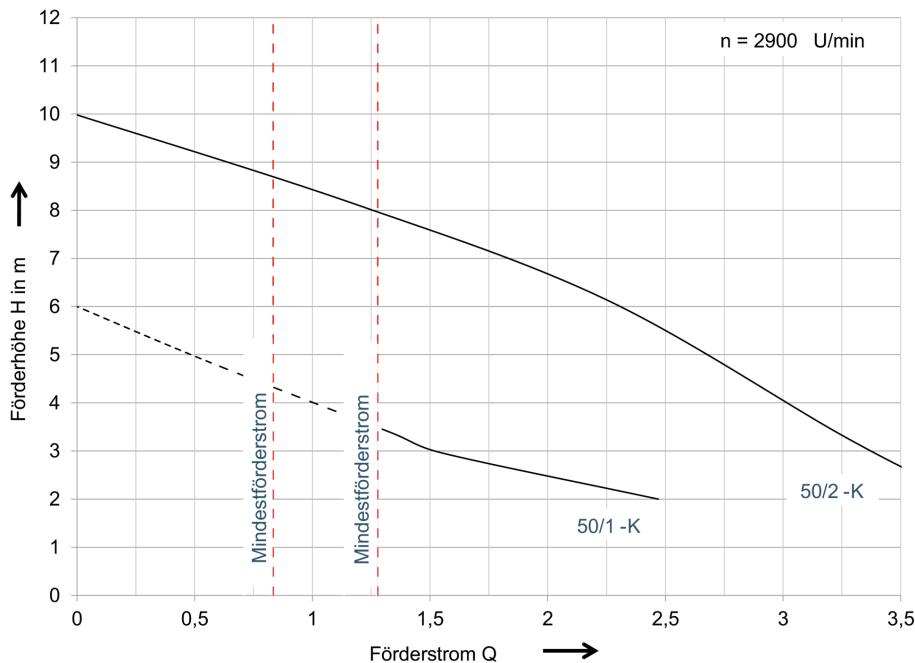

| Typ | Förder- höhe [m] | Förderstrom Q bei Gesamtförderhöhe H | | | | | | | | Fördermedi- en-Temperatur | |
|-----------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| | | 2 m [l/s] | 3 m [l/s] | 4 m [l/s] | 5 m [l/s] | 6 m [l/s] | 7 m [l/s] | 8 m [l/s] | 9 m [l/s] | Normal [°C] | Maximal [°C] |
| | | | | | | | | | | | |
| 50/2- K mono | 2 – 8,7 | 3,65 | 3,35 | 3,02 | 2,68 | 2,3 | 1,82 | 1,25 | 0,6 | 40 | 70 |

Zubehör

| Beschreibung | Passend für | Gewicht [kg] | VPE [Stk] | Artikel-Nr. |
|--|---|-----------------|--------------|-------------|
| Verlängerungsstück  <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit Lippendiftung ■ Stufenweise Erhöhung um je 116 mm <ul style="list-style-type: none"> □ Beim Quatrix-K max. 1x Verlängerungsstück montieren □ Beim Sinkamat-K max. 2x Verlängerungsstücke montieren □ Bei Muli-UF (zzgl. Flex-Schlauch 0150.57.82) max. 1x Verlängerungsstück montieren | <ul style="list-style-type: none"> ■ Rückstauverschlüsse zum Einbau in die Bodenplatte ■ Sinkamat-K (Unterflur) ■ Muli-UF (Unterflur) ■ Quatrix-K | 3,4 | 1 | 620381 |
| Druckleitungsset Ø50 mm  <ul style="list-style-type: none"> ■ 5 m Druckleitungsschlauch AD 50 (ID 43) mit PVC Übergangsmuffe 1 1/4" ■ Max. Arbeitsdruck: 6 bar | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sinkamat-K (Unterflur) □ Mono □ Duo ■ Muli-UF (Unterflur) | 4,0 | 1 | 620493 |

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=620492>