


# Muli-Max mono/duo – Belastungsklasse: B 125

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Gesamteinbautiefe bis 3000 mm
- Zulauftiefe max. 2225 mm
- Pneumatische Niveauschaltung für hohe Betriebssicherheit
- Auftriebssicher gegen Grundwasserstand bis 0,675 m ab Gelände-OK (GOK)
  - Optional: Fuß für Auftriebssicherheit komplett bis Gelände-OK (GOK)
- Einbau ohne bauseitige Betonmaßnahmen
- PKW befahrbar


- Anwendungsbereiche
  - Ein- und Mehrfamilienhäuser
  - Bürogebäude
  - Industriegebäude
  - Druckentwässerung
- Einzel oder Doppelpumpstation zum Erdbau aus Polyethylen
- Geprüft gemäß DIN EN 12050
- Mit Überwasserkupplungs-Automatik
  - Passend für ACO Passavant Tauchmotorpumpen
- Druckleitungsabgang aus PE-HD Druckleitungsanschluss DN 50 (Ø63 mm), mit Kugelhahn und Klemmverschraubung 63x63 mm außen
- Einbauhöhe: 1951 mm
- Maße von Oberkante Schachtabdeckung bis Mitte Druckleitung: 901 mm (Variante ohne Aufsatzstück)
- 2x Zulauf DN 150, Maß von Oberkante Abdeckung bis Mitte Zulauf: 1176 mm, 1x Dichtung im Lieferumfang
- 2x Zulauf DN 100, Maß von Oberkante Schachtabdeckung bis Mitte Zulauf: 1176 mm
- 2 Anschlussstutzen DN 100 für Kabelerrohr/Entlüftung Anschlusshöhe: 521 mm von Oberkante Schachtabdeckung bis Mitte Stutzen
- Anschlussstutzen mit Muffe R 1/2" für Spülanschluss/Vakuumbrecher (Zubehör)
- Schachtabdeckung (wahlweise verschraubt)
  - Belastungsklasse: B 125
  - Lichte Weite: 605 mm gemäß DIN EN 124
  - Ohne Entlüftung,
  - Inkl. Aushebeschlüssel
- Passende Tauchpumpen Mono/Duo
  - Tauchpumpen

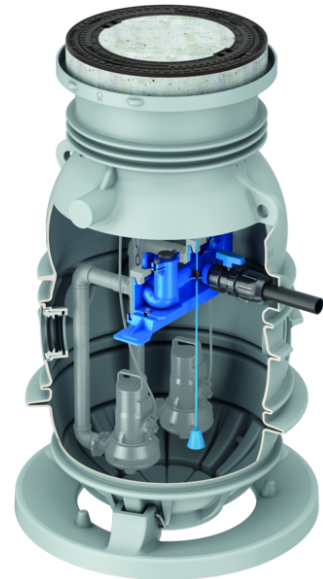




**Technische Daten zum Artikel 0178.13.83**

Typ	Beschreibung	Höhe [mm]	Nutzvolumen [l]	Gewicht [kg]
Mono	■ Deckel: geruchsdicht verschraubt	1950	270	151

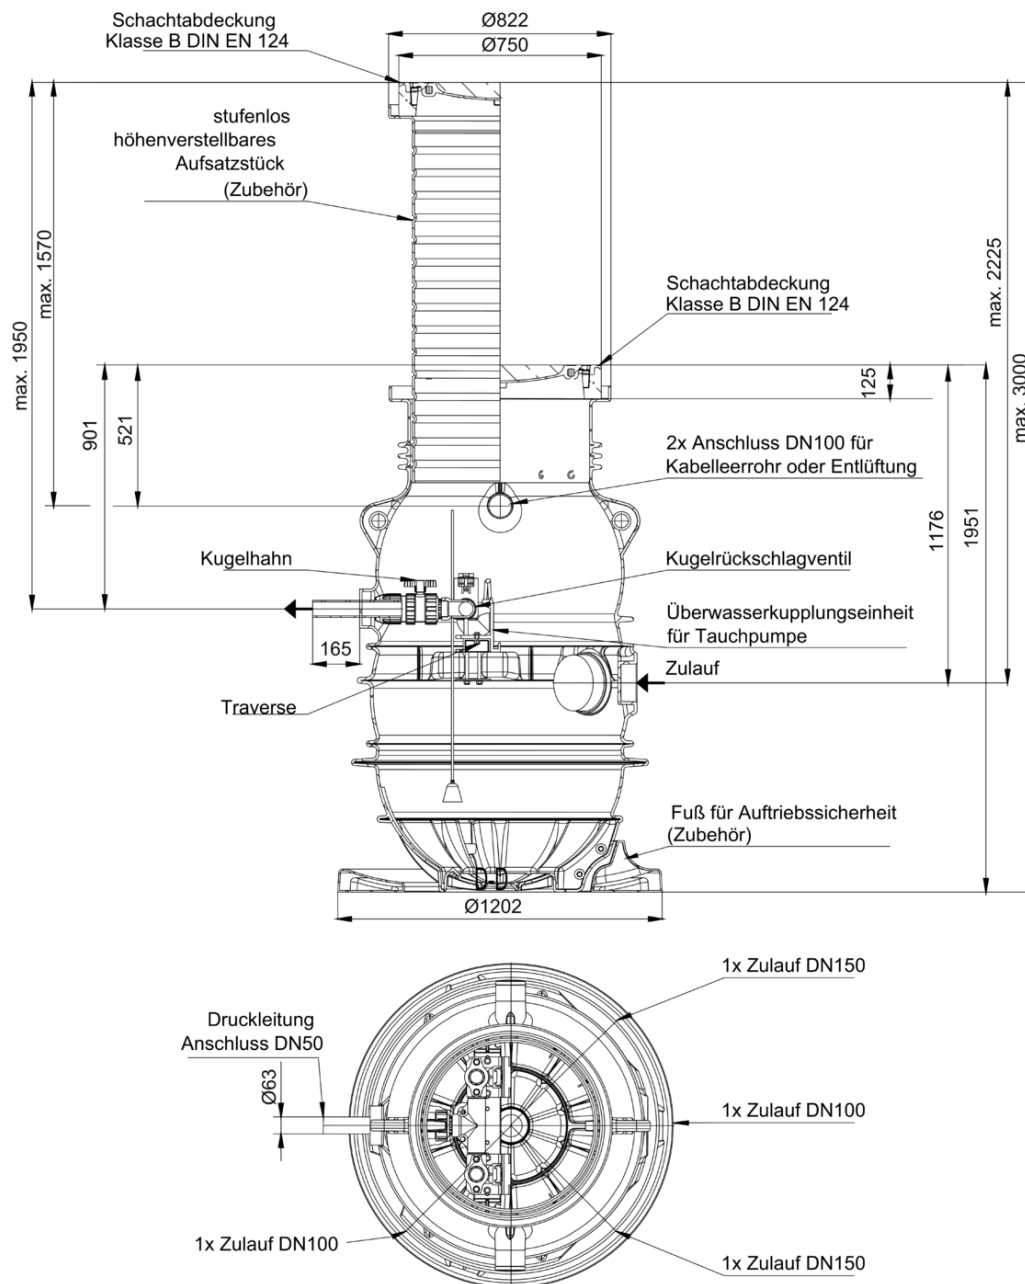**Abmessungen**



**Zubehör**

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Pumpen bis 5,5 kW</li> <li>■ Steckerfertig mit 1,5 m Anschlusskabel</li> <li>■ CEE 16-Stecker mit Phasenwender</li> <li>■ 20 m pneumatischer Steuerleitung 10 x 1,5 mm</li> <li>■ Staudruckglocke</li> <li>■ Kabeldurchführung</li> <li>■ Betriebsspannung: 400 V</li> <li>■ Frequenz: 50/60 Hz</li> <li>■ Steuerspannung: 230 V/AC</li> <li>■ Leistungsaufnahme im Ruhebetrieb: max. 8 VA</li> <li>■ Temperaturbereich: -20 bis +60 °C</li> <li>■ Schutzart IP 54</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Muli-Max</li> <li>□ Mono-Anlage</li> </ul>	4,0	
 <p><b>Schaltgerät ACO Multi Control Mono</b></p>			0178.63.79
 <p><b>Schaltgerät ACO Multi Control Mono Professional inkl. Staudruckglocke</b> Mit Modbus RTU - Funktionalität zum Anschluss an die Gebäudeleittechnik</p>			0178.64.38
 <p><b>Lufteinperlung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Erhöhung der Betriebssicherheit (bei Schwimmdeckenbildung, z.B. bei Fettabscheidern)</li> <li>■ Für pneumatische Niveauschaltung (Staudruckglocke)</li> <li>■ Kleinstkompressor <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Anschluss: 230 V</li> <li>□ Steckerfertig</li> </ul> </li> <li>■ Mit T-Einschraubverschraubung</li> <li>■ Mit Rückschlagventil</li> </ul>			
	Muli-Max; Powerlift-P; Muli-Flex	0,6	0150.25.45

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=0178.13.83>