



Lagerung | storage



i Achtung! Attention!

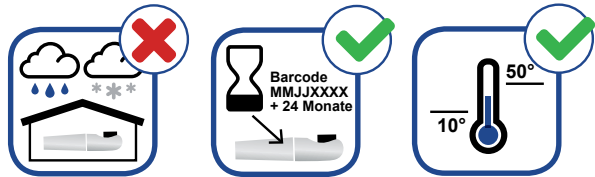

Sicherheit | security

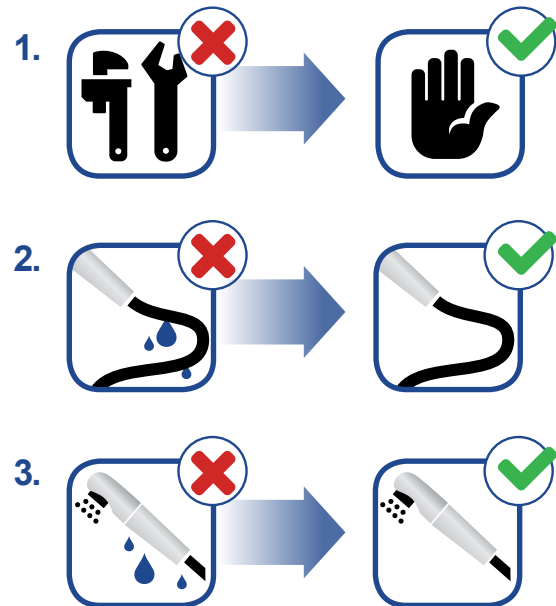

Hersteller

Aqua free

Aqua free GmbH
Winsbergring 31
D-22525 Hamburg
Tel. +49 40 468 999 90
Fax +49 40 468 999 99
info@aqua-free.com
www.aqua-free.com



© Aqua free GmbH

Vertrieb

CONTI

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
Hauptstraße 98 | Deutschland
35435 Wettenberg
Tel. +49 641 98221 0
Fax +49 641 98221 50
info@conti.plus
www.conti.plus

08/2019 | CONB31810648 | CONDOK0050017
Druckfehler und Irrtümer sowie technische und maßliche Änderungen vorbehalten.
Errors and technical changes remain reserved.

CONTI

Handbrause mit Wechselkartusche

AF Endständiger Filter

Aqua free
PW SAFE SHOWER

Legionellenschutz
legionella protection

Gebrauchsanleitung | Instructions for use



Technische Daten

DUSCHKOPF showerhead	
Abmessungen size	270 x 80 x 50 mm
Gewicht weight	250 g (mit Filterkartusche incl. filter cartridge)
Material material	Gehäuse: ABS, verchromt; O-Ring: EPDM enclosure: ABS, chrome-plated; O-Ring: EPDM
KARTUSCHE cartridge	
Membran membrane	Mikrofiltermembranen, PES; microfilter membrane, PES
Max. Porengröße* max. pore size*	0.2 µm absolut
Legionellenrückhalt Legionella retention	99.99999% (>log 7) ASTM F838-05
Membranoberfläche membrane surface	ca. 639 cm²
Lebensdauer** operating time*	± 1.200 l
Durchflussrate flow rate	7 l/min bei 2 bar 7 l/min at 2 bar
Max. Druck max. operating pressure	5 bar (75 psi)
Max. Temp. max. operating temp.	40 °C (104 °F)
Maße Filterkartusche size cartridge	23,8 x 144,5 mm (Ø x L)
Gewicht Filterkartusche weight cartridge	38 g
Kartuschenmaterial material cartridge	Gehäuse: ABS, Vergussmasse: 2K Epoxid- harz, Dichtung: EPDM enclosure: ABS, compound: 2K epoxy resin, seals: EPDM
Anschluss connection	G 1/2" Außengewinde G 1/2" external thread



* Membranfilterkartusche geprüft nach ASTM D6908-06.

** Lebensdauer richtet sich nach örtlichen Wasserbedingungen, Menge der Mikropartikel (SDI) und Vorfiltration. SDI gemessen nach ASTM D4189-95. Europäische Richtlinien schreiben den Austausch der Filterkartusche nach 6 Monaten vor.

Montage | installation

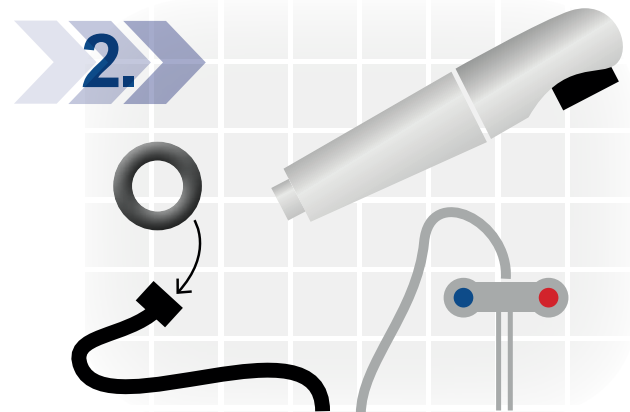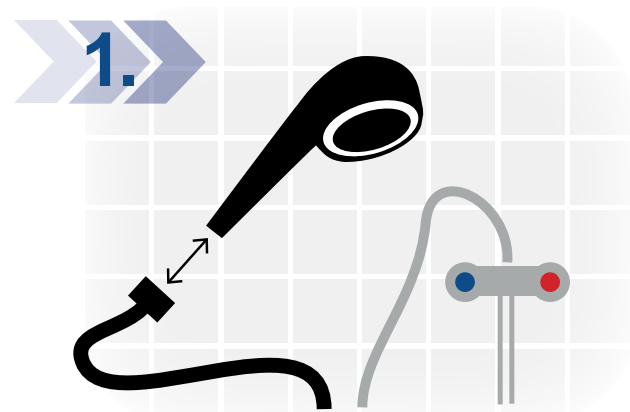

Montage | installation

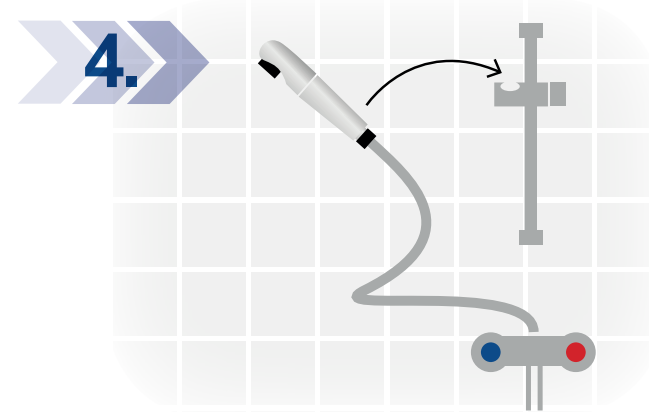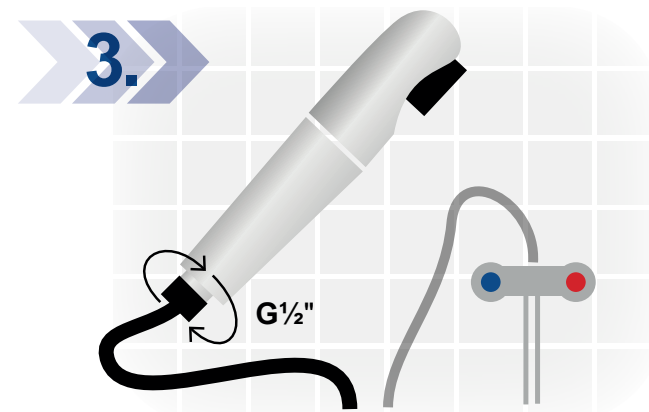

Filterwechsel | filter change

