


Geberit FlowFit Anschluss für Eurokonus, mit Überwurfmutter

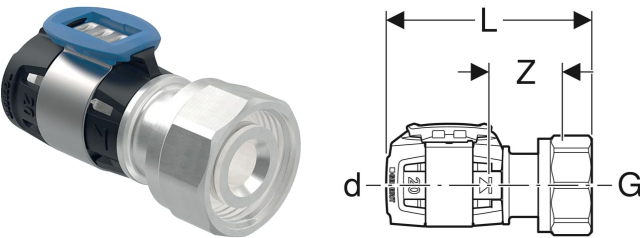

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörpern und Heizkörperventilen
- Ausschließlich für Gewinde mit einem Innendurchmesser $\leq d_i$ geeignet, siehe Tabelle
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Vernickelt
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreie Siliziumbronze

ZUBEHÖR

- Geberit FlowFit Abdeckung für Pressanschluss

INFO

- Nicht für Trinkwasser geeignet

| Art-Nr. | DN | d, ø mm | G " | L cm | Z cm | SW mm | VE2 St. | VE3 St. |
|--------------|---------|------------|--------|---------|---------|----------|------------|------------|
| 619.260.22.1 | 12 / 20 | 16 | 3/4 | 6.1 | 1.8 | 27 | 2 | 10 |