


Brandschutz-Set

Produktinformationen

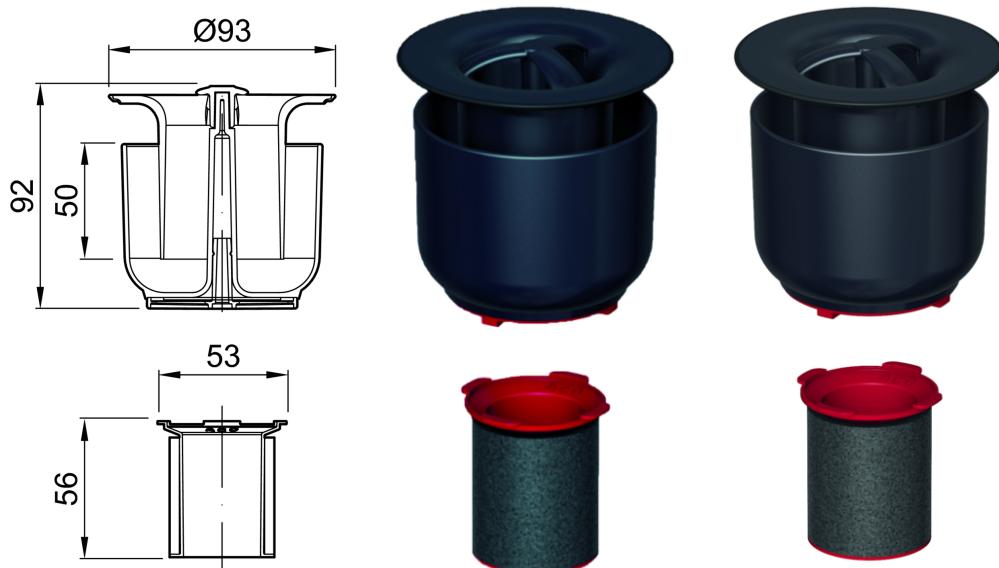

Passend für

- Bodenabläufe Easyflow
 - DN 50
 - Stutzenneigung: 90°

Beschreibung

- Feuer- und Rauchverschluss zur nachträglichen Brandschutzausrüstung von Ablaufkörpern Easyflow
- Abflusswert des Ablaufkörpers verringert sich mit Verwendung um 0,5 l/s
- Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bestehend aus
 - Geruchsverschluss mit Hitzeschild
 - Brandschutz-Kartusche
- Bauaufsichtliche Zulassung
 - AbZ. Z-19.17-2159
 - abG: Z-19.53-2442