




CONHEAD Düsenbrausekopf CITY, Wandmontage, Messing verchromt, DN15

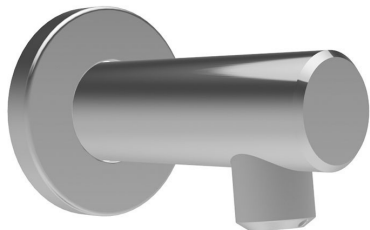

CONHEAD Brausekopf CITY, DN15

- Brausekopf feststehend, schwere massive Ausführung aus Messing verchromt, mit integriertem Dralleinsatz, wartungsarmer Einlochdüse, aerosolarm
- Steckanschluss aus Messing, mit integriertem Durchflussmengenregler
- Ausführung mit Durchflussmengenregler in 0,1 l/s und 0,2 l/s lieferbar.

- zur Wandmontage
- Strahlneigungswinkel 18°
- Durchflussmengenregler 9 l/min (6 l/min durch Austausch möglich)
- vandalengeschützt
- verdeckte Befestigung

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN15,
Strahlneigungswinkel: 18°,
Material: Messing verchromt,
Montage: Wandmontage,

Technische Daten:

Anschluss: G 1/2 B
Durchflussmenge: 0,15 l/s (Wassermengenregler)
Mindestfließdruck: 1,0 bar
Wassertemperatur (max.): 75 °C
Ausladung: 90 mm
Strahlneigungswinkel: 18°