

LipuJet-P-SD Ausbaustufe 1

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Strukturelle Stabilität des Behälters mit hoher Standsicherheit
- Einfache Montage durch Stecksystem
- Einbringungsmöglichkeit in schwer zugängliche Aufstellungsräume durch 3-Teilung der Anlage
- Direktentleerung ohne Geruchsbildung
- Geringes Gewicht


- Fettabscheideranlage gemäß DIN EN 1825 und DIN 4040-100
- Zum Einbau in Räumen – frostfrei
- Mit separatem Schlammfang
- Mit Entleerungsanschluss DN 50 und Storz-B-Kupplung R 2"
- Absaug- und Entleerungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Geruchsdichte Wartungsöffnung, Durchmesser: 450 mm



Technische Daten zum Artikel 3802.50.00

Nenngröße	Nennweite	Inhalt			Gewicht	
		Schlammfang [l]	Fettspeicher [l]	Gesamt [l]	Leer [kg]	Gefüllt [kg]
NS 2	DN 100	210	80	480	75	555

Abmessungen

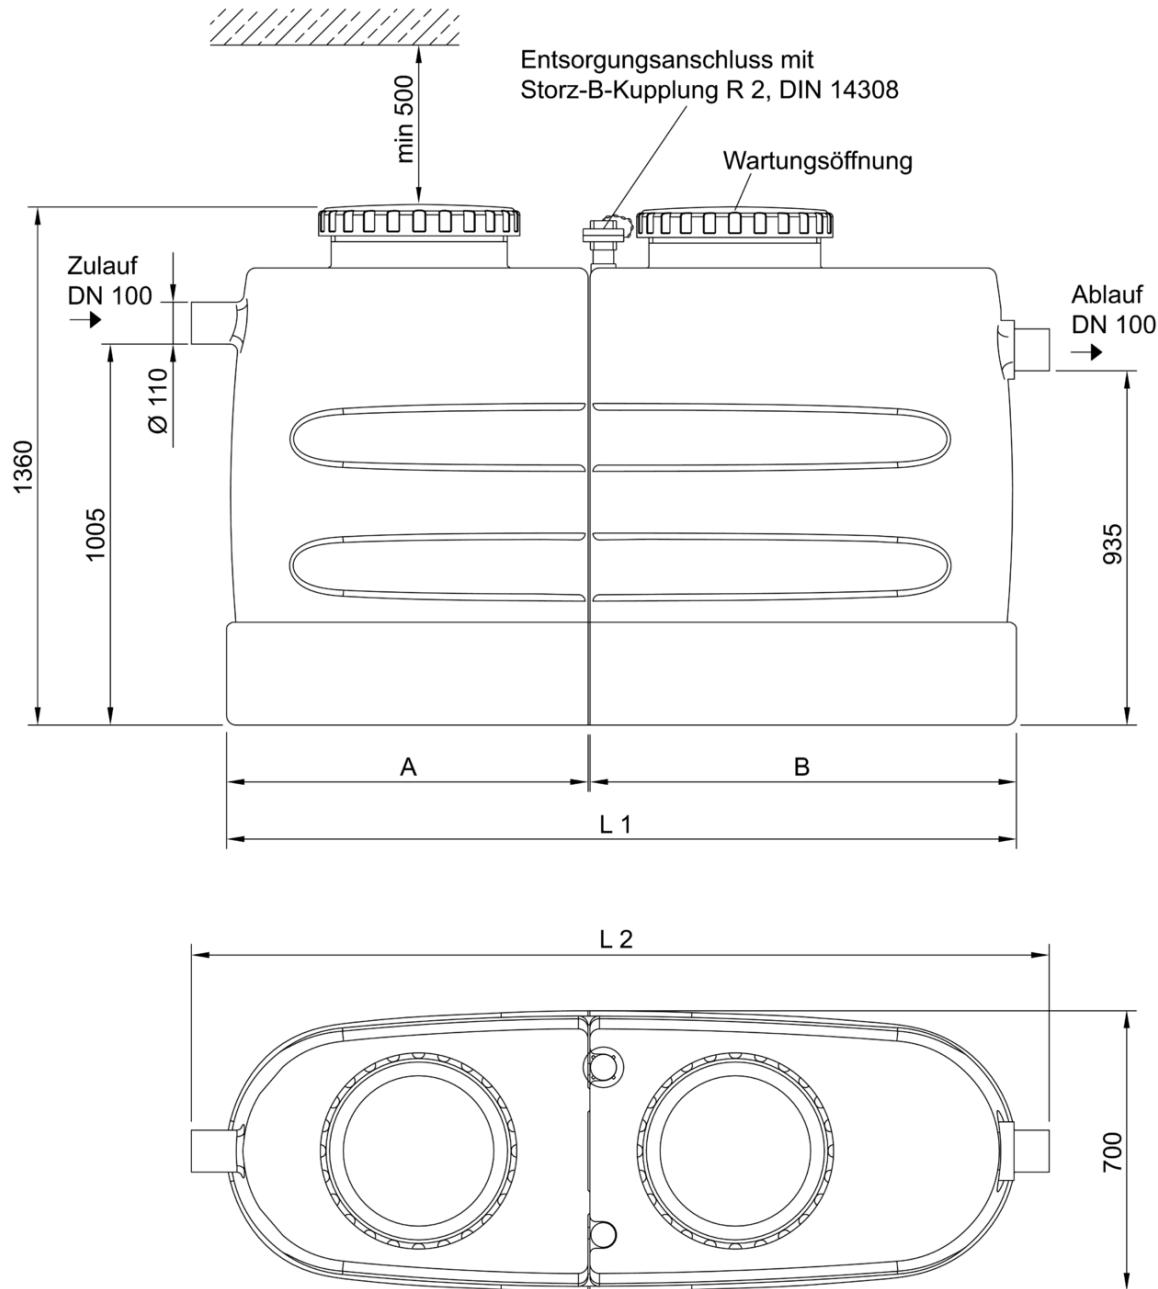

Nenngröße

Abmessungen

	L1 [mm]	L2 [mm]	A [mm]	B [mm]
NS 2	1180	1360	510	660

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
		[kg]	[Stk]	
Probenahmetopf DN 100  <ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 100 nach Abscheideranlagen ■ Material: PE ■ In runder Bauform, mit <ul style="list-style-type: none"> □ Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf und Rohrspitze am Ablauf □ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider LipuJet-P/LipuSmart-P □ NS 1 – 4 ■ Stärkeabscheider FapuJet-P-OAP □ NS 0,5 – 1 ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P 	10,2	3300.09.11	
Zulauf-/Absperrschieber DN 100  <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus PVC ■ Beiderseits Spitzende Ø110 für muffenlose Rohrsysteme aus Gusseisen oder Kunststoff ■ Gesamtmaße: 176 x 360 mm (L x H) ■ Max. Druck: 0,5 bar 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider aus Polyethylen ■ Stärkeabscheider aus Polyethylen ■ Vorbehälteranlagen Typ 2 und 4 ■ LipuMobil – Typ 0,5 	5,9	0175.31.87	
Probenahmetopf DN 100  <ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einbau in senkrechte Rohrleitung DN 100 nach Abscheideranlagen ■ Material: PE ■ In runder Bauform, mit <ul style="list-style-type: none"> □ Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf und Rohrspitze am Ablauf □ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider LipuJet-P/LipuSmart-P □ NS 1 – 4 ■ Stärkeabscheider FapuJet-P-OAP □ NS 0,5 – 1 ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P 	10,2	3300.10.11	
Fülleinheit  <ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einbau vor den Abscheider ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 ■ Bestehend aus <ul style="list-style-type: none"> □ Rohrstutzen DN 100 □ Länge: 300 mm □ Fülleinheit (DVGW/KIWA Zulassung) mit angeschweißtem Geruchsverschluss und Schrägsitzventil R ¾" ■ Druckminderer mit integrierten Schmutzfängern ■ 1 Rohrverbinde DN 100 	<ul style="list-style-type: none"> ■ LipuJet-P-SB/SD 	7,0	0153.06.76	
Zulauf-/Absperrschieber DN 100  <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus PVC ■ Beiderseits Steckmuffe 110 mm mit Lipendichtring ■ Gesamtmaße: 176 x 330 mm (L x H) ■ Max. Druck: 0,5 bar 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abwasserhebebeanlagen ■ Fettabscheider aus Polyethylen ■ Stärkeabscheider aus Polyethylen ■ Vorbehälteranlagen Typ 2 und 4 ■ LipuMobil-P – Typ 0,5 	3,1	1	0175.13.84
Anschlusskasten  <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Entsorgungsanschluss DN 80 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Ausführung "Aufputz" ■ Türanschlag <ul style="list-style-type: none"> □ Wahlweise rechts oder links □ Tür abschließbar ■ Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 370 x 330 x 250 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider <ul style="list-style-type: none"> □ LipuMax-P-D/DM/DA □ LipuJet-P-OD/RD/SD/OM/OMP/RM/RMP □ LipuJet-S-OD/RD/SD/OM/OMP/RM/RMP ■ Stärkeabscheider FapuMax-P-DA ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P ■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP 	10,4	7601.80.22	

Beschreibung	Passend für	Gewicht VPE Artikel-Nr.	
		[kg]	[Stk]
Unterputzrahmen  <ul style="list-style-type: none">■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301■ Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 421 x 381 x 25 mm	<ul style="list-style-type: none">■ Anschlusskasten<input type="checkbox"/> 7601.80.22■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP	1,0	7601.80.23

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=3802.50.00>